


※1: 8極8芯モジュラジャックとGBICは排他利用

19インチラック/壁面固定用ビス穴

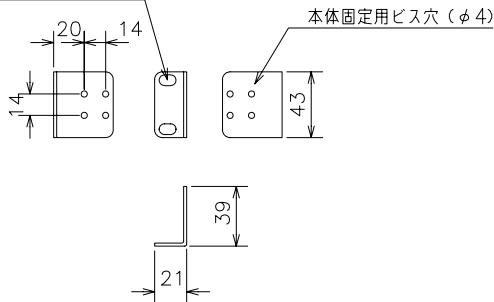

19インチラック/壁面固定用金具 (同梱)

(注記)

1. 動作環境
 温度 0℃～50℃
 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
2. 適合規格
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様
 電源電圧 100V、50/60Hz

⚠ 社名変更、シリーズロゴ変更 2008/10/1

図名	Switch-S24G			尺度	1:5
形式	_____			2006年 7月 6日	
	検	図	設	計	製
図番	Switch-S24G	品番	MN25240	高崎	水町
パナソニック電工ネットワークス株式会社					