


※1：8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

19インチラック固定用ビス穴

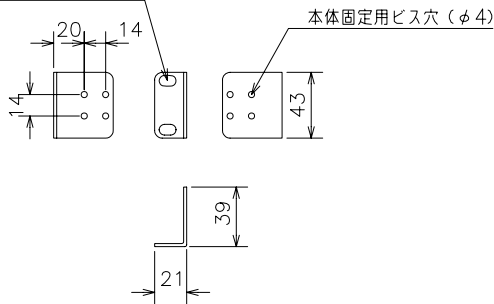

19インチラック固定用金具（同梱）

（注記）

1. 動作環境
 温度 0℃～50℃
 湿度 20～80%RH（結露なきこと）
2. 適合規格
 （電磁放射） VCCI Class A
3. 電源仕様
 電源電圧 100V、50/60Hz

⚠ 社名変更、シリーズロゴ変更 2008/10/1

図名	Switch-M24G			尺度	1:5
形式	_____			2008年 1月25日	
	検	図	設	計	製
図番	Switch-M24G	品番	MN26240		

パナソニック電工ネットワークス株式会社