


※1：8極8芯モジュラージャックとGBICは排他利用

19インチラック/壁面固定用ビス穴

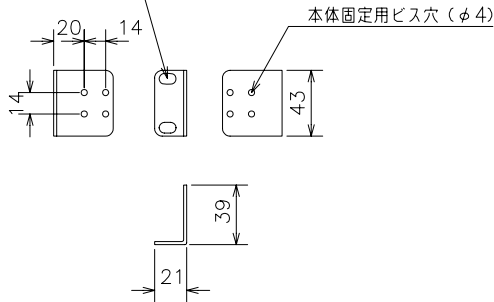

19インチラック/壁面固定用金具 (同梱)

(注記)

1. 動作環境  
 温度 0℃～50℃  
 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
2. 適合規格  
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様  
 電源電圧 100V、50/60Hz

⚠ 社名変更、シリーズロゴ変更 2008/10/1

名	Switch-M24L3X			尺度	1:5
形式	_____			2007年 5月29日	
	検	図	設	計	製
番	Switch-M24L3X	品番	MN33240K	高崎	水町

パナソニック電工ネットワークス株式会社