



\* 8極8芯モジュラージャックとSFPは排他利用

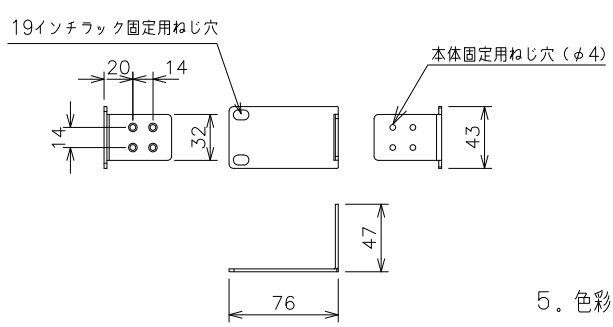

19インチラック固定用金具 (同梱)

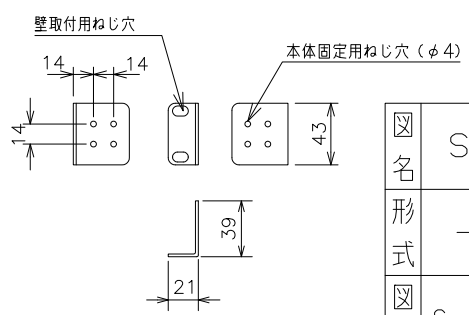

壁取付用金具 (同梱)

(注記)

1. 動作環境
  - 温度 0℃～40℃ (\*1)
  - 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
2. 適合規制
  - (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様
  - 電源電圧 100-240V、50/60Hz (\*2)
4. ケース材料 SECC
5. 色彩
  - 本体 グリーン03、前面 ブラック03、銘板ラベル ブラック04 (製造番号の左から6番目の数値が1)
  - 本体 グリーン01、前面 グリーン01、銘板ラベル グリーン02 (製造番号の左から6番目の数値が0、旧仕様)

(\*1) 装置全体の給電電力を145W以下でご使用いただく場合は0～45℃対応  
装置全体の給電電力を130W以下でご使用いただく場合は0～50℃対応  
(\*2) 製品に付属の電源コードはAC100V専用コードです。

名	Switch-M12PWR			尺度	1:5
形式	_____			2015年 3月 20日	
	検	設	製	図	図
番	Switch-M12PWR	品番	PN23129K	富田	酒村

パナソニックESネットワークス株式会社