


製造番号ラベル

アース端子ねじ

電源ポート

電源コード掛けブロック

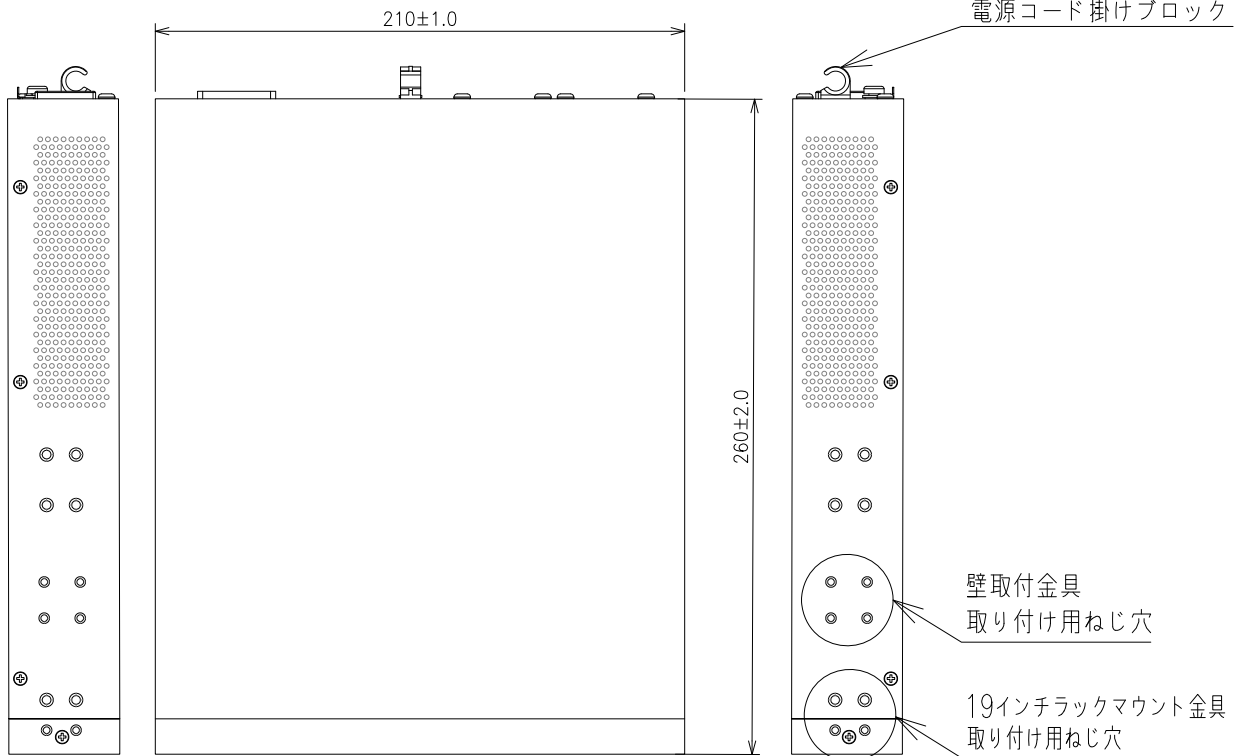

銘板ラベル

SFP拡張スロット×2


LED表示切替ボタン

8極8芯モジュラジャック×8

8極8芯モジュラジャック×2 (※)

(※) 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用

コンソールポート (RJ45)

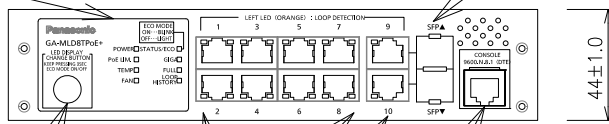

(注記)

1. 動作環境
 温度 0℃~50℃
 湿度 20~80%RH (結露なきこと)
2. 適合規制
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様
 電源電圧 100V、50/60Hz (※1)
4. ケース材料 SECC
5. 色彩
 本体：グリーン03
 前面：ブラック03
 銘板ラベル：ブラック04

(※1) 付属の電源コード1本は、AC100V専用コードです。

(ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、保証しかねますのでご注意ください。

図名	GA-MLD8TP+E+			尺度	1:3	
形式				2022年 4月 1日		
				検図	設計	製図
図番	GA-MLD8TP+E+	品番	PN260893D	水町	竹内	山下
パナソニックEWネットワークス株式会社						