



壁取付金具
取り付け用ねじ穴 (※1)

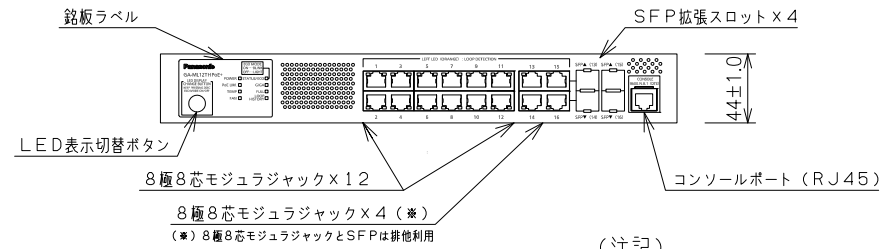

(※) 8極8芯モジュラジャックとSFPは併用不可

(注記)

- 動作環境
温度 0℃~50℃
湿度 20~80%RH (結露なきこと)
- 適合規制 (電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
電源電圧 AC100V、50/60Hz (※2)
- ケース材料 SECC
- 色彩
本体: グリーン03
前面: ブラック03
銘板ラベル: ブラック04

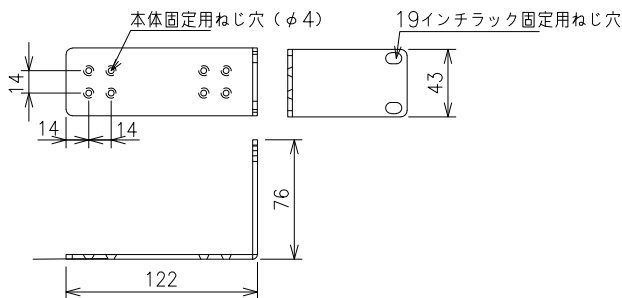

19インチラック固定用金具 (同梱)

(※1) 壁面に取り付ける場合は、別売の壁取付金具 (71053-2SET) をご使用し、必ず取付金具4つで固定してください。

(※2) 付属の電源コード1本は、AC100V専用コードです。

(ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、保証しかねますのでご注意ください。

図名	GA-ML12THP0E+			尺度	1:5	
形式				2022年 4月 1日		
				検図	設計	製図
図番	GA-ML12THP0E+	品番	PN261294	水町	竹内	川下
パナソニックEWネットワークス株式会社						