


※1：8極8芯モジュラージャックとGBICは排他利用

19インチラック/壁面固定用ビス穴

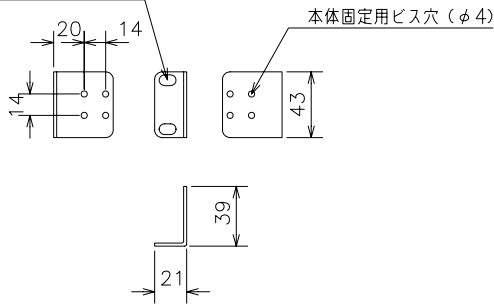

19インチラック/壁面固定用金具 (同梱)

(注記)

1. 動作環境  
 温度 0℃～50℃  
 湿度 20～80%RH (結露なきこと)
2. 適合規格  
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様  
 電源電圧 100V、50/60Hz

△ 社名変更、シリーズロゴ変更 2008/10/1

図名	Switch-M24X			尺度	1:5
形式	_____			2006年 7月 14日	
	検	図	設計	製	図
図番	Switch-M24X	品番	MN23240K		
<b>パナソニック電工ネットワークス株式会社</b>					