

レイヤ3

RE シリーズ ZEQUO 6700RE (PN36243E) ZEQUO 6600RE (PN36241E) ZEQUO 4600RE (PN36241L) ZEQUO 6400 (PN36240E) ZEQUO 4400 (PN36240L) **DL シリーズ** ZEQUO 5410DL (PN88162C) ZEQUO 4500DL (PN36241C)

10G スタック接続 ZEQUO 2600RE (PN26241E) ZEQUO 2200 (PN26241) ZEQUO 2210 (PN26161) **新発売** ZEQUO 2300 (PN26241K) **新発売** ZEQUO 2310 (PN26161K)

MS シリーズ GA-MS24T (PN26244) GA-MS16T (PN26164) GA-MS8T (PN26084) **eGi シリーズ** Switch-M24eGi (PN28240) Switch-M16eGi (PN28160) Switch-M8eGi (PN28080)

eG シリーズ Switch-M48eG (PN28480K) Switch-M24eG (PN28240K) Switch-M16eG (PN28160K) Switch-M8eG (PN28080K) Switch-M24X (PN232409)

XG シリーズ XG-M24TPoE+ (PN83249) XG-M16TPoE+ (PN83169) XG-M12TPoE+ (PN83129) XG-M8TPoE+ (PN83089) GA-EMR48TPoE+ (PN28489R)

GPWR+ シリーズ Switch-M24GPWR+ (PN26249K) Switch-M16eGPWR+ (PN28169) Switch-M12eGPWR+ (PN28129) Switch-M8eGPWR+ (PN28089K) Switch-M5eGPWR+ (PN28059K)

L シリーズ Switch-M24eGLPWR+ (PN28248) Switch-M16eGLPWR+ (PN28168) Switch-M12eGLPWR+ (PN28128) Switch-M8eGLPWR+ (PN28088) Switch-M5eGLPWR+ (PN28058)

SK シリーズ SK-EML24TPoE+ (PN28248S) SK-EML16TPoE+ (PN28168S) SK-EML12TPoE+ (PN28128S) SK-EML8TPoE+ (PN28088S) **eGiL シリーズ** Switch-M5eGiL PWR+ (PN28058H)

GA-ML シリーズ GA-ML12THPoE+ (PN261294) GA-ML8THPoE+ (PN260894) GA-ML4THPoE+ (PN260494) GA-ML24TPoE+ (PN262493) GA-ML16TPoE+ (PN261693) GA-ML12TPoE+ (PN261293) GA-ML8TPoE+ (PN260893) GA-ML4TPoE+ (PN260493N)

GA-ML48TCPoE+ (PN264892) GA-ML24TCPoE+ (PN262492) GA-ML16TCPoE+ (PN261692) GA-ML8TCPoE+ (PN260892N) **GA-MLi シリーズ** GA-MLi8TPoE+ (PN260893H) GA-MLi4TPoE+ (PN260493H)

FA シリーズ FA-ML24TCPoE+ (PN232492) FA-ML16TCPoE+ (PN231692) FA-ML12TPoE+ (PN231293) **新発売** FA-ML8TPoE+ (PN230893) **新発売** FA-ML4TPoE+ (PN230493N)

Switch-M24DCPWR (PN23249D) Switch-M24PWR (PN232499) Switch-M16PWR (PN231699) Switch-M12PWR (PN231299) Switch-M8ePWR (PN27089K) Switch-M8ePWR (PN27089N) Switch-M12ePWR (PN271299)

AS シリーズ GA-AS48TPoE+ (PN25488) GA-AS24TPoE+ (PN25248) GA-AS16TPoE+ (PN25168) GA-AS12TPoE+ (PN25128) GA-AS10TPoE+ (PN25108) GA-ASW8TPoE+ (PN25087) GA-AS4TPoE+ (PN25048)

Switch-S24GPWR (PN25249) Switch-S8GPoE (PN24088) GA-PT1TPoE (PN24015) Switch-S12PWR (PN22129K) Switch-S8PoE (PN210899)

AS シリーズ GA-AS48T (PN25481) GA-AS24T (PN25241) GA-AS16T (PN25161) GA-AS12T (PN25121) GA-AS10T (PN25101) GA-AS4T (PN25041) **ESD シリーズ** GA-UM14T-ESD (PN24141) GA-UM16T-ESD (PN24061)

iG シリーズ Switch-S16iG (PN24160GK) Switch-S12iG (PN24120G) Switch-S8iG (PN24080G) Switch-S16G (PN24160K) Switch-S12G (PN24120K) Switch-S8G (PN24080K) Switch-S5GP (PN24054)

Switch-S12E (PN211207) Switch-S8E (PN210808) Switch-S5 (PN21050)

メディアコンバータ MCG1100SP-12 (PN61350) MCG1100SP-LX (PN61325) MCG1100SP-SX (PN61324) MC1000SX (PN61314) **モジュール** 10GBASE-SR SFP+ Module (PN59021) 10GBASE-LR SFP+ Module (PN59023) 1000BASE-SX SFP Module (PN54021K) 1000BASE-LX SFP Module (PN54023K) 1000BASE-SX SFP Module(i) (PN54022) 1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)

発行 パナソニックLSネットワークス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館
TEL.03-6402-5301
©Panasonic Life Solutions Networks Co.,Ltd.

Panasonic

スイッチングハブ
市場別ご提案



2019.08

エンジニアリング会社様向け

光伝送装置
メディアコンバータ
50°C対応
電源内蔵

LANケーブルで電源取得 (PoE)
PoE給電
スイッチングハブ
IEEE802.3af (15.4W)
IEEE802.3at (30.0W)

200m先へケーブル延長 (PoE延長)

PoE延長器
(PoEパススルー)
PoE受電で起動してPoE給電
電源不要

設定不要タップ型スイッチ
タップ型
スイッチングハブ

UTPケーブルから光ファイバへの変換装置

メディアコンバータ

UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長します

Panasonicの特長

- 1 電源内蔵**
電源内蔵なので外付けACアダプタは不要です。(全機種)
- 2 50℃対応**
高温環境への設置も可能です。(全機種)
- 3 RoHS対応**
RoHS対応。(全機種)
- 4 簡易光ポートモニタリング**
LEDで状態異常をお知らせします。(MCGのみ)



Lineup

<p>12ポート集合型</p> <p>MCG1100SP-12 (PN61350) 標準価格 320,000円(税抜) ※SFPモジュール別売</p> <p>LCコネクタ</p>	<p>MCG1100SP-SX (PN61324) 標準価格 56,000円(税抜)</p> <p>LCコネクタ マルチモード</p>	<p>MCG1100SP-LX (PN61325) 標準価格 103,000円(税抜)</p> <p>LCコネクタ マルチモード シングルモード</p>	<p>MC1000SX (PN61314) 標準価格 72,500円(税抜)</p> <p>SCコネクタ マルチモード</p>
<p>1000BASE-SX SFP Module PN54021K 標準価格 45,000円(税抜)</p>	<p>1000BASE-LX SFP Module PN54023K 標準価格 92,000円(税抜)</p>		

UTPケーブルで電源を供給するスイッチングハブ

PoE給電スイッチングハブ

電源確保の難しい箇所への配線を可能にします

Panasonicの特長

- 1 豊富なラインアップ**
4～48ポートまで、各機能ごとにラインアップを揃えています。
- 2 耐環境性 60℃対応 / 雷サージ / ファンレス**
60℃対応・雷サージ耐性強化・ファンレスなど、様々な環境に柔軟に設置可能です。
- 3 グラフィカルでわかりやすい設定画面**
管理機能を有する機種は全て、メニューまたはWEBによる設定画面を搭載しています。日本語画面で直観的に設定可能です。
- 4 PoEオートリポート**
PoE接続機器のフリーズを検知して、PoE給電をOFF/ONすることで接続機器のリポートを行いフリーズを解消します。



Lineup

<p>XG シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アップリンク10G ・ハイエンドモデル ・高速無線LAN環境構築に 	<p>GA-ML シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オールギガ PoE Plus ・スタンダードモデル ・温度と給電電力で選定 	<p>FA-ML シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダウンリンク 100M PoE Plus ・スタンダードモデル ・Fanレス or Fan stopモード搭載 	<p>AS シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エントリーモデル ・WEB設定画面で設定変更が可能 	<p>TAP シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・TAP型、プラスチック筐体モデル ・デスクサイドに
--	---	---	---	--

UTPケーブルで100m以上離れた機器へPoE給電する延長器

PoE延長器


100m以上離れた場所へPoE給電を延長します

Panasonicの特長

- 1 電源不要**
PoE受電によって起動します。電源不要です。
上位SWからのPoE給電で起動
- 2 両側面にポート配置**
接続方法がわかりやすく、配線もスムーズです。
配線スムーズ
- 3 LEDで状態表示**
LEDで通信状態を表示します。
受電の状態を表します(上位のスイッチとの通信状態)
給電の状態を表します(下位の端末との通信状態)



GA-PT1TPoE (PN24015)
標準価格 24,600円(税抜)

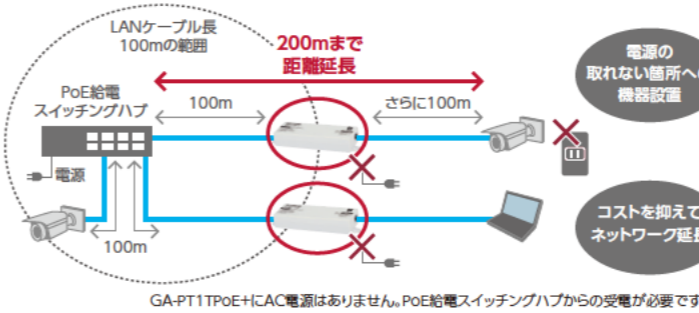


OAタップの形状でデスクサイドに最適

タップ型スイッチングハブ

Panasonicの特長

- 1 豊富なラインアップ全14機種**
5～16ポートまで、各機能ごとにラインアップを揃えています。
- 2 コンパクトを追求**
筐体サイズに徹底的にこだわり、16ポートでも横幅28cm!
- 3 設置性・利便性を追求**
ポート・LED・電源コードをそれぞれ別の側面に配置、お客様の利用シーンを想定し、利便性を追求しました。
電源コード(設置時側面) → LED(設置時の正面) → ポート(設置時の下部)
- 4 島ハブに最適な12ポートをラインアップ**
8人掛けの席+周辺機器に最適な12ポートをラインアップ。

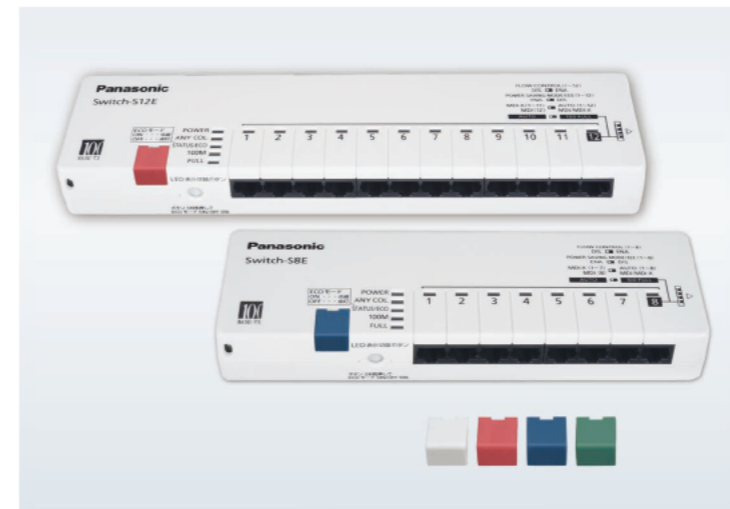

Lineup

<p>iG シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タップ型の付加価値を追求したモデル ・ループ検知遮断・ヒストリー機能 ・エコLED(LED全消灯) ・ケーブル固定穴 	<p>GIGA シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タップ型のスタンダードモデル ・系統を色分けできるカラーチップ対応(10/100のみ) 	<p>10/100 シリーズ</p>	<p>5ポート シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・裏面にAC電源4コ口のあるPシリーズ(GIGA) ・コンパクトを追求 	<p>PoE シリーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PoE給電対応 ・PoE延長(PoEパススルー)
--	---	---------------------------	--	---