
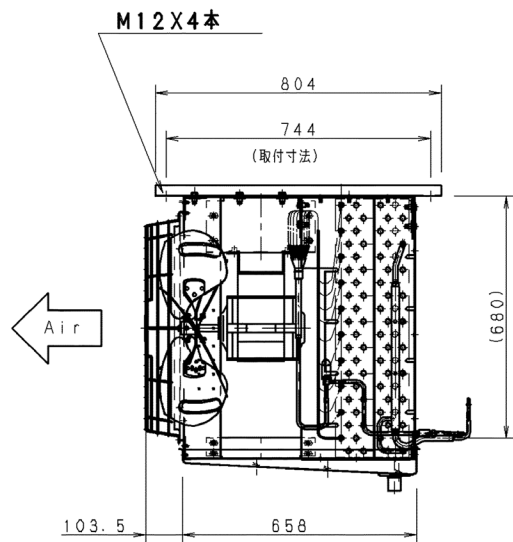
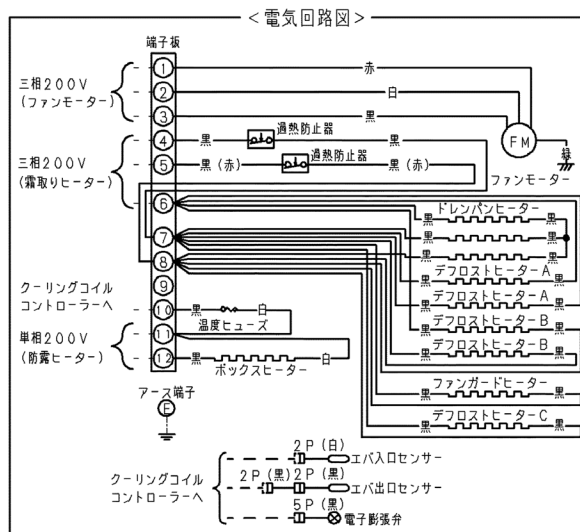
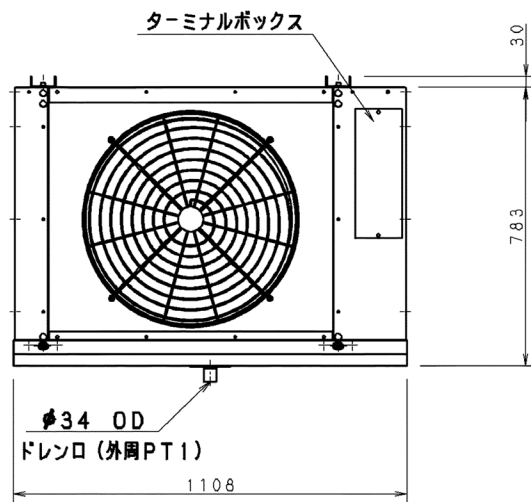


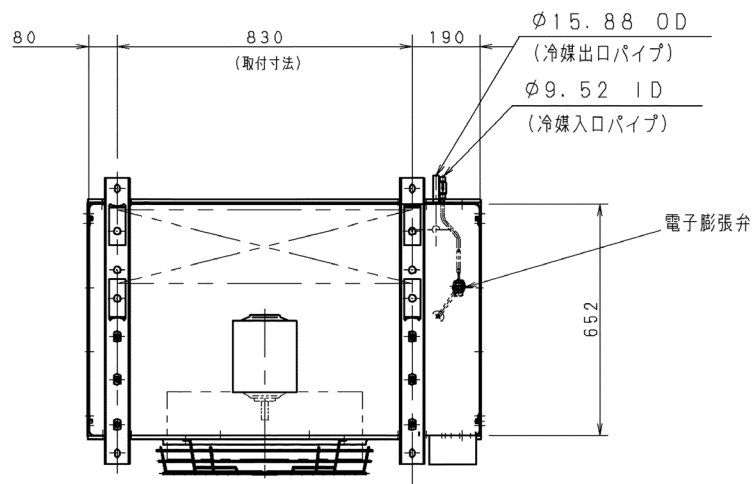

機 種 名	CC-B6000LHEVN	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10℃以下～40℃まで	
使 用 冷 媒	R744 (CO ₂)	
フ ィ ン ピ ッ チ	8.0 mm	
冷 却 面 積	27.54 m ²	
冷凍能力	5° CTD	3190/3430 W
	7° CTD	4470/4800 W
	10° CTD	6380/6850 W
銅 管 有 効 長	800 mm	
列 数 X 段 数	4 X 20	
ファンモーター	出 力	300/400W (λ50/60Hz 450/640W)
	始動電流	11.0/9.7 A
フ ザ ン 直 径	φ550 mm	
風 量	120/140 m ³ /min	
電 源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運 転	0.46/0.65 kW
	霜 取 り	5.96/5.96 kW
定格消費電流	運 転	2.3/2.5 A
	霜 取 り	19.7/19.7 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 ヒ ー タ ー	5.95 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ9.52 mm ID
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mm OD
管 統	ド レ ン ロ	25A (外周PT1)
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電 子 膨 張 弁 本 体	UKV-J10D14	
電 子 膨 張 弁 コイル	UKV-C010	
質 量	82 kg	
適 用 冷 凍 機	3.7 kW～5.5 kW	
付 属 品	取扱説明書、ドレンパン取付ねじ 電子膨張弁用中継線、エバ出口センサー エバ入口・出口センサー中継線 断熱カバー、結束バンド	

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.03.29	19.01.11	A3サイズ 1/15	CC-B6000LHEVN-03
			作 成 日 22.03.18

回路図追加
使用冷媒欄追記

製品コード	832-471-55
品 番	CC-B6000LHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。