

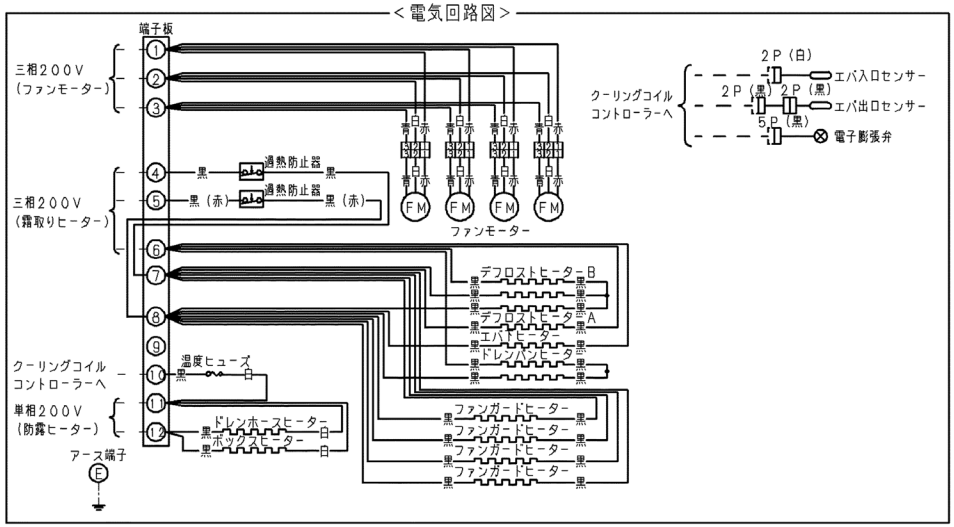


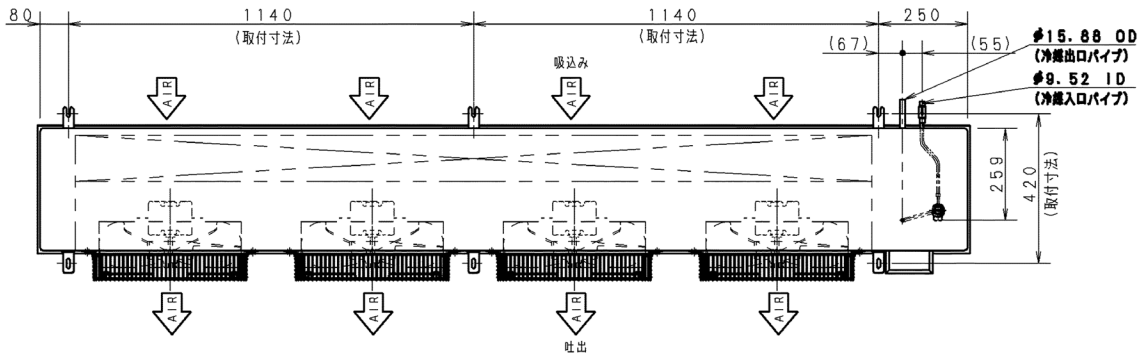

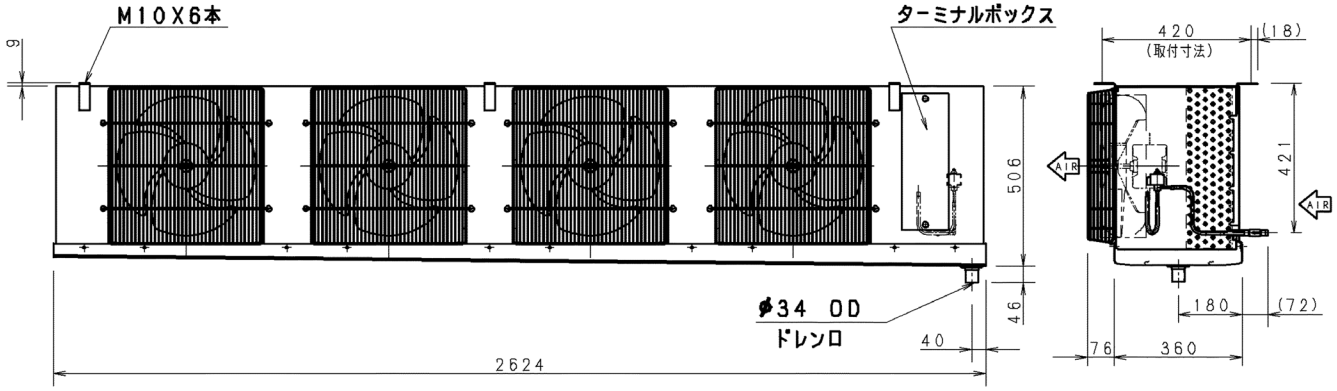

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D12000LHEVN
外装ケース		アルミニウム
使用温度		-10°C以下-40°Cまで
使用冷媒		R744 (CO_2)
フィンピッチ		10.0 mm
冷却面積		29.76 m^2
冷凍能力	5°CTD	7030 W
	7°CTD	9840 W
	10°CTD	14060 W
銅管有効長		2250 mm
列数X段数		6 X 18
ファンモーター	出力	120WX4 (入力50/60Hz 800/1020W)
	始動電流	6.4/6.2 A
ファン直径		φ390 mm
風量		164/164 m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.85/1.07 kW
	霜取り	7.95/7.95 kW
総合消費電流	運転	3.0/3.7 A
	霜取り	24.1/24.1 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	7.90 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット		-
異常過熱防止サーモスタット		12°C ON, 50°C OFF
電子膨張弁		UKV-J14D16
電子膨張弁コイル		UKV-C010
製品質量		118 kg
適用冷凍機の目安		7.5 kW~10.5 kW
付属品		ドレンホース，ホースバンド Uトラップ管，電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー，取扱説明書 断熱シート，結束バンド，熱拡散コンパウンド

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	冷媒出入口パイプ名称を訂正 φ9.52 (OD⇒ID) 変更	製品コード	832-470-65
		A3サイズ	CC-D12000LHEVN-05		品番	CC-D12000LHEVN
23.11.28	12.06.28	1/15	作成日 23.11.28			

仕様は改良により一部変更する場合があります。