

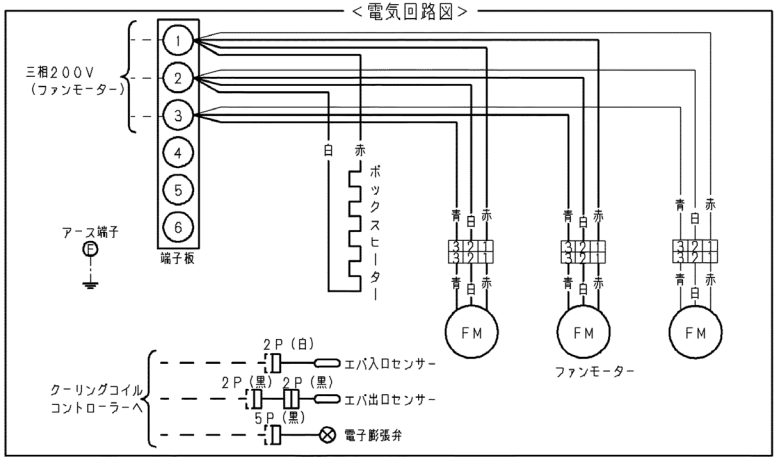


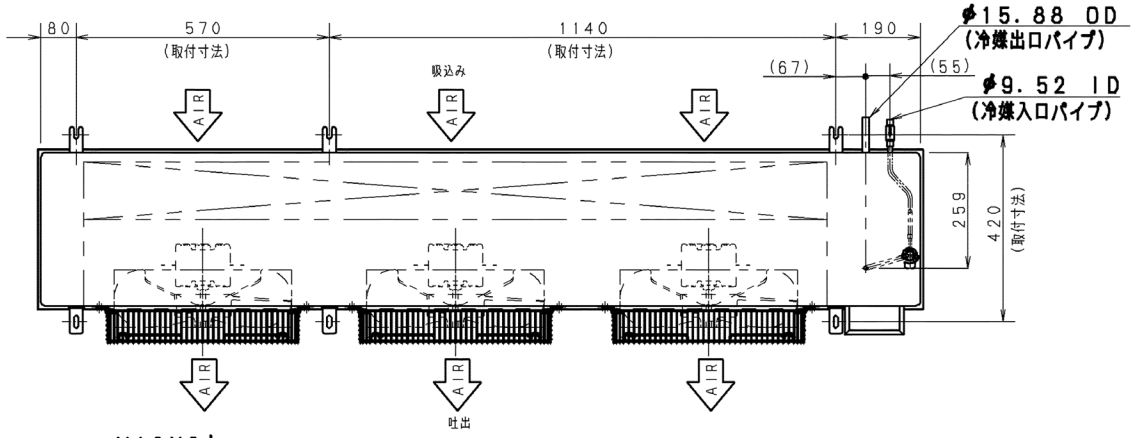

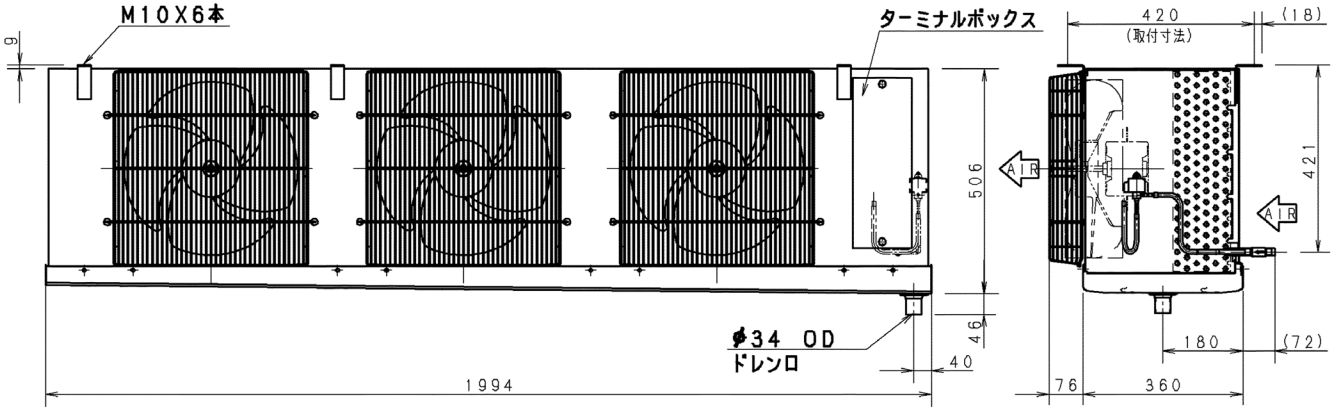

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D14000EVN
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+25℃以下+3℃超
使用冷媒		R744 (CO_2)
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		47.14 m^2
冷凍能力	5° CTD	8200 W
	7° CTD	11470 W
	10° CTD	16380 W
銅管有効長		1680 mm
列数X段数		6 X 18
ファンモーター	出力	120WX3(入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
ファン直径		φ390 mm
風量		108/108m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.60/0.77 kW
	霜取り	0.60/0.77 kW
総合消費電流	運転	2.2/2.7 A
	霜取り	2.2/2.7 A
霜取り方式		オフサイクル方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	−
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	−
配管接続	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		−
異常過熱防止サーモスタット		−
電子膨張弁		HPM-BD20ST-2
電子膨張弁コイル		HPM-MD12ST-2
製品質量		82 kg
適用冷凍機の目安		5.5 kW~7.5kW
付属品		ドレンホース，ホースバンド Uトラップ管，電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー，取扱説明書 断熱シート，結束バンド，熱拡散コンパウンド

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	冷媒出入口パイプ名称を訂正 φ9.52(OD⇒ID)変更	製品コード	832-470-67
23.11.28	12.06.28	A3サイズ 1/12	CC-D14000EVN-06 作成日 23.11.28		品番	CC-D14000EVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。