
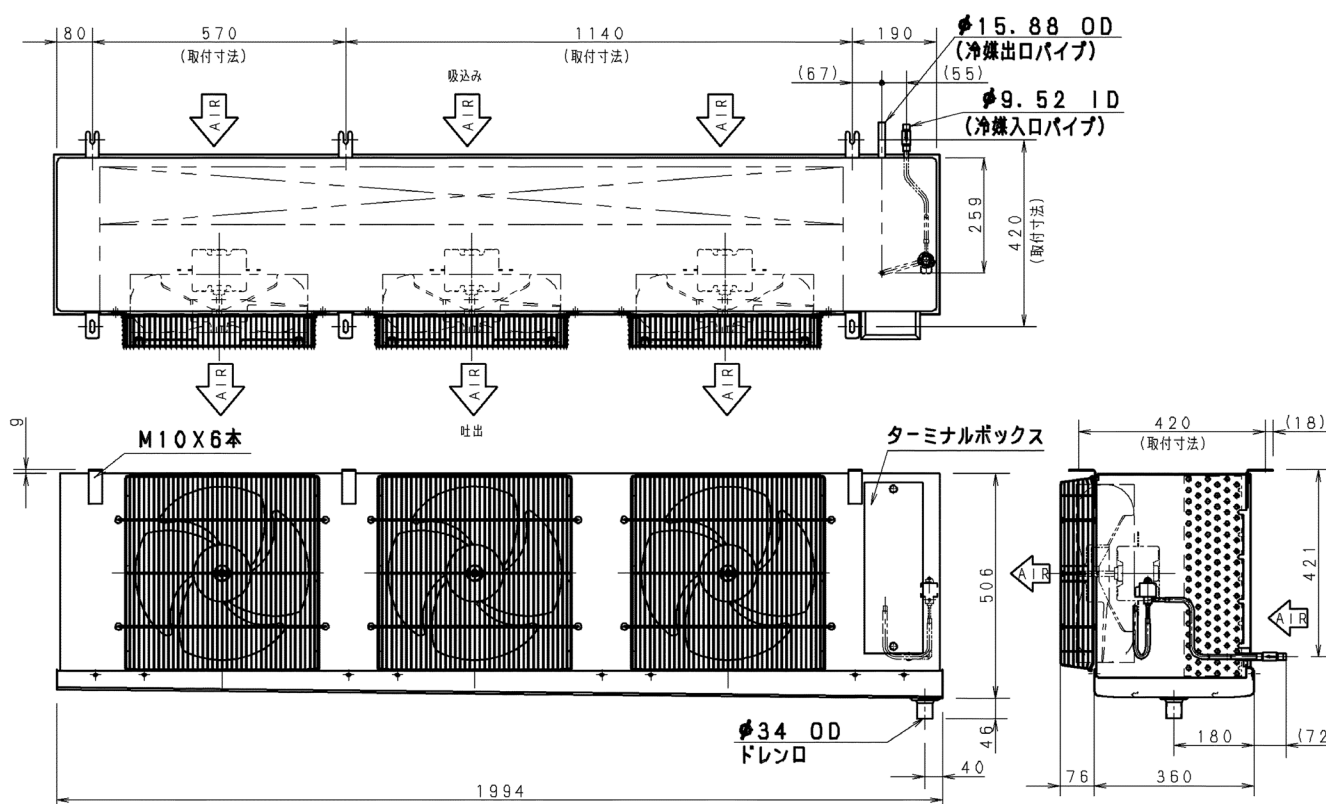


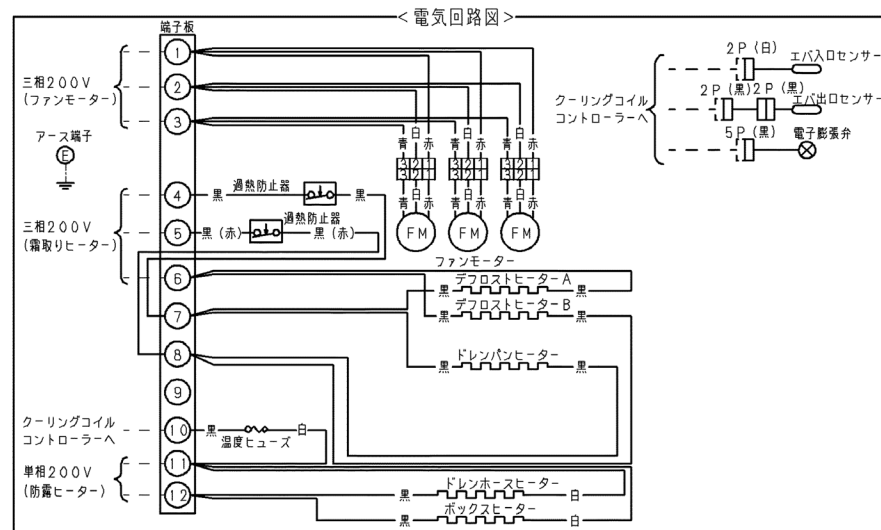

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D14000HEVN	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+3°C以下-10°Cまで	
使 用 冷 媒	R744 (CO ₂)	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	47.14 m ²	
冷 凍 能 力	5° CTD	8200 W
	7° CTD	11470 W
	10° CTD	16380 W
銅 管 有 効 長	1680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120W X 3 (入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	108/108m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.65/0.82 kW
	霜 取 り	4.35/4.35 kW
総合消費電流	運 転	2.3/2.8 A
	霜 取 り	15.2/15.2 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	4.3 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜 取 り 終 了 感 知 サ ー モ ス タ ッ ト	-	
異 常 過 熱 防 止 サ ー モ ス タ ッ ト	12°C ON, 50°C OFF	
電 子 膨 張 弁	HPM-BD20ST-2	
電 子 膨 張 弁 コ イ ル	HPM-MD12ST-2	
製 品 質 量	89 kg	
通 用 冷 凍 機 の 目 安	5.5 kW~7.5 kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
23.11.28	12.06.28	A3サイズ 1/12	CC-D14000HEVN-05
		作 成 日	23.11.28

冷媒出入口パイプ名称を訂正
φ9.52 (OD⇒ID) 変更

製品コード	832-470-66
品 番	CC-D14000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。