
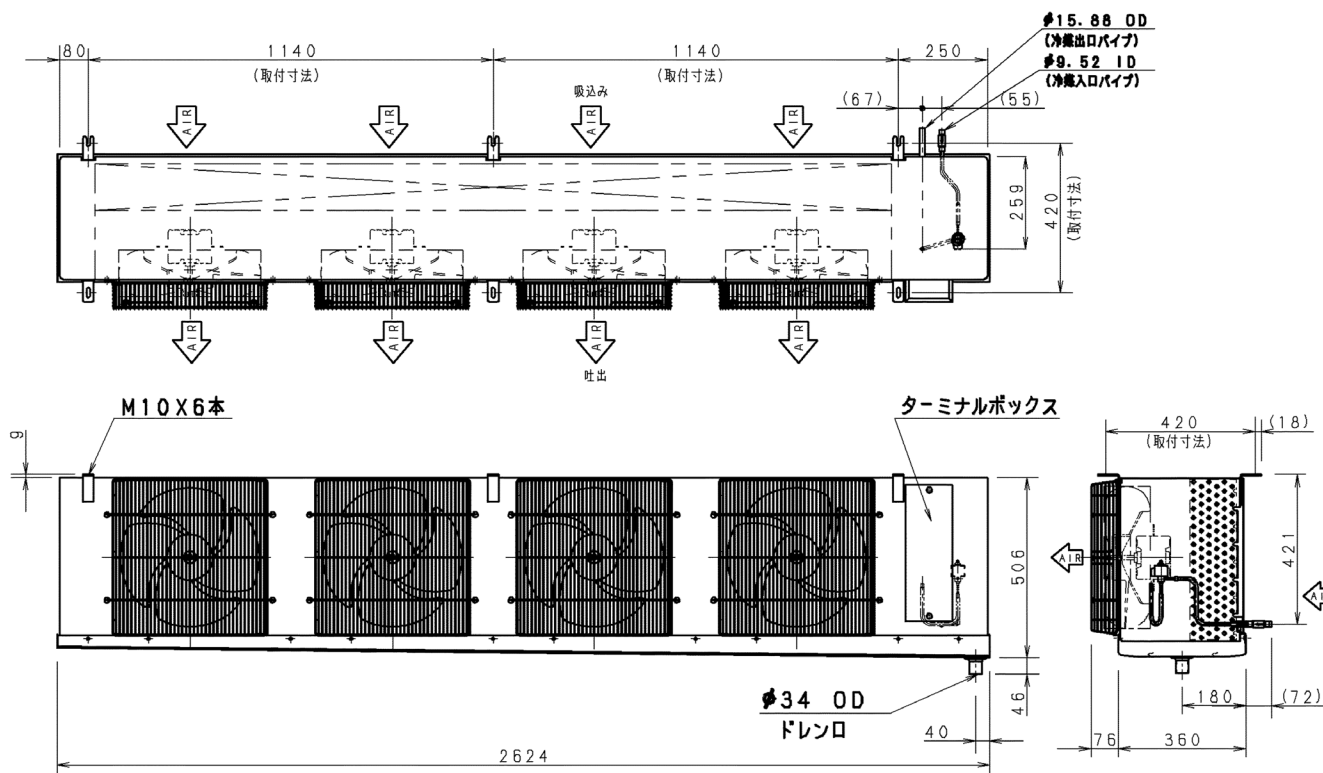


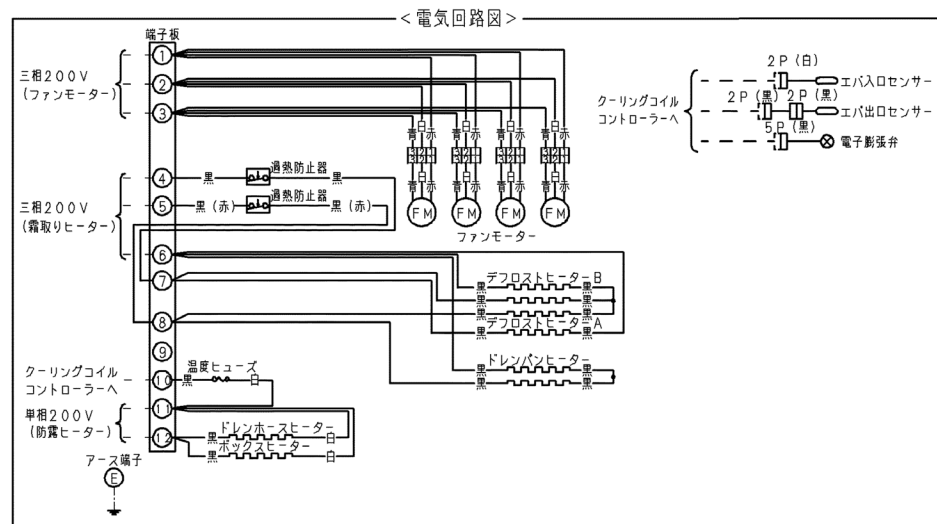

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D19000HEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	63.28 m ²	
冷凍能力※1	5°C CTD	10950 W
	7°C CTD	15340 W
	10°C CTD	21910 W
銅管有効長	2250 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX4 (入力50/60Hz 800/1020W)
	始動電流	6.4/6.2 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	144/144m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.85/1.07 kW
	霜取り	5.45/5.45 kW
総合消費電流	運転	3.0/3.7 A
	霜取り	18.0/18.0 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	5.4 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出口パイプ	φ15.88 mmOD
管続ドレンロ	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
電子膨張弁	HPM-BD20ST-2	
電子膨張弁コイル	HPM-MD12ST-2	
製品質量	130 kg	
適用冷凍機の見安	7.5 kW~10.5 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
23.11.28	12.06.28	A3サイズ 1/15	CC-D19000HEVN-05
		作成日	23.11.28

冷媒出入口パイプ名称を訂正
φ9.52 (OD⇒ID) 変更

製品コード	832-470-68
品番	CC-D19000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。