


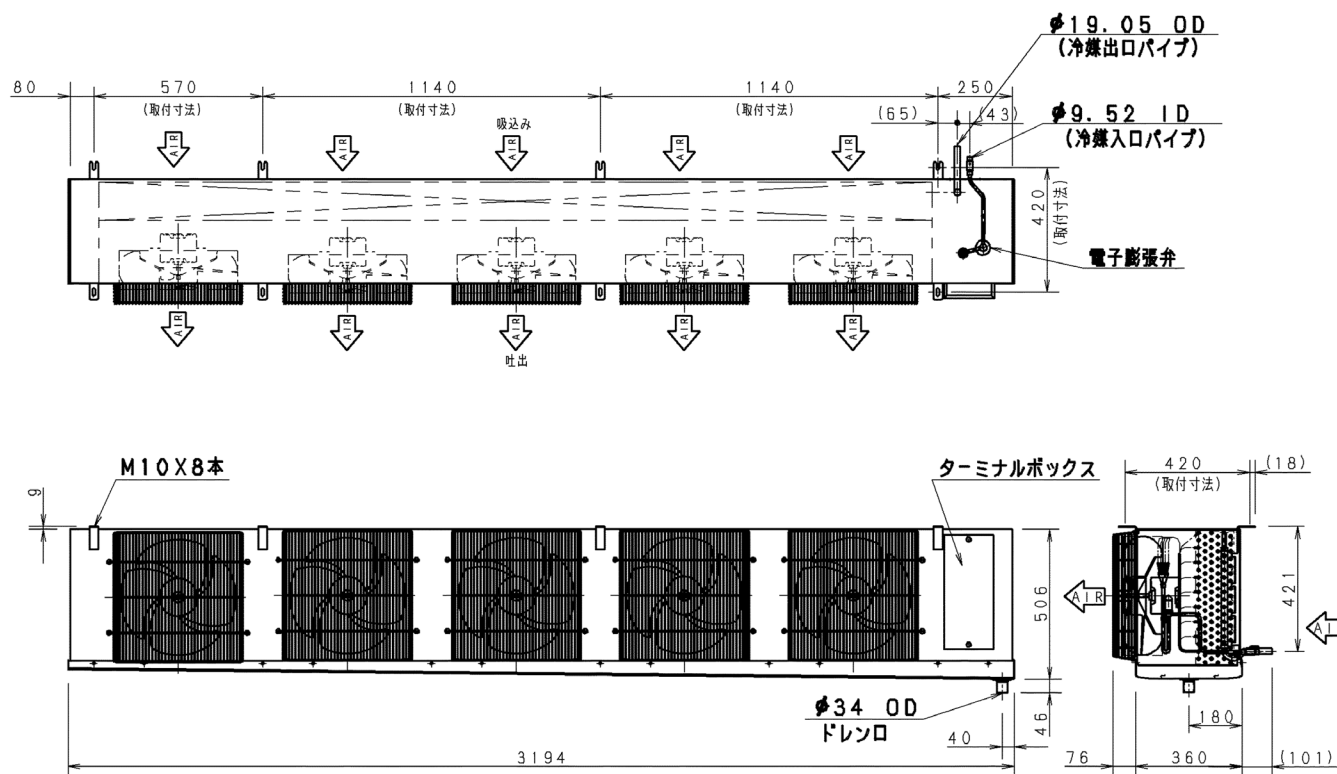

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D24000HEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3° C以下-10° Cまで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	79.23 m ²	
冷凍能力	5° CTD	13690 W
	7° CTD	19150 W
	10° CTD	27360 W
銅管有効長さ	2820 mm	
列数×段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX5 (入力50/60Hz 1000/1275W)
	始動電流	8.0/7.8 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	180/180m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.06/1.33 kW
	霜取り	6.86/6.86 kW
総合消費電流	運転	3.7/4.6 A
	霜取り	23.4/23.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	6.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配接	冷媒入ロパイプ	φ9.52 mmID
	冷媒出ロパイプ	φ19.05 mmOD
管統	ドレンロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12° C ON, 50° C OFF	
電子膨張弁	JKV-24D50	
電子膨張弁コイル	VKV-MOZS282B0	
製品質量	143 kg	
適用冷凍機の目安	10.5 kW~15.0 kW	
付属品	ドレンホース【φ34mmID (25A)】 ホースバンド、Uトラップ管 電子膨張弁用中継線、エバ出入口センサー中継線 エバ出入口センサー、断熱シート、結束バンド 熱拡散コンパウンド、取扱説明書	

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	
		A3サイズ	CC-D24000HEVN-04	
22.11.01	19.09.11	1 1/8	作成日	22.10.06

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。
取付方法⇒取付寸法に訂正。

製品コード	832-470-71
品番	CC-D24000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。