
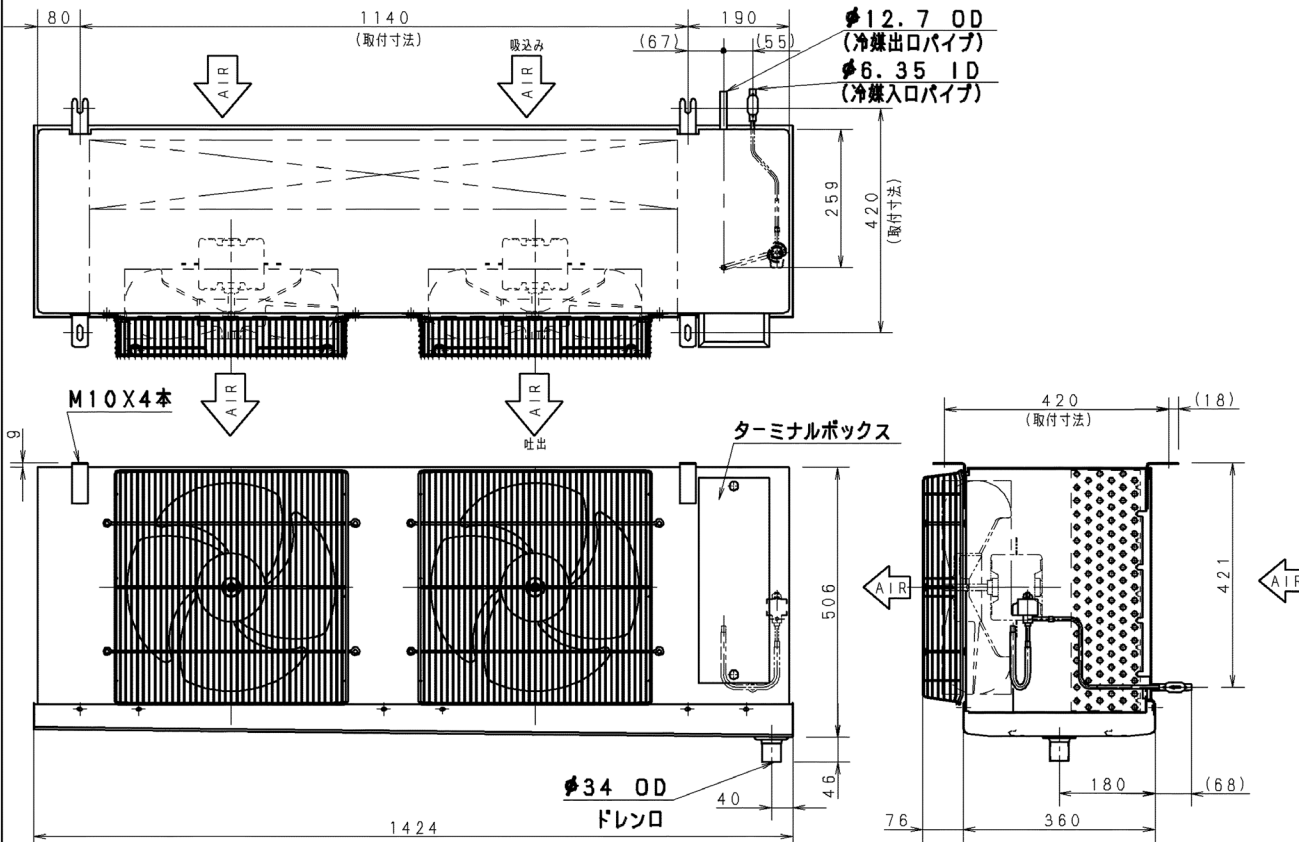


<電気回路図>

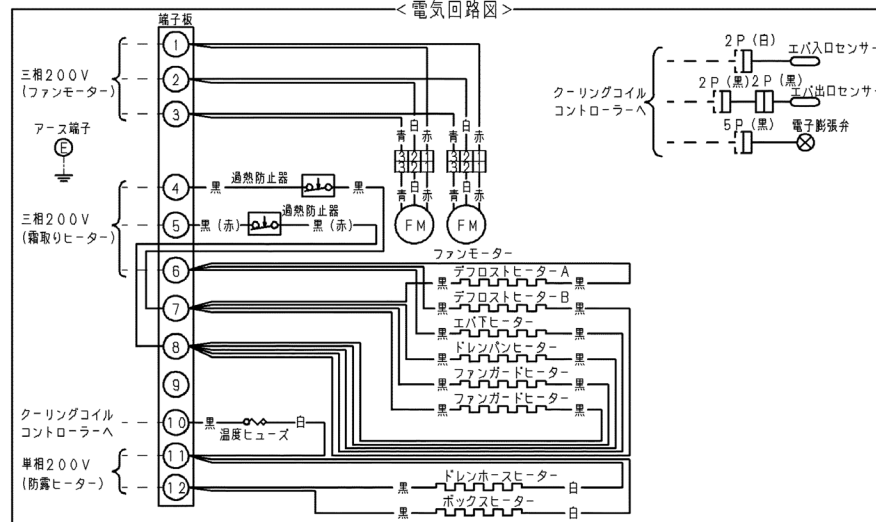

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D6000LHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	14.68 m ²	
冷凍能力	5° CTD	3540 W
	7° CTD	4950 W
	10° CTD	7070 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	82/82m ³ /min	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	4.45/4.45 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	13.9/13.9 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒーター容量	霜取りヒーター	4.40 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配管	冷媒入ロパイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出ロパイプ	φ12.7 mmOD
管続ドレンロ	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	63 kg	
適用冷凍機の目安	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入ロ・出ロセンサー中継線 エバ出ロセンサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS
23.11.28

DESIGN
12.06.28

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
CC-D6000LHEVN-05
作成日 23.11.28

冷媒出入口パイプ名称を訂正

製品コード 832-479-44

品番 CC-D6000LHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。