



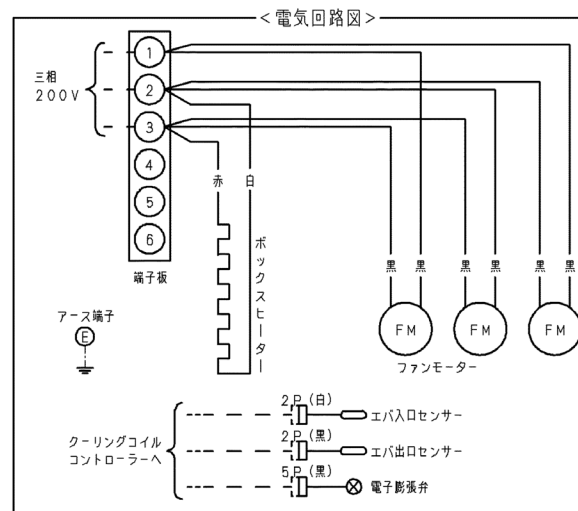

機種名	CC-M6000EVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+10°C以下 +3°C超	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	31.11 m ²	
冷凍能力	5°C TTD	3050/3310 W
	7°C TTD	4260/4630 W
	10°C TTD	6090/6610 W
銅管有効長	1570 mm (×2)	
列数 X 段数	5 X 8 (×2)	
ファンモーター	20W X 3 (入力50/60Hz 216/228W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	46.8/49.8 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.22/0.24 kW
	霜取り	0.22/0.24 kW
総合消費電流	運転	0.9/0.9 A
	霜取り	0.9/0.9 A
霜取り方式	オフサイクル方式	
に客 容量 タ量 	霜取りヒーター	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmOD
管統	ドレンロ	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
電子膨張弁	UKV-J14D16	
電子膨張弁 コイル	UKV-C010	
質量	64 kg	
適用冷凍機 (5°C/10°C TTD)	—	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

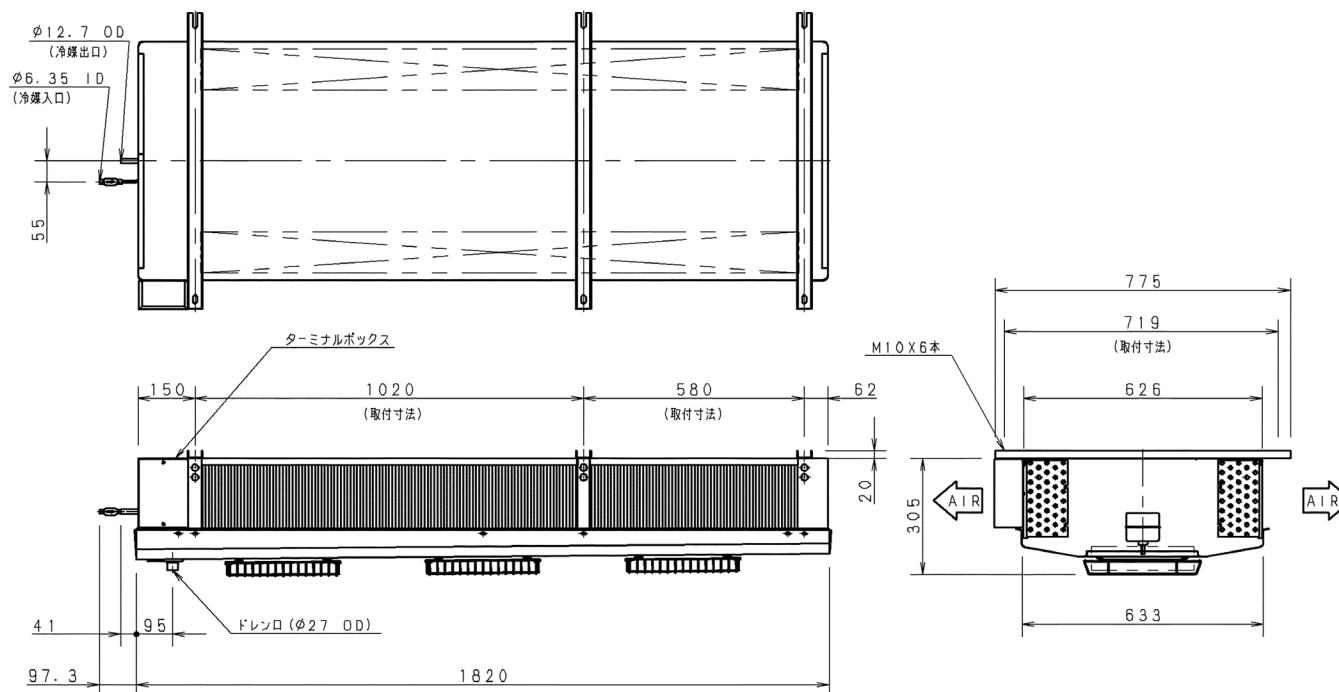

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-M6000EVN-02
22.03.29	14.05.14	1/14	作成日 22.01.26

回路図追加

製品コード	832-479-47
品番	CC-M6000EVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。