
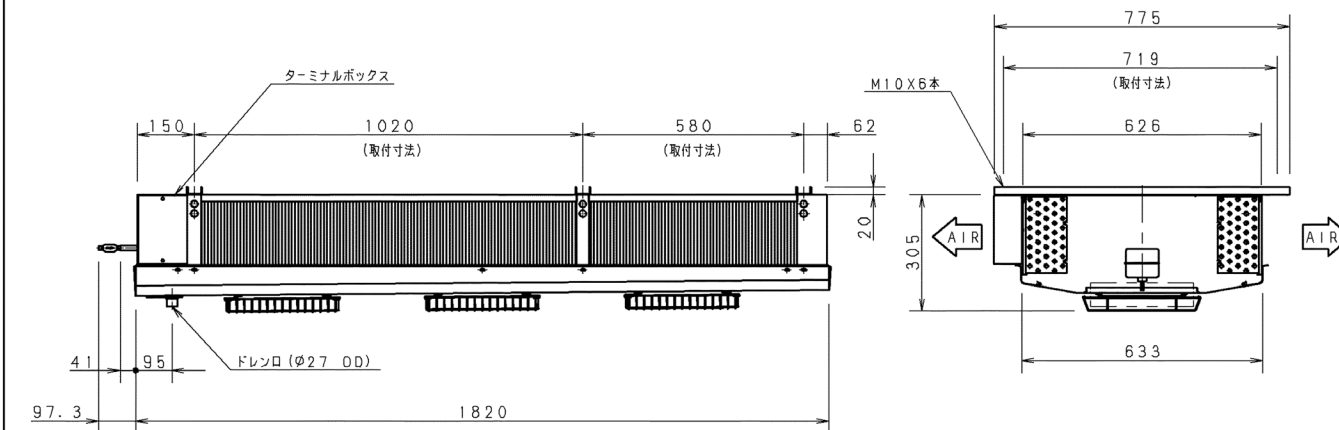
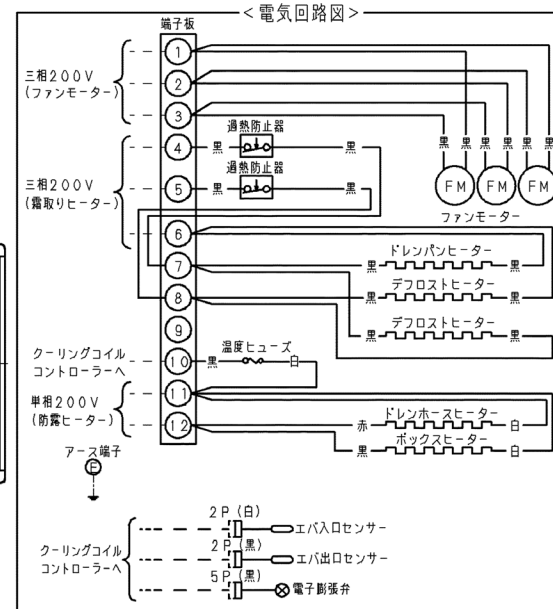


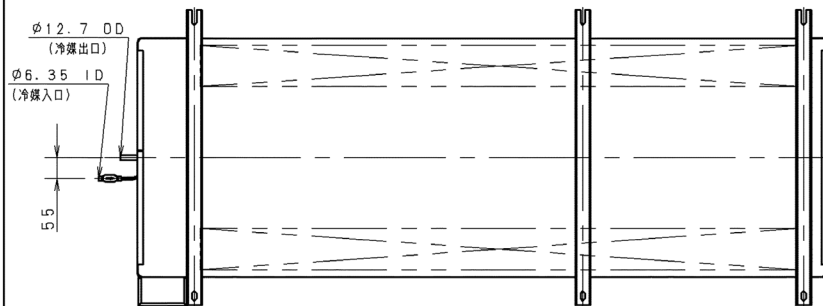

機種名	CC-M6000HEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下 -10°Cまで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	31.11 m ²	
冷凍能力	5°C CTD	3050/3310 W
	7°C CTD	4260/4630 W
	10°C CTD	6090/6610 W
銅管有効長	1570 mm (×2)	
列数×段数	5×8 (×2)	
ファンモーター	20W×3 (入力50/60Hz 216/228W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	46.8/49.8 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.25/0.26 kW
	霜取り	2.3/2.3 kW
総合消費電流	運転	1.0/1.0 A
	霜取り	8.1/8.1 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒーター	霜取りヒーター	2.22 kW
ヒーター	ターミナルボックスヒーター	8 W
ヒーター	ドレンホースヒーター	27 W
配管	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
配管	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmOD
管径	ドレンロ	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
電子膨張弁	UKV-J14D16	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
質量	68 kg	
適用冷凍機 (5℃/10℃TD)	-	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.03.29	14.05.14	A3サイズ 1/14	CC-M6000HEVN-02
			作成日 22.01.31

回路図追加

製品コード	832-479-45
品番	CC-M6000HEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。