
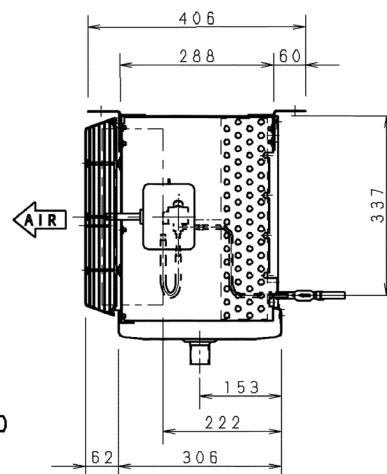
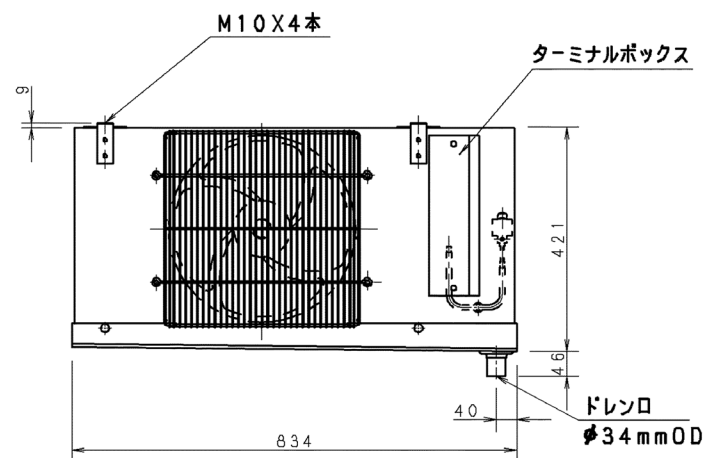
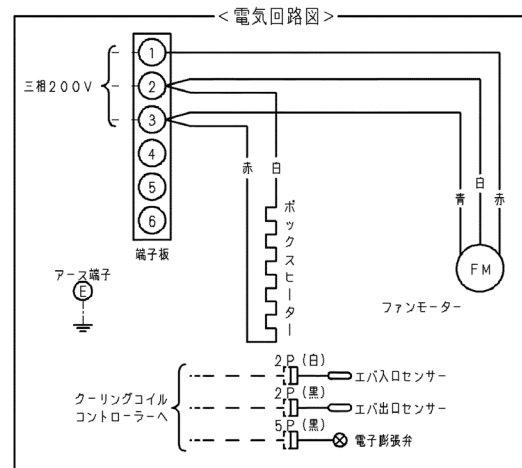


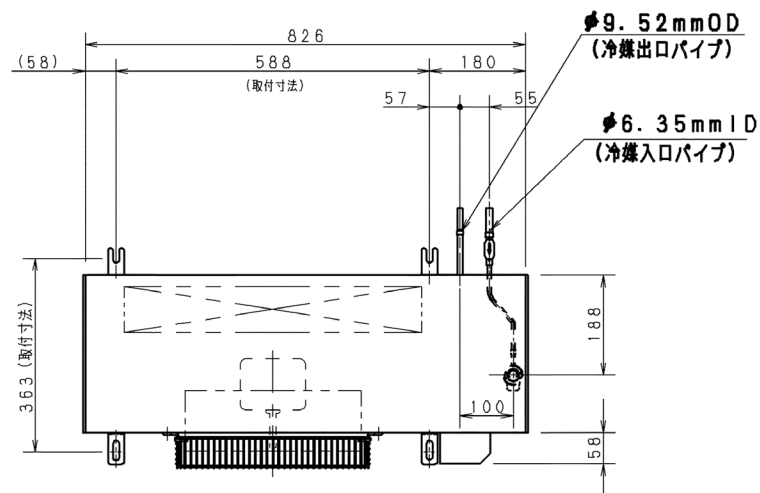

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V3000EVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下 +3℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	8.67 m ²	
冷凍能力	5℃TD	1550/1570 W
	7℃TD	2160/2200 W
	10℃TD	3080/3140 W
銅管有効長	558 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	27/28 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.10/0.13 kW
	霜取り	0.10/0.13 kW
総合消費電流	運転	0.4/0.5 A
	霜取り	0.4/0.5 A
霜取り方式	オフサイクル方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mmOD
管統ドレン口	25A (ドレンホース内径φ34mmID)	
霜取終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
電子膨張弁	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	27 kg	
適用冷凍機	1.5kW~2.2kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー、取扱説明書 断熱シート、結束バンド、熱拡散コンパウンド	

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V3000EVN-02
22.03.25	10.06.21	1/10	作成日 22.02.16

回路図追加

製品コード	832-347-77
品番	CC-V3000EVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。