
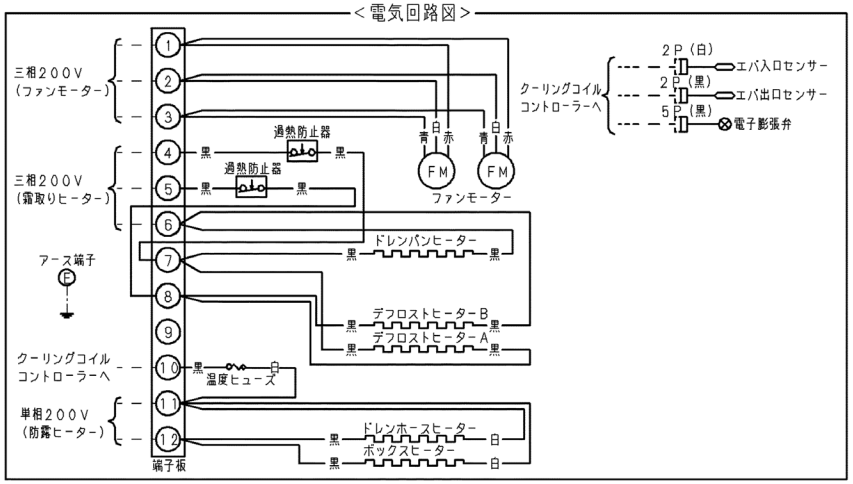


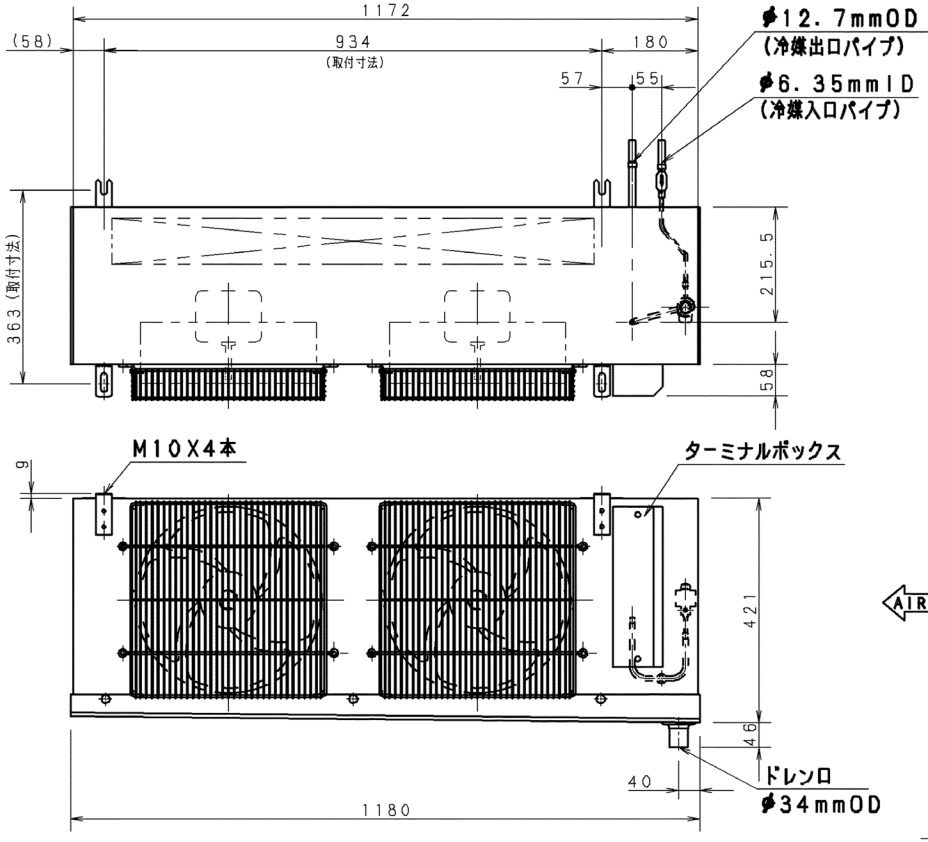

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-V5000HEVN
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+3℃以下 −10℃まで
使用冷媒		R744 (CO_2)
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		14.07 m^2
冷凍能力	5℃TD	2550/2590 W
	7℃TD	3570/3630 W
	10℃TD	5090/5170 W
銅管有効長		904 mm
列数X段数		4 X 15
ファンモーター	出力	50WX2(入力50/60Hz 198/250W)
	始動電流	1.8/1.7 A
ファン直径		φ330 mm
風量		50/52 m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.24/0.29 kW
	霜取り	2.19/2.19 kW
総合消費電流	運転	0.8/1.0 A
	霜取り	8.2/8.2 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	2.15 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmOD
	ドレン口	25A(ドレンホース内径φ34mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		-
異常過熱防止サーモスタット		12℃ ON, 50℃ OFF
電子膨張弁		UKV-J14D15
電子膨張弁コイル		UKV-C010
製品質量		41 kg
適用冷凍機		2.2kW~3.0kW
付属品		ドレンホース，ホースバンド Uトラップ管，電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー，取扱説明書 断熱シート，結束バンド，熱拡散コンパウンド

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加	製品コード	832-349-58
22.03.25	10.10.28	A3サイズ 1/10	CC-V5000HEVN-02		品番	CC-V5000HEVN
			作成日 22.02.15			

仕様は改良により一部変更する場合があります。