
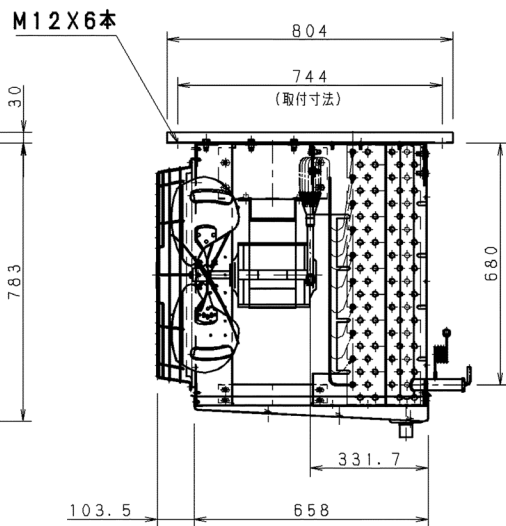
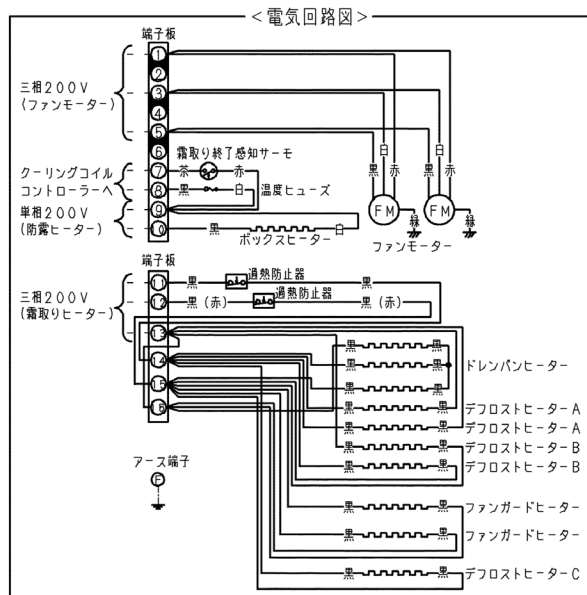
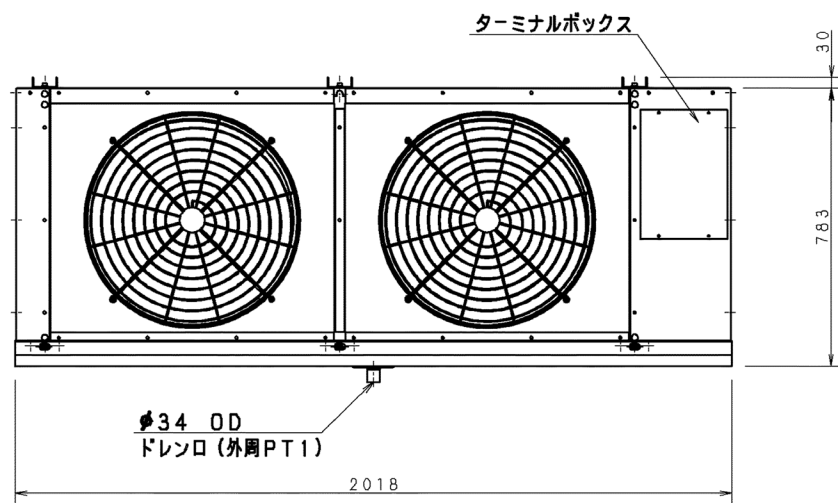


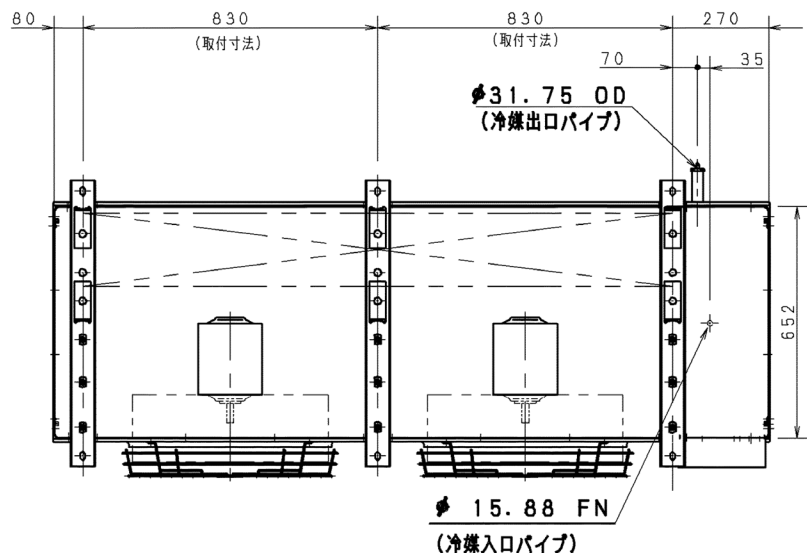

機種名	CC-B13000LH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下～40℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	56.03 m ²	
※1 冷凍能力	5° CTD	6970/ 7380 W
	7° CTD	9760/10340 W
	10° CTD	13930/14770 W
銅管有効長	1630 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W X2 (λ50/60Hz 900/1280W)
	始動電流	22.0/19.4 A
ファン直径	φ550 mm	
風量	241/280 m ³ /min	
電源	3φ200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.91/1.29 kW
	霜取り	10.81/10.81 kW
総合消費電流	運転	4.6/4.9 A
	霜取り	32.6/32.6 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	10.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統	ドレンロ	25A (外周PT1)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
質量	136 kg	
適用冷凍機	7.5 kW～10.5 kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS
22.03.29

DESIGN
94.04.22

SCALE
A3サイズ
1/15

整理番号
CC-B13000LH-05
作成日 22.03.18

回路図追加
使用冷媒欄と非共沸冷媒注意文
及び kg 表記変更

製品コード
品番 832-469-78

CC-B13000LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。