
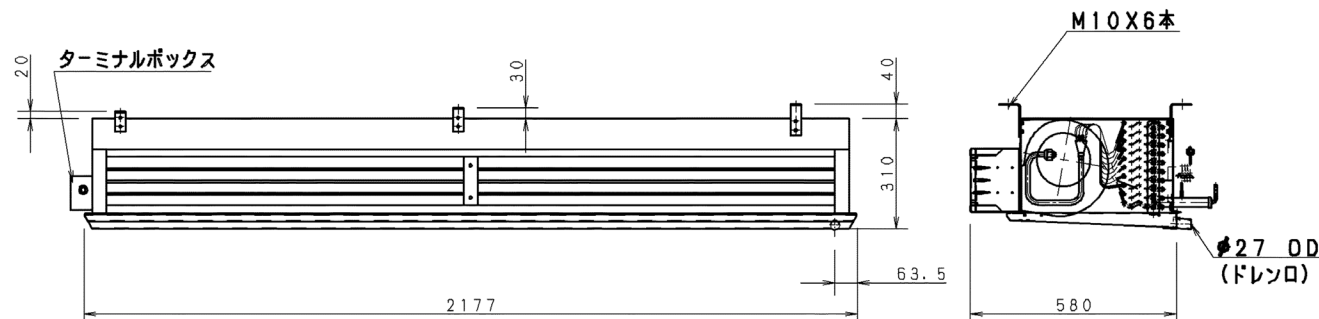
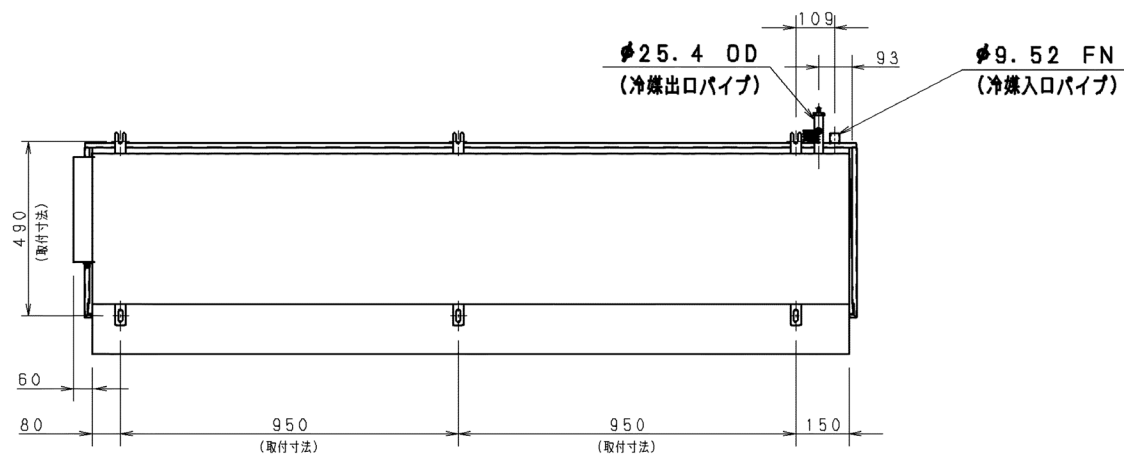


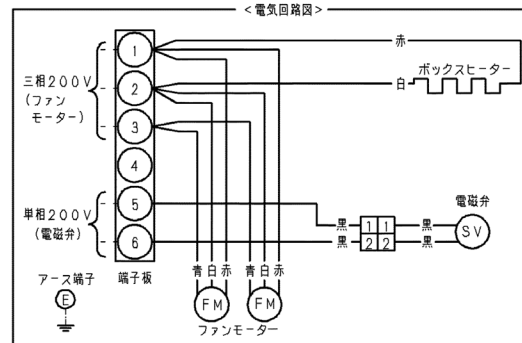

機 種 名	CC-C10000	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+15° C以下+3° Cまで	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	3.0 mm	
冷 却 面 積	38.21 m ²	
※1 冷 凍 能 力	10° CTD	7150 W
	12° CTD	8580 W
	15° CTD	10720 W
銅 管 有 効 長	1870 mm	
列 数 X 段 数	6 X 10	
フ ァ ン モ ー タ ー	70W×2 (入力50/60Hz 420/440W)	
フ ァ ン 直 径	φ180 mm	
風 量	46/46m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.42/0.44 kW
	霜 取 り	0.42/0.44 kW
総合消費電流	運 転	1.4/1.5 A
	霜 取 り	1.4/1.5 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	—
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	—
配 接	冷媒入口パイプ	φ9.52 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
内 蔵 部 品	液管電磁弁、膨張弁入口パイプ (ダンフォス製接続用)	
霜取り終了感知サーモスタット	—	
異常過熱防止サーモスタット	—	
質 量	80 kg	
適 用 冷 凍 機	3.0 kW~3.7kW	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、取扱説明書 膨張弁入口パイプ (不二工機製使用時)	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.07.26	94.03.17	A3サイズ 1/15	CC-C10000-09
		作成日	22.07.26

冷媒入口パイプφ9.52FN
図中追記。

製品コード	832-469-27
品 番	CC-C10000

仕様は改良により一部変更する場合があります。