

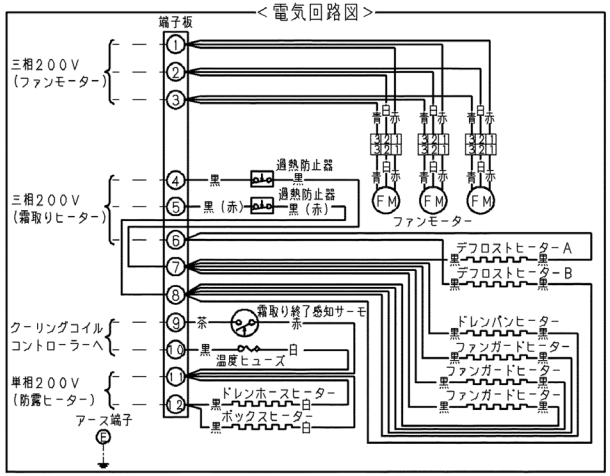


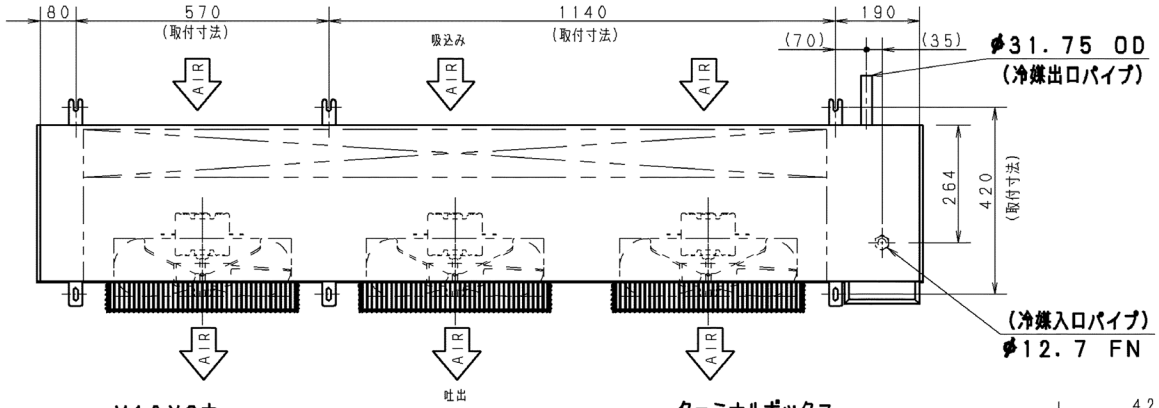

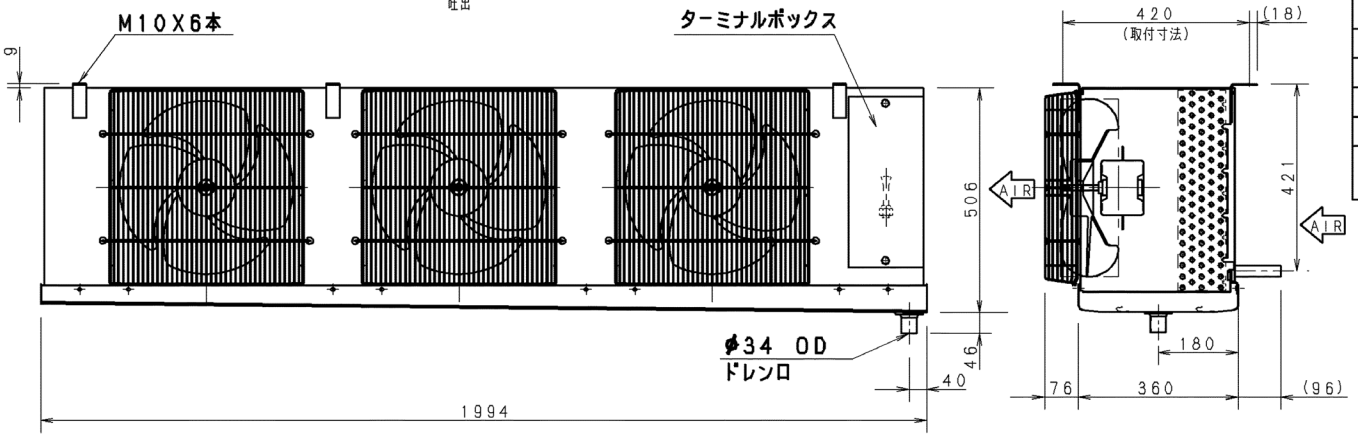

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D10520FH
外装ケース		アルミニウム
使用温度		-10°C以下-40°Cまで
使用冷媒		R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2
フィンピッチ		6.35 mm
冷却面積		26.49 m^2
冷凍能力※1	5°CTD	6120 W
	7°CTD	8560 W
	10°CTD	12220 W
銅管有効長		1680 mm
列数X段数		5 X 18
ファンモーター	出力	120WX3(入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
ファン直径		φ390 mm
風量		123/123m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.65/0.82 kW
	霜取り	5.40/5.40 kW
総合消費電流	運転	2.3/2.8 A
	霜取り	15.8/15.8 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	5.35 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		-8°C ON, 25°C OFF
異常過熱防止サーモスタット		12°C ON, 50°C OFF
製品質量		68 kg
適用冷凍機の目安		5.5 kW~7.5 kW
付属品		ドレンホース〔φ34mmID(25A)〕 ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE
22.11.01	03.07.29	A3サイズ 1/12

整理番号 CC-D10520FH-05
作成日 22.10.13

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード 832-352-55
品番 CC-D10520FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。