
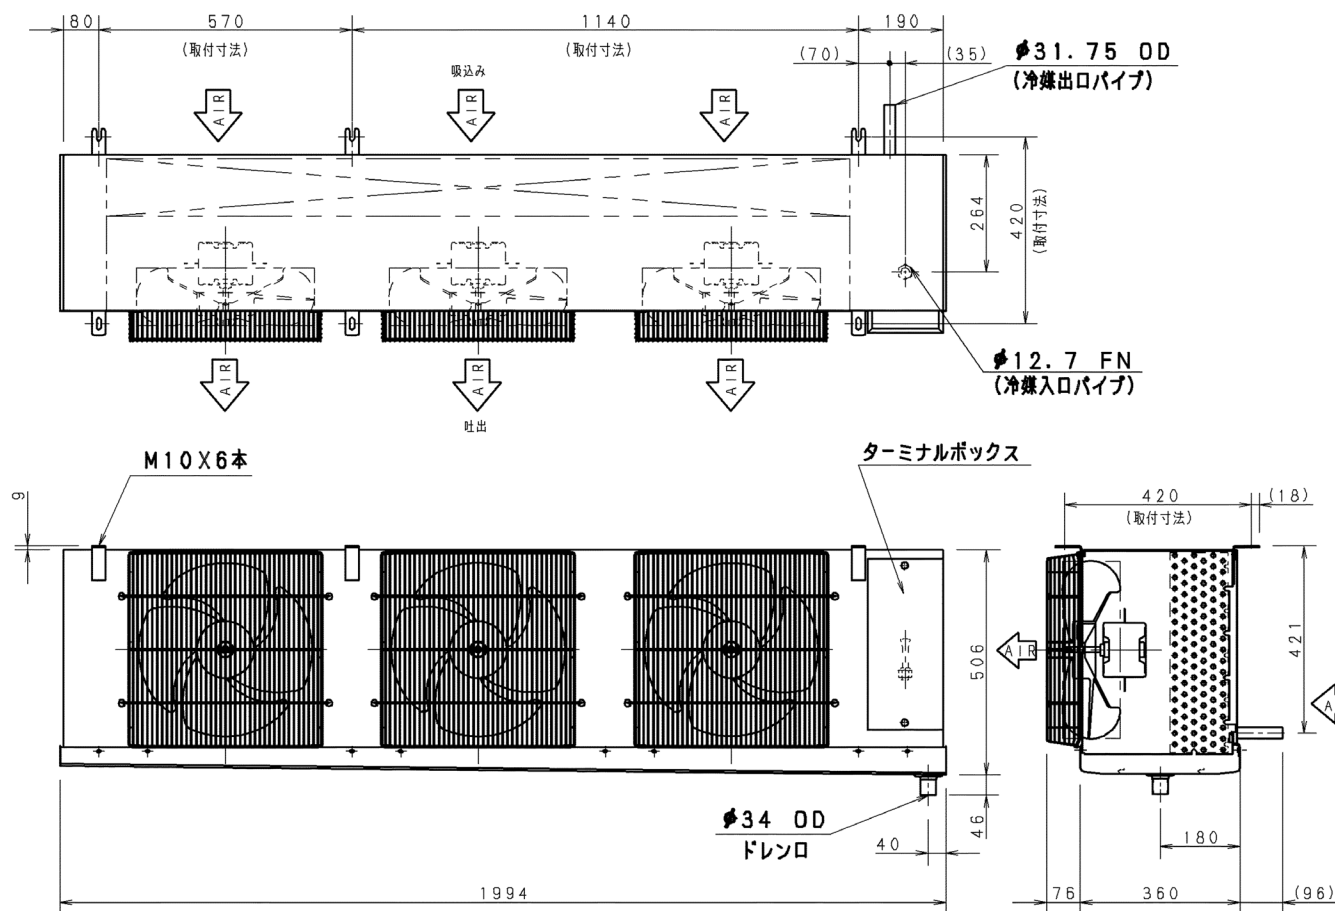


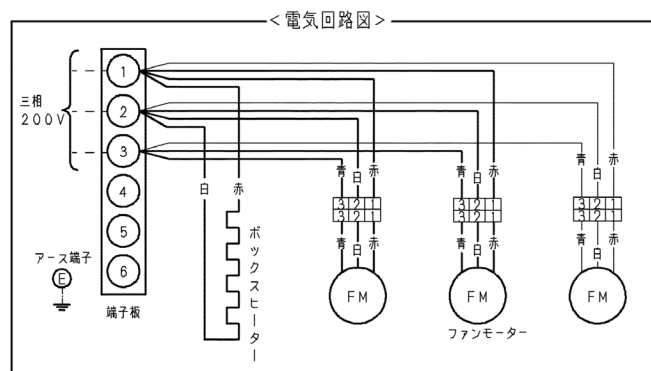

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D14020	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下+3℃超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フ ィ ン ビ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	47.14 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5° CTD	8200 W
	7° CTD	11470 W
	10° CTD	16380 W
銅 管 有 効 長	1680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120W X 3 (入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	108/108m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.60/0.77 kW
	霜 取 り	0.60/0.77 kW
総合消費電流	運 転	2.2/2.7 A
	霜 取 り	2.2/2.7 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製 品 質 量	65 kg	
通 用 冷 凍 機 の 目 安	5.5 kW~7.5kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/12	CC-D14020-06
			作 成 日 22.10.13

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-469-91
品 番	CC-D14020

仕様は改良により一部変更する場合があります。