

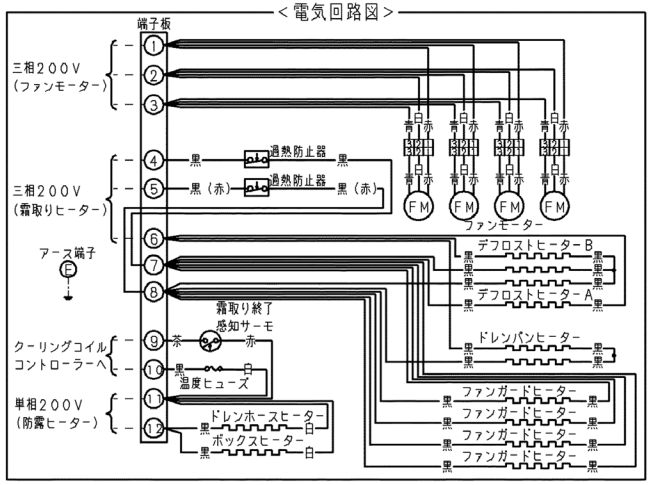


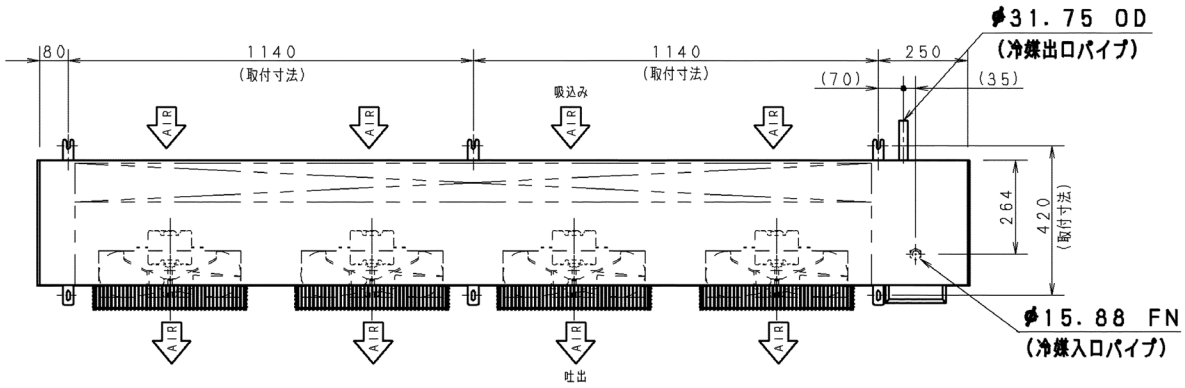

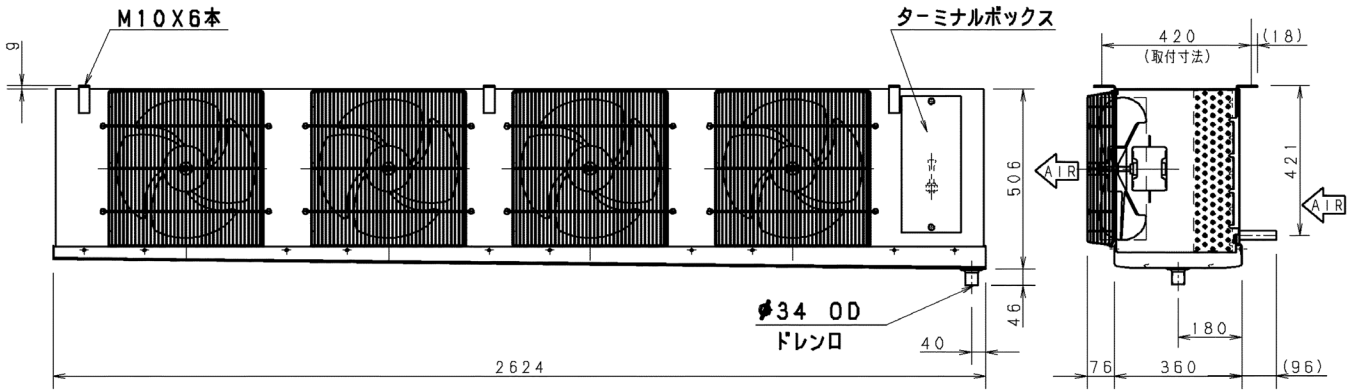

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D14020FH
外装ケース		アルミニウム
使用温度		−10°C以下−40°Cまで
使用冷媒		R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2
フィンピッチ		6.35 mm
冷却面積		35.24 m^2
冷凍能力※1	5°CTD	8100 W
	7°CTD	11340 W
	10°CTD	16200 W
銅管有効長		2250 mm
列数X段数		5 X 18
ファンモーター	出力	120WX4 (入力50/60Hz 800/1020W)
	始動電流	6.4/6.2 A
ファン直径		φ390 mm
風量		164/164m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.85/1.07 kW
	霜取り	6.65/6.65 kW
総合消費電流	運転	3.0/3.7 A
	霜取り	18.8/18.8 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	6.60 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接管続	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		−8°C ON, 25°C OFF
異常過熱防止サーモスタット		12°C ON, 50°C OFF
製品質量		90 kg
適用冷凍機の目安		7.5 kW~10.5 kW
付属品		ドレンホース〔φ34mmID(25A)〕 ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE
22.11.01	03.07.29	A3サイズ 1/15

整理番号 CC-D14020FH-05
作成日 22.10.13

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード 832-469-97
品番 CC-D14020FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。