

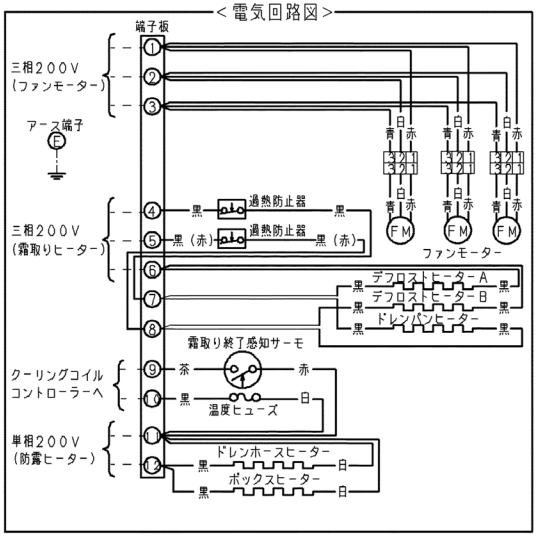


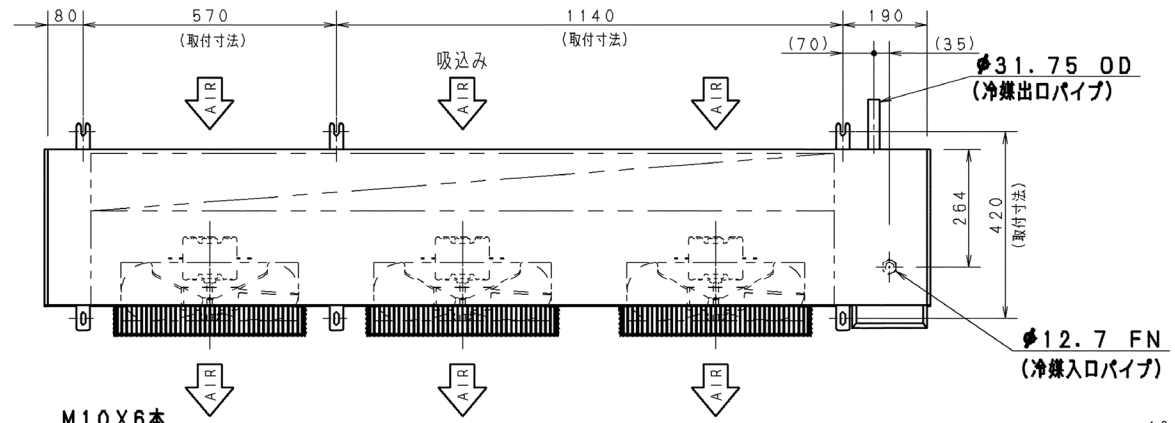

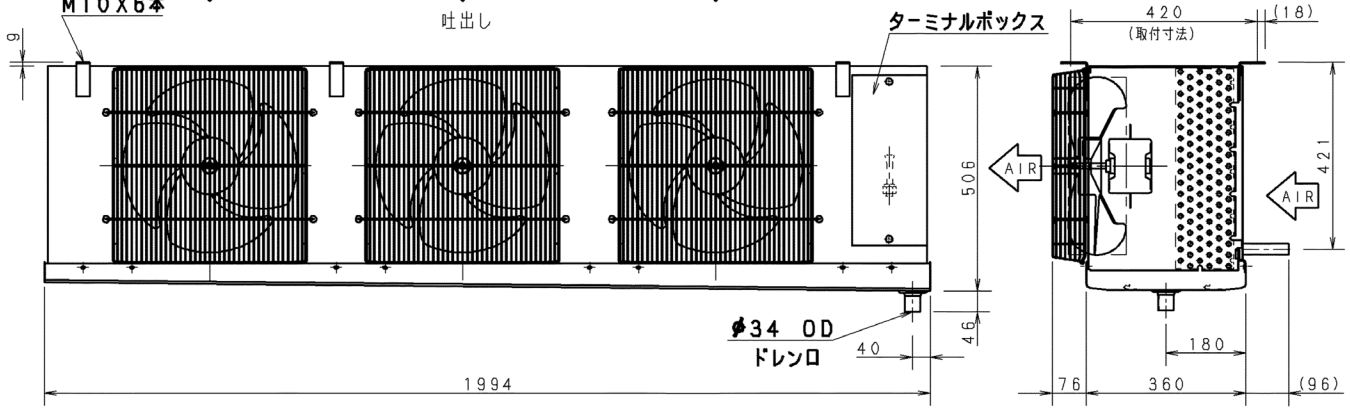

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D14029HCP
外装ケース		ステンレス
使用温度		+3℃以下-10℃まで
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		47.14 m²
冷凍能力 ※1	5℃ TD	8200 W
	7℃ TD	11470 W
	10℃ TD	16380 W
銅管有効長		1680 mm
列数X段数		6 X 18
ファンモーター	出力	120WX3(入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
ファン直径		φ390 mm
風量		108/108m³/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.65/0.82 kW
	霜取り	4.35/4.35 kW
総合消費電流	運転	2.3/2.8 A
	霜取り	15.2/15.2 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	4.3 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		-1℃ ON, 15℃ OFF
異常過熱防止サーモスタット		12℃ ON, 50℃ OFF
製品質量		89 kg
適用冷凍機の目安		5.5 kW~7.5 kW
付属品		ドレンホース〔φ34mmID(25A)〕 ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※標準品との主な相違点
1．外装ケースはステンレスを採用
2．熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3．厚肉内面溝付き銅管を採用

パナソニック
HVAC＆CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	寸法ずれを訂正。 不要な寸法を削除。 ()寸法へ変更箇所あり。	製品コード	832-469-96
22.11.09	02.12.02	A3サイズ 1/12	CC-D14029HCP-08 作成日 22.11.09		品番	CC-D14029HCP

仕様は改良により一部変更する場合があります。