
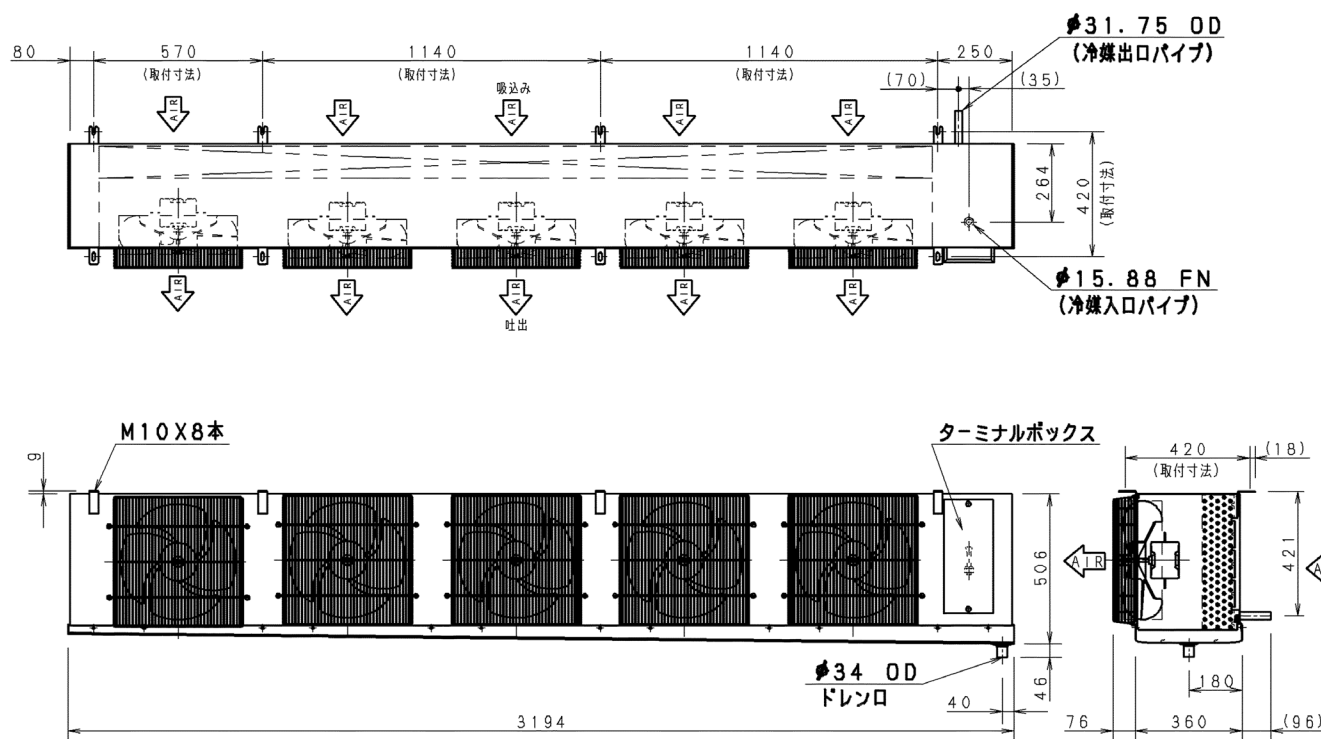


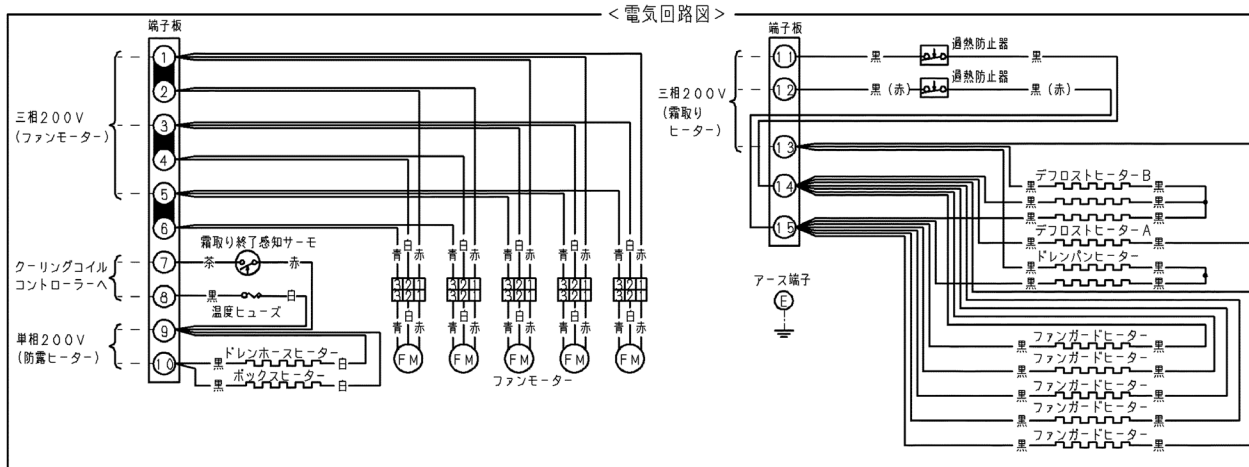

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D17520FH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	44.26 m ²	
冷凍能力※1	5℃ CTD	10160 W
	7℃ CTD	14220 W
	10℃ CTD	20310 W
銅管有効長	2820 mm	
列数 X 段数	5 X 18	
ファンモーター	出力	120WX5 (入力50/60Hz 1000/1275W)
	始動電流	8.0/7.8 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	205/205m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	1.06/1.33 kW
	霜取り	8.36/8.36 kW
総合消費電流	運転	3.7/4.6 A
	霜取り	23.8/23.8 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	8.30 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管統ドレン口	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 25℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製品質量	116 kg	
適用冷凍機の見安	10.5 kW~15.0 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	03.07.29	A3サイズ 1/18	CC-D17520FH-05
			作成日 22.10.26

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。
取付方法⇒取付寸法に訂正。

製品コード	832-469-98
品番	CC-D17520FH

仕様は改良により一部変更する場合があります。