
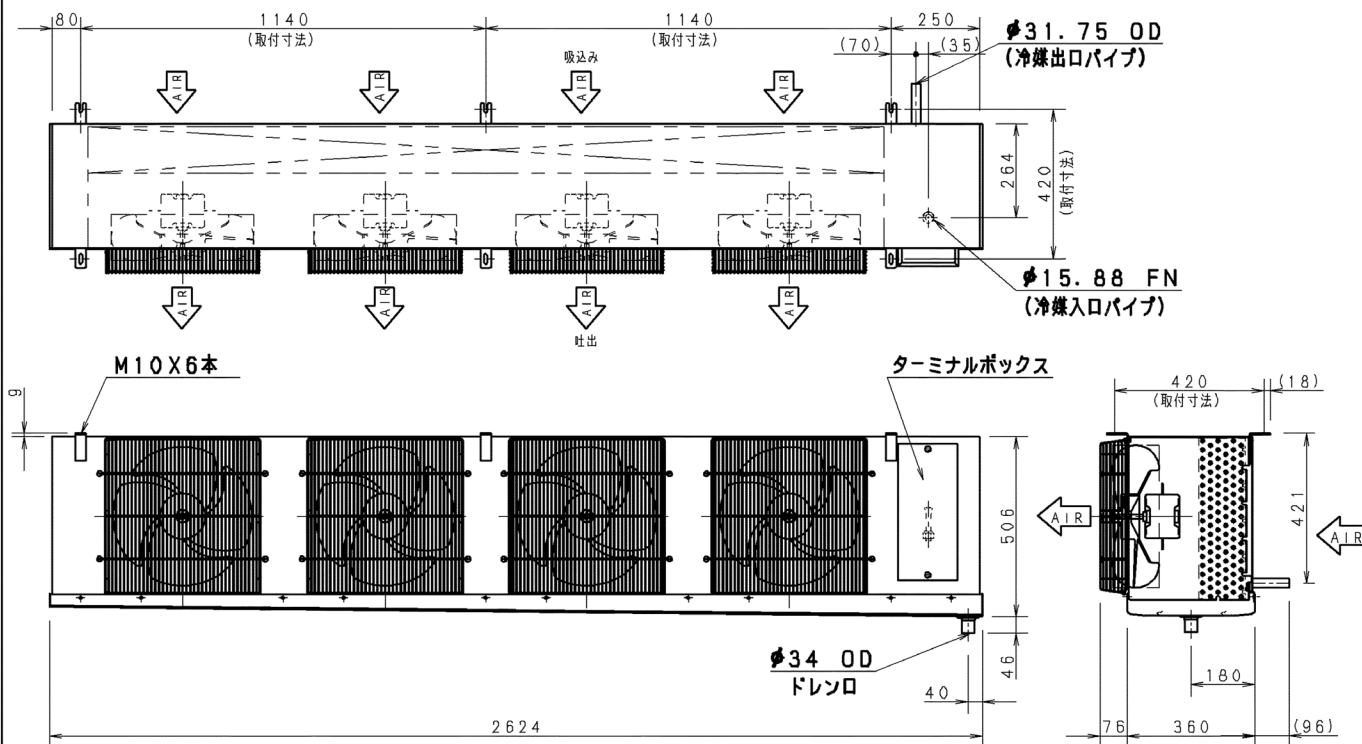


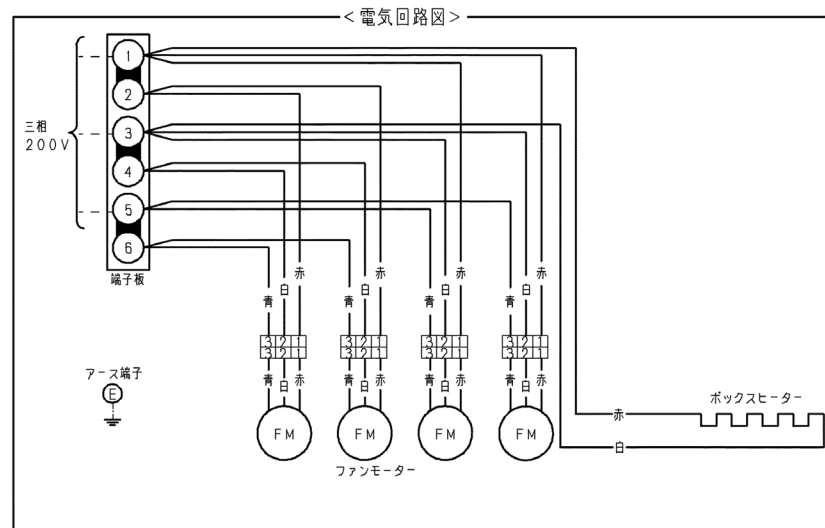

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D19020	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下+3℃超	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	63.28 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	10950 W
	7° CTD	15340 W
	10° CTD	21910 W
銅管有効長	2250 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120W X 4 (入力50/60Hz 800/1020W)
	始動電流	6.4/6.2 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	144/144 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.80/1.02 kW
	霜取り	0.80/1.02 kW
総合消費電流	運転	2.9/3.6 A
	霜取り	2.9/3.6 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒーター	霜取りヒーター	-
ヒーター	ターミナルボックスヒーター	4 W
ヒーター	ドレンホースヒーター	-
配接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mm FN
配接	冷媒出口パイプ	φ31.75 mm OD
管統	ドレン口	φ34 mm OD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	87 kg	
適用冷凍機の見安	7.5 kW~10.5 W	
付属用	ドレンホース [φ34mm ID (25A)] ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D19020-06
22.11.01	02.12.02	1/15	作成日 22.10.26

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-470-38
品番	CC-D19020

仕様は改良により一部変更する場合があります。