
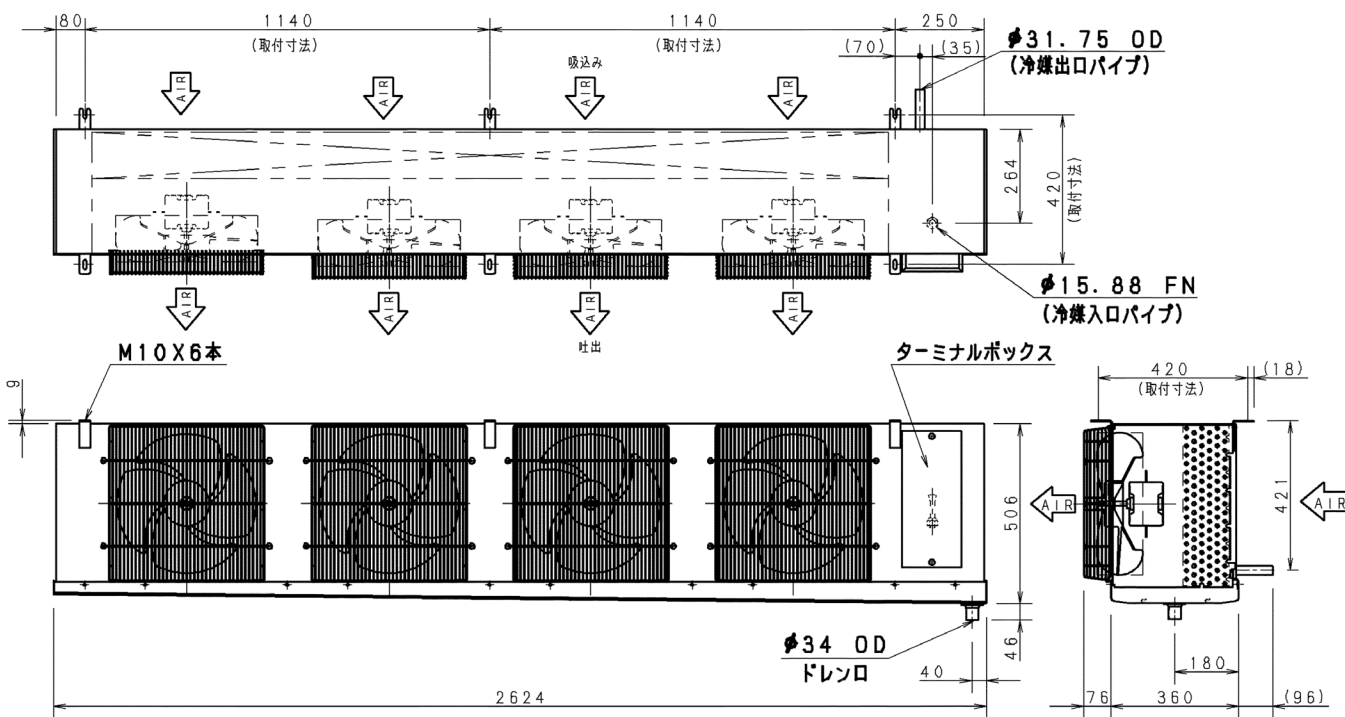


※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

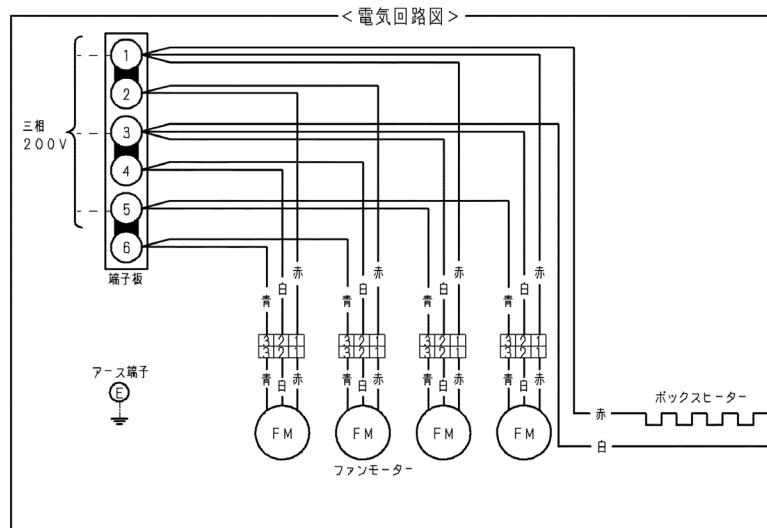

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D19029CP	
外装ケース	ステンレス	
使用温度	+25℃以下+3℃超	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	63.28 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	10950 W
	7℃ TD	15340 W
	10℃ TD	21910 W
銅管有効長	2250 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX4 (入力50/60Hz 800/1020W)
	始動電流	6.4/6.2 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	144/144m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.80/1.02 kW
	霜取り	0.80/1.02 kW
総合消費電流	運転	2.9/3.6 A
	霜取り	2.9/3.6 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒーター	霜取りヒーター	
ヒーター容量	ターミナルボックスヒーター	
ヒーター容量	ドレンホースヒーター	
配管	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
配管	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管径	ドレン口	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	108 kg	
適用冷凍機の見当	7.5 kW~10.5 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	06.04.21	A3サイズ 1/15	CC-D19029CP-04
			作成日 22.10.26

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-470-45
品番	CC-D19029CP

仕様は改良により一部変更する場合があります。