

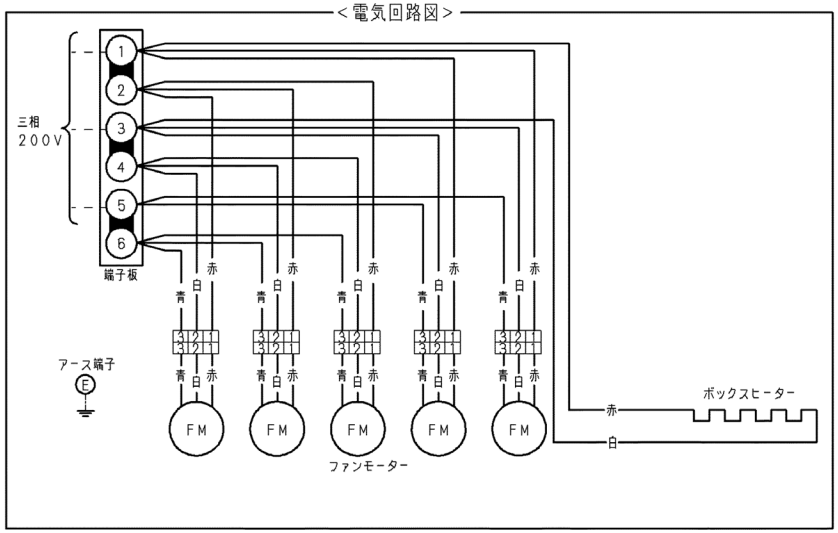


製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D24020
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+25℃以下+3℃超
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		79.23 m^2
冷凍能力※1	5° CTD	13690 W
	7° CTD	19150 W
	10° CTD	27360 W
銅管有効長		2820 mm
列数X段数		6 X 18
ファンモーター	出力	120WX5(入力50/60Hz 1000/1275W)
	始動電流	8.0/7.8 A
ファン直径		φ390 mm
風量		180/180m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	1.00/1.28 kW
	霜取り	1.00/1.28 kW
総合消費電流	運転	3.6/4.5 A
	霜取り	3.6/4.5 A
霜取り方式※2		オフサイクル方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	−
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	−
配管接続	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		−
異常過熱防止サーモスタット		−
製品質量		113kg
適用冷凍機の目安		10.5 kW~15.0 kW
付属品		ドレンホース〔φ34mmID(25A)〕 ホースバンド，Uトラップ管，取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

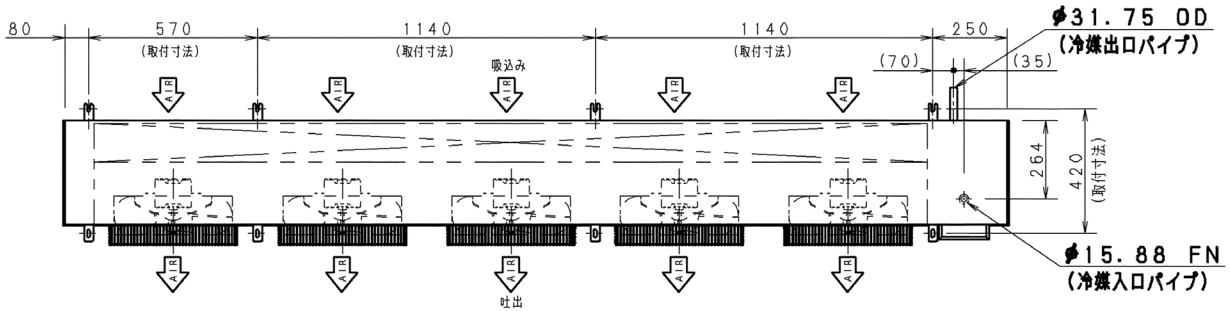

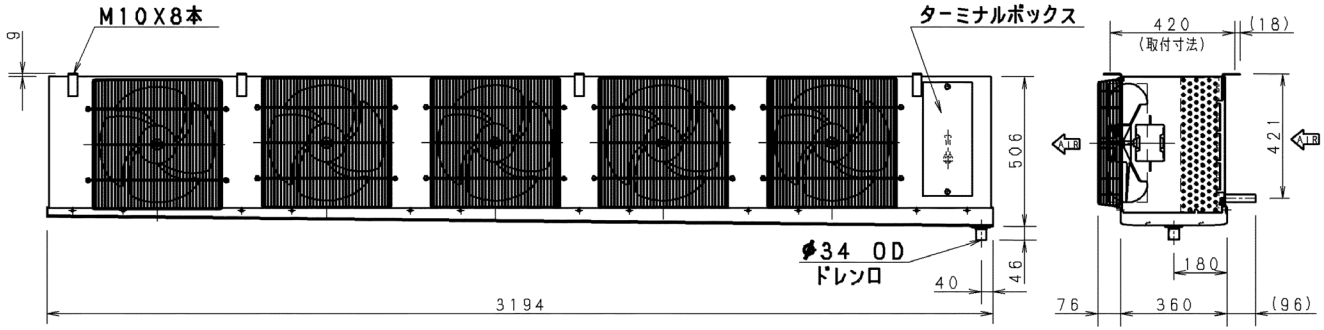

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	寸法ずれを訂正。 不要な寸法を削除。 取付方法⇒取付寸法に訂正。	製品コード	832-471-46
	22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/18	CC-D24020-06 作成日 22.10.26		品番	CC-D24020

仕様は改良により一部変更する場合があります。