


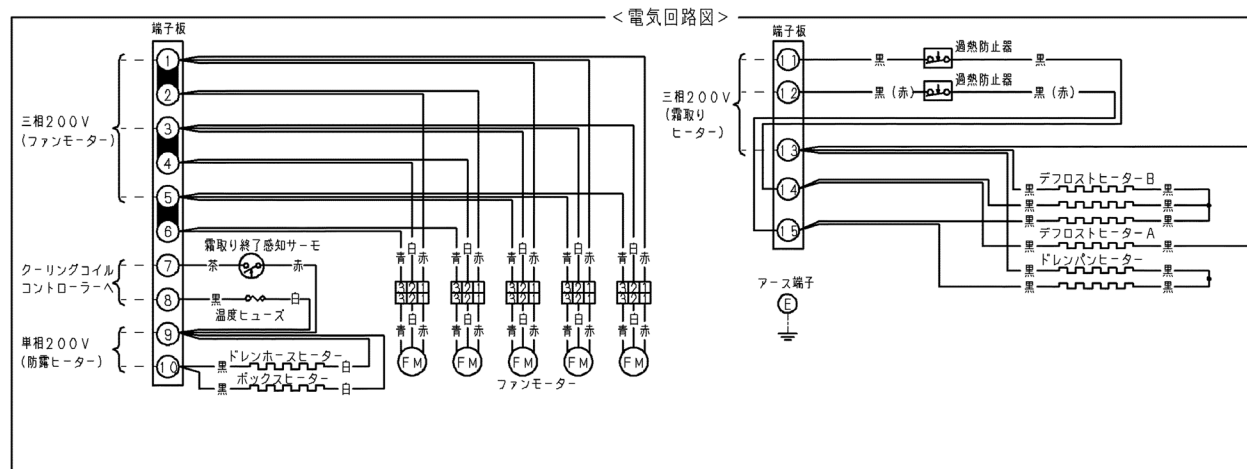

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D24020H	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+3° C以下-10° Cまで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	79.23 m ²	
冷 凍 能 力※1	5° CTD	13690 W
	7° CTD	19150 W
	10° CTD	27360 W
銅 管 有 効 長	2820 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120WX5 (入力50/60Hz 1000/1275W)
	始動電流	8.0/7.8 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	180/180m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	1.06/1.33 kW
	霜 取 り	6.86/6.86 kW
総合消費電流	運 転	3.7/4.6 A
	霜 取 り	23.4/23.4 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 客 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	6.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	12 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ15.88 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1° C ON, 15° C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12° C ON, 50° C OFF	
製 品 質 量	126 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	10.5 kW～5.0 kW	
付 属 品	ドレンホース (φ34mmID (25A)) ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	