
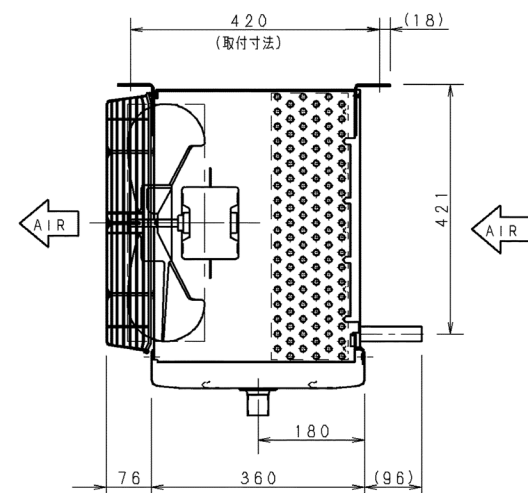
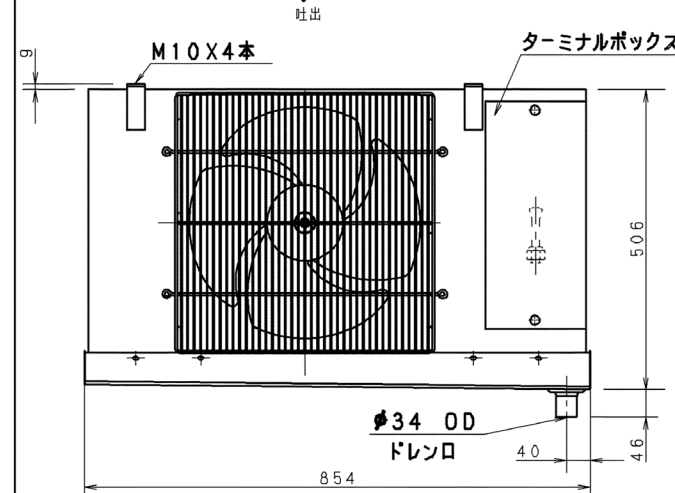
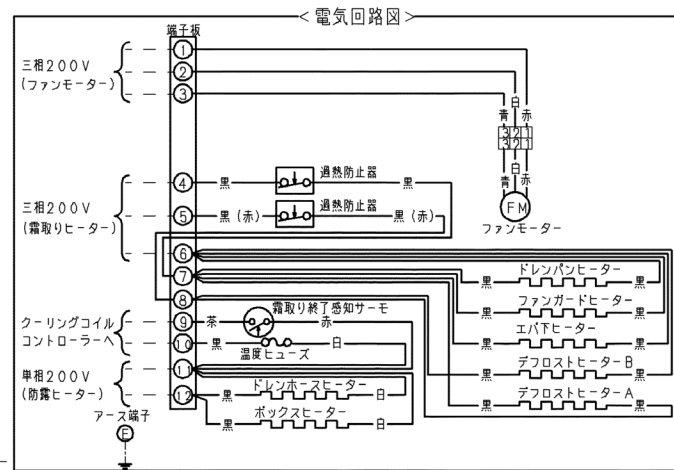


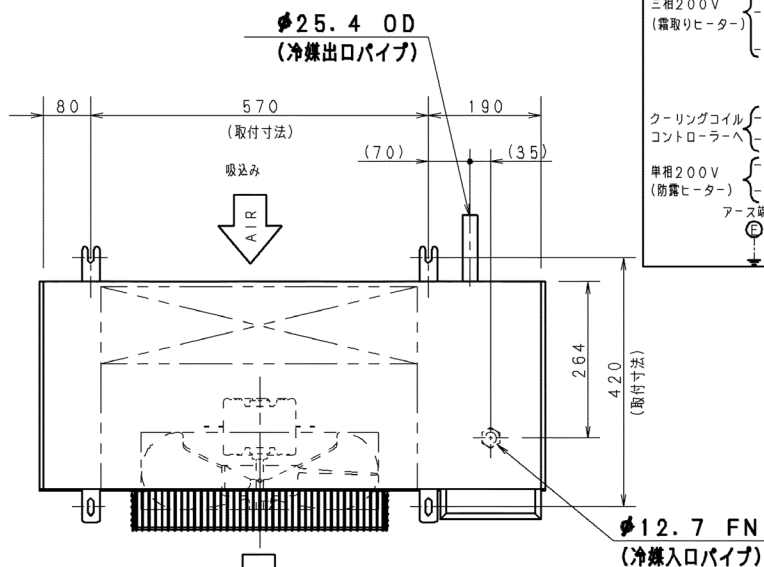

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D3020LH	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-40°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	7.09 m ²	
冷凍能力	5° CTD	1740 W
	7° CTD	2440 W
	※1 10° CTD	3480 W
銅管有効長	540 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120W (入力50/60Hz 200/255W)
	始動電流	1.6/1.6 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	41/41m ³ /min	
電源	運転	0.25/0.31 kW
	霜取り	2.55/2.55 kW
総合消費電力	運転	0.9/1.0 A
	霜取り	8.0/8.0 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	2.50 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレンロ	
管径	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	32 kg	
適用冷凍機の見安	2.2 kW~3.0 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/g	CC-D3020LH-05
			作成日 22.10.26

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-347-71
品番	CC-D3020LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。