
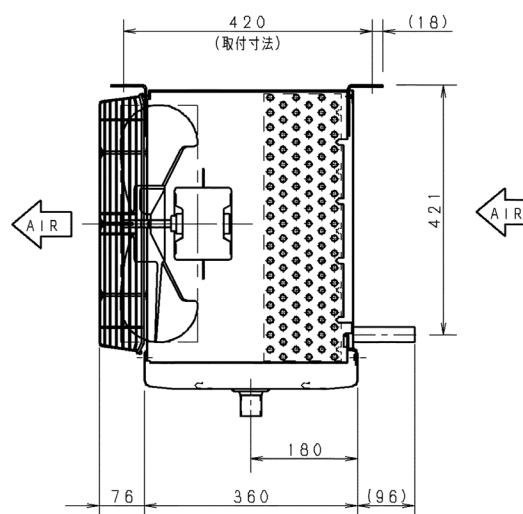
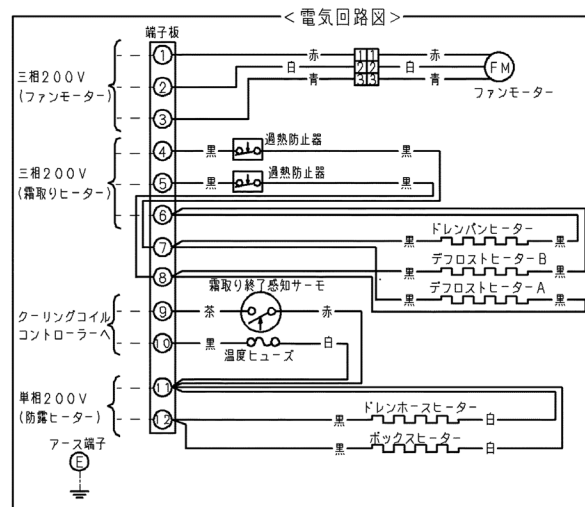


1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

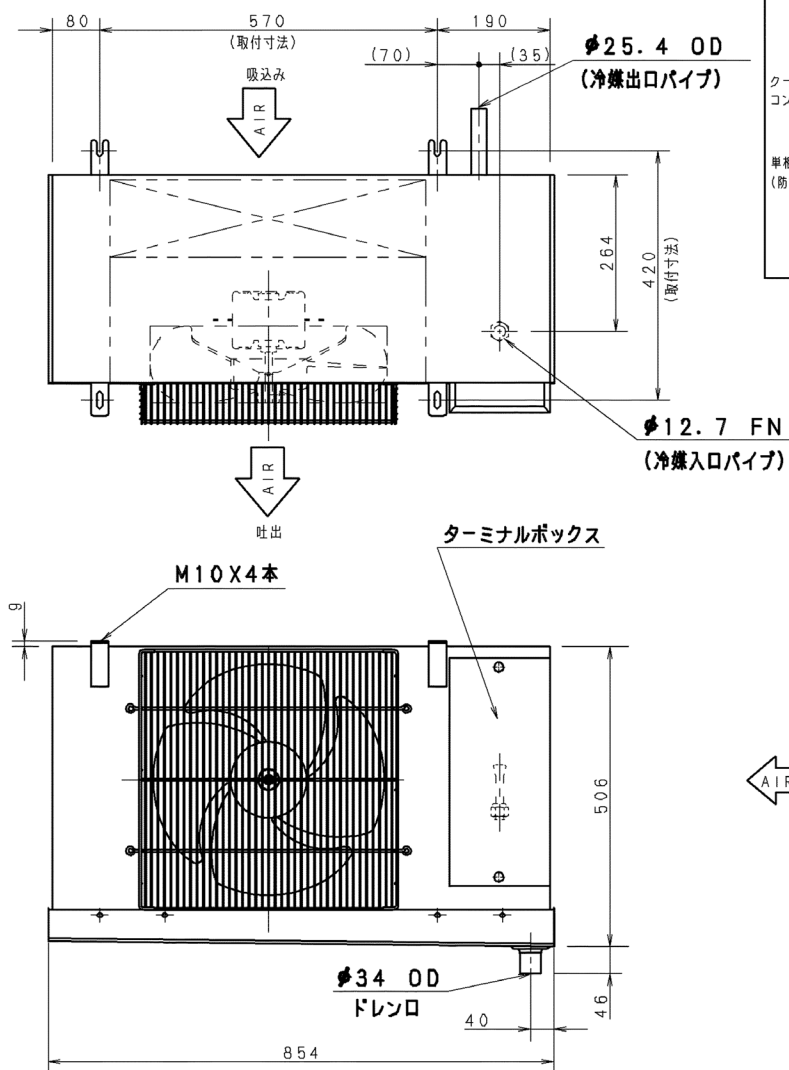

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D5029HCP	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+3° C以下-10° Cまで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	15.05 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	2700 W
	7° CTD	3780 W
	10° CTD	5400 W
銅 管 有 効 長	540 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120W (入力50/60Hz 200/255W)
	始動電流	1.6/1.5 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	36/36m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.25/0.31 kW
	霜 取 り	1.75/1.75 kW
総合消費電流	運 転	0.9/1.0 A
	霜 取 り	5.6/5.6 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 客 霜 取 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	1.70 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1° C ON, 15° C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12° C ON, 50° C OFF	
製 品 質 量	42 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.0 kW~3.7 kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	06.04.21	A3サイズ	CC-D5029HCP-04
		$\frac{1}{g}$	作成日 22.10.27

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード*	832-349-53
品番	CC-D5029HCP

仕様は改良により一部変更する場合があります。