


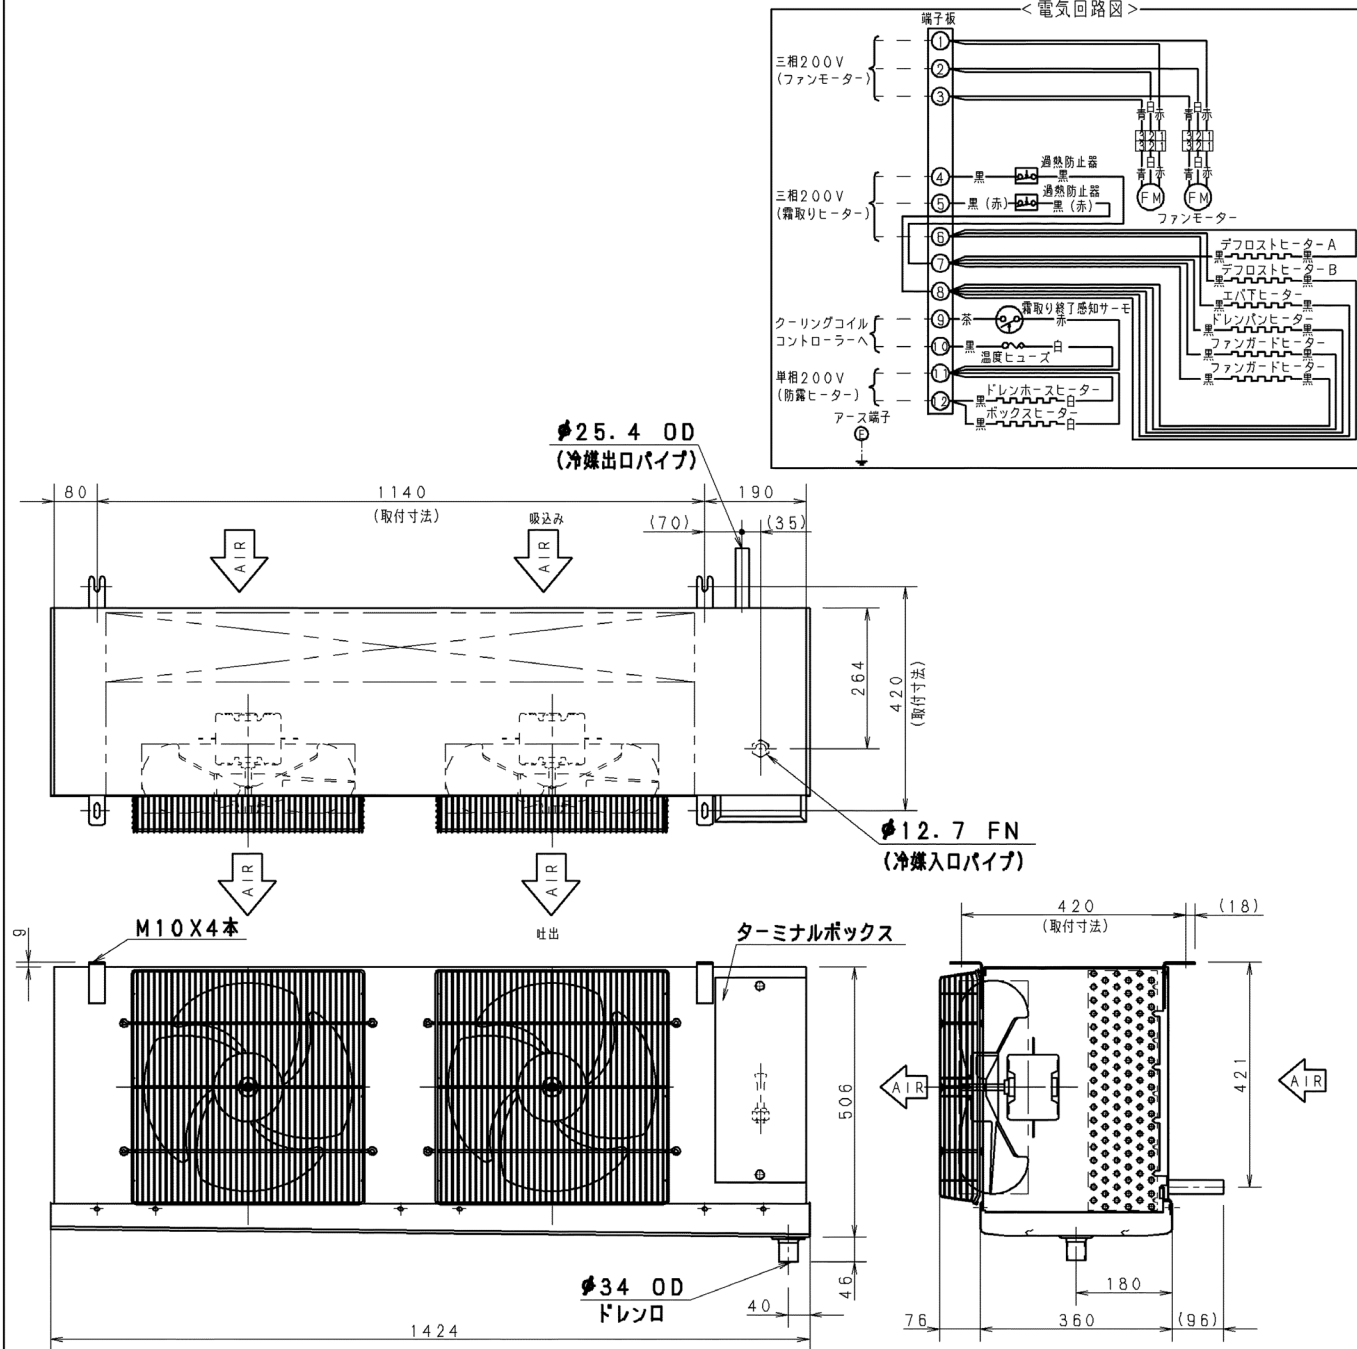

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D6020LH	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	-10°C以下-40°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A※2, R449A※2, R407H※2	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	14.68 m ²	
冷凍能力※1	5°C CTD	3540 W
	7°C CTD	4950 W
	10°C CTD	7070 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120W X 2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	82/82m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	4.45/4.45 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	13.9/13.9 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ-タ- 容量	霜取りヒーター	4.40 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホ-スヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統ドレンロ	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-8°C ON, 25°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	50 kg	
適用冷凍能力目安	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホ-ス [φ34mmID (25A)] ホ-スバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
 ※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D6020LH-05
22.11.01	02.12.02	1/10	作成日 22.10.27

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-479-20
品番	CC-D6020LH

仕様は改良により一部変更する場合があります。