


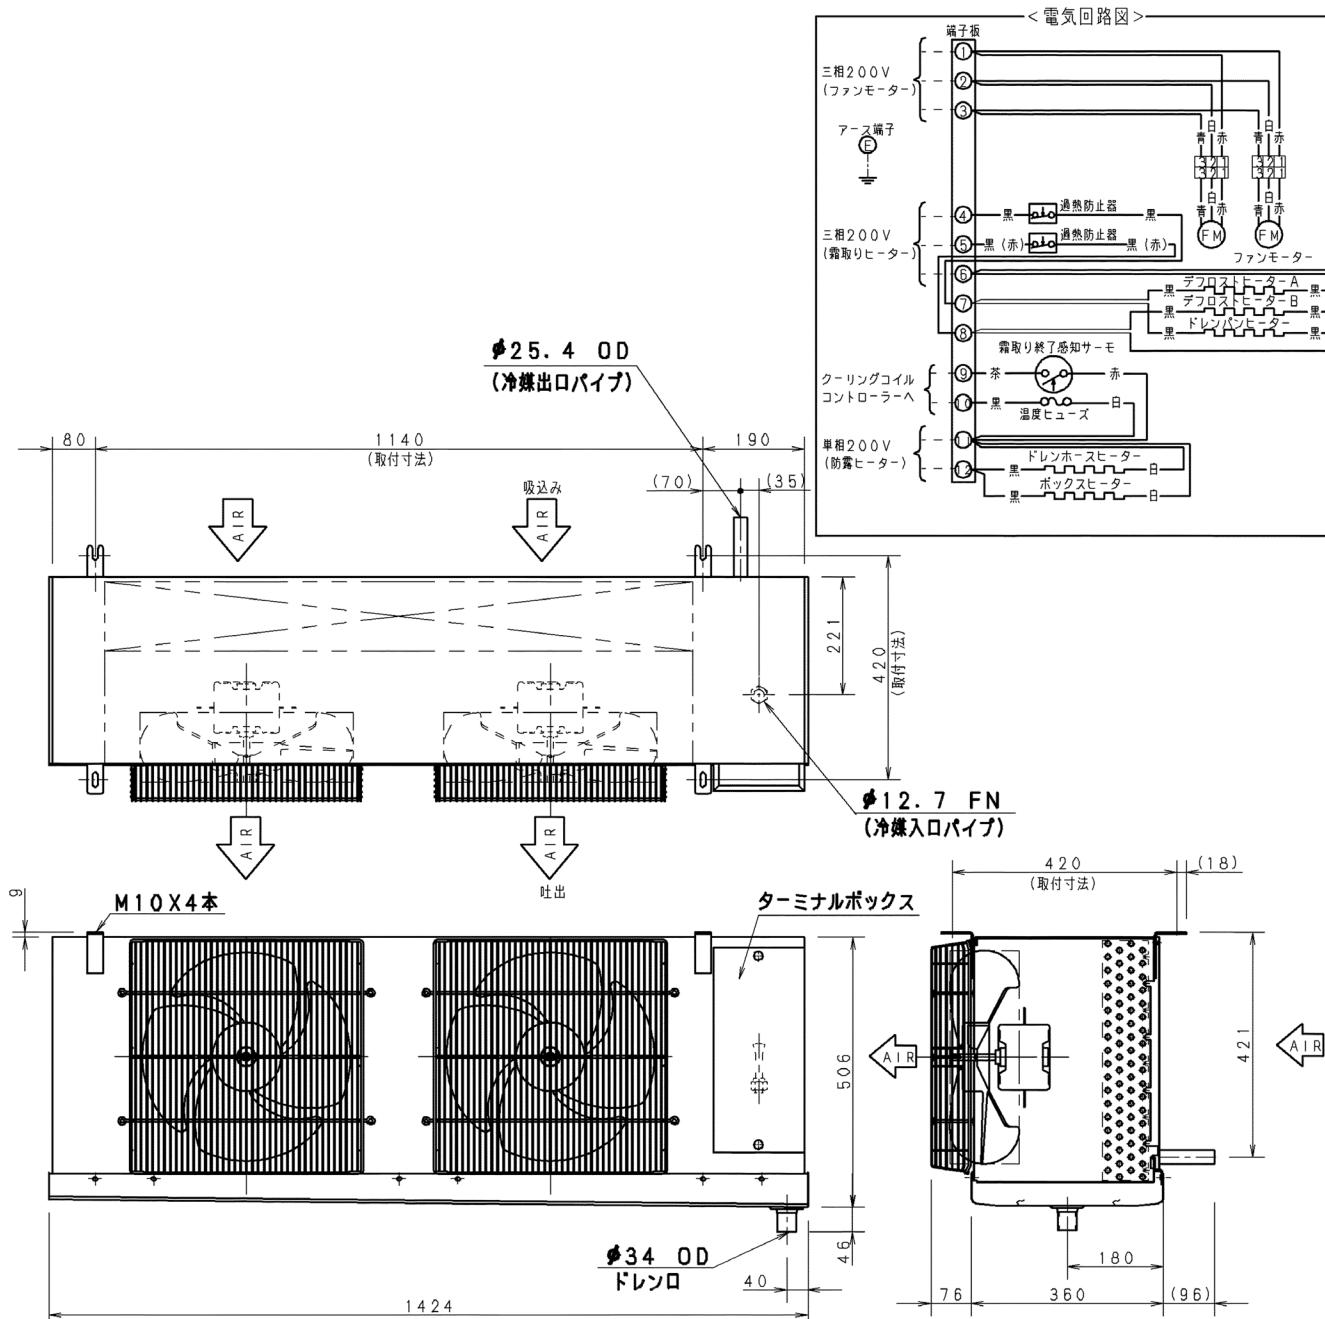

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D7020H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下-10°Cまで	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	20.79 m ²	
冷凍能力※1	5° CTD	4140 W
	7° CTD	5790 W
	10° CTD	8270 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	4 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	80/80m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	3.05/3.05 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	10.4/10.4 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒートポンプ	霜取りヒーター	3.0 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配管	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管径	φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
製品質量	45 kg	
適用冷凍機の見当	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, ユトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/10	CC-D7020H-06
			作成日 22.10.27

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-479-19
品番	CC-D7020H

仕様は改良により一部変更する場合があります。