
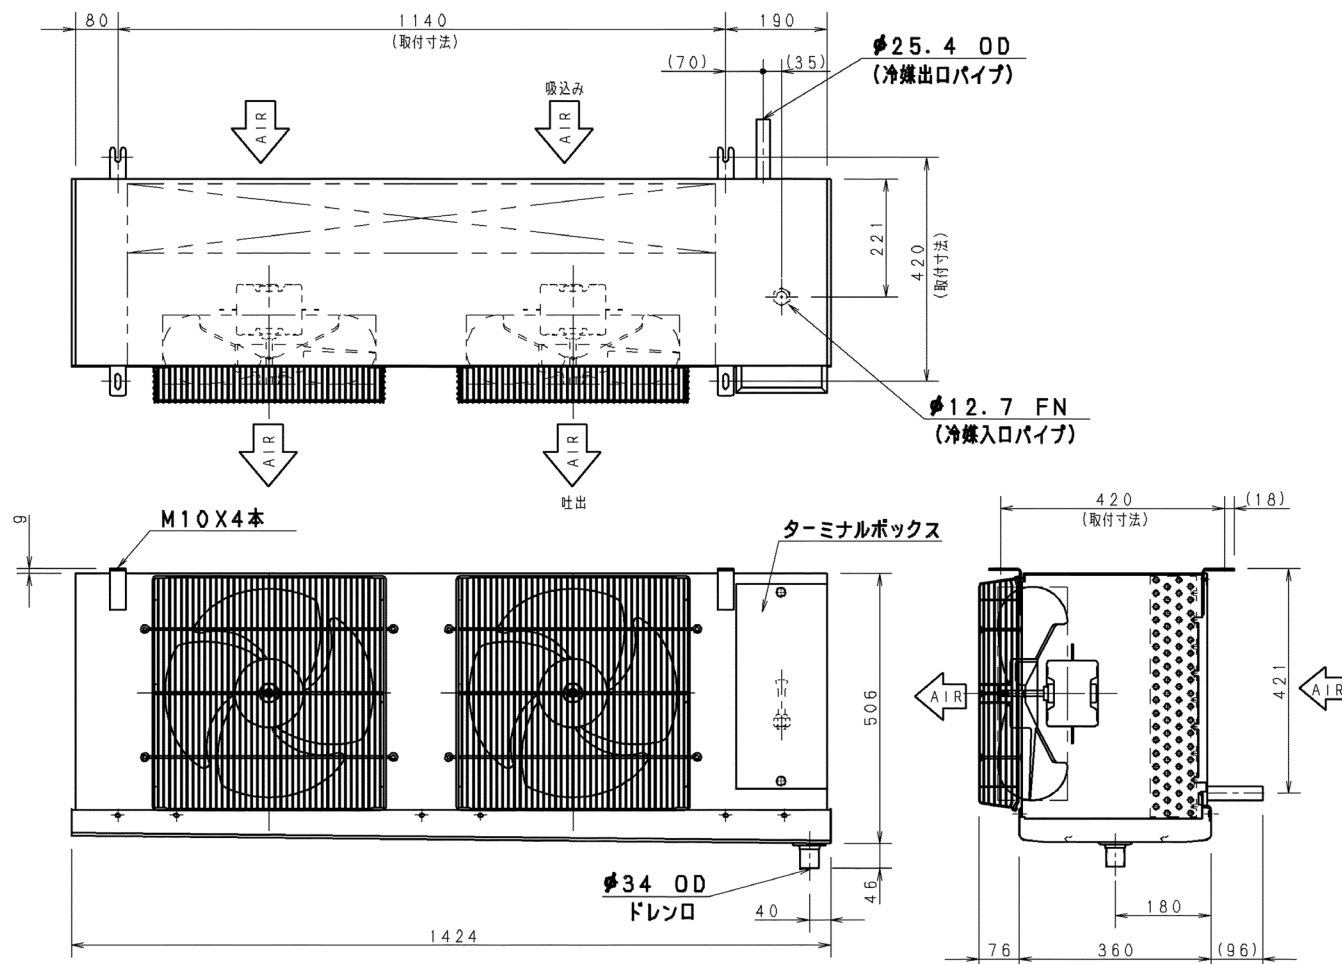


※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

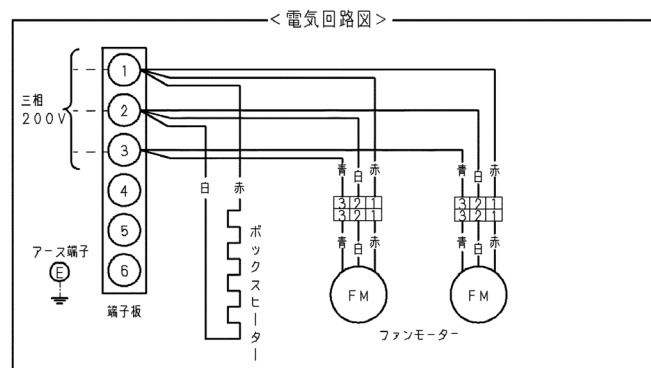

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D7029CP	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+25℃以下+3℃超	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	20.79 m ²	
冷 凍 能 力 ※1	5℃ TD	4140 W
	7℃ TD	5790 W
	10℃ TD	8270 W
銅 管 有 効 長	1110 mm	
列 数 X 段 数	4 X 18	
ファンモーター	出 力	120W X 2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	80/80m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.40/0.51 kW
	霜 取 り	0.40/0.51 kW
総合消費電流	運 転	1.4/1.8 A
	霜 取 り	1.4/1.8 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm OD
管 統	ド レ ン 口	φ34 mm OD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製 品 質 量	54 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.7 kW ~ 5.5 kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34 mm ID (25A)] ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D7029CP-04
22.11.01	06.04.21	1/10	作 成 日 22.10.27

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-479-28
品 番	CC-D7029CP

仕様は改良により一部変更する場合があります。