


1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

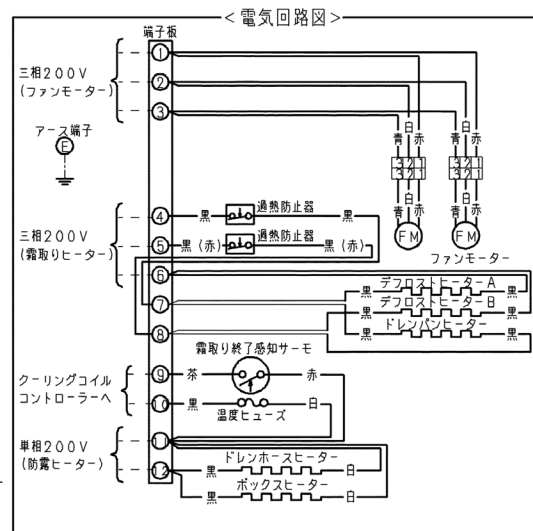

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D7029HCP	
外 装 ケ ー ス	ステンレス	
使 用 温 度	+3℃以下-10℃まで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フ ィ ン ピ ッ チ	4.0 mm	
冷 却 面 積	20.79 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	4140 W
	7℃ TD	5790 W
	10℃ TD	8270 W
銅 管 有 効 長	1110 mm	
列 数 X 段 数	4 X 18	
ファンモーター	出 力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	80/80m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.45/0.56 kW
	霜 取 り	3.05/3.05 kW
総合消費電流	運 転	1.6/1.9 A
	霜 取 り	10.4/10.4 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	3.0 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-1℃ ON, 15℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製 品 質 量	58 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.7 kW~5.5kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-D7029HCP-04
22. 11. 01	06. 04. 21	$\frac{1}{10}$	作成日 22. 10. 27

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-479-29
品番	CC-D7029HCP

仕様は改良により一部変更する場合があります。