


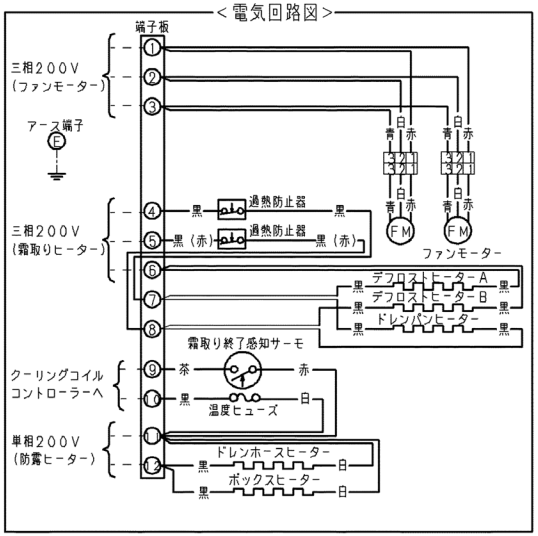


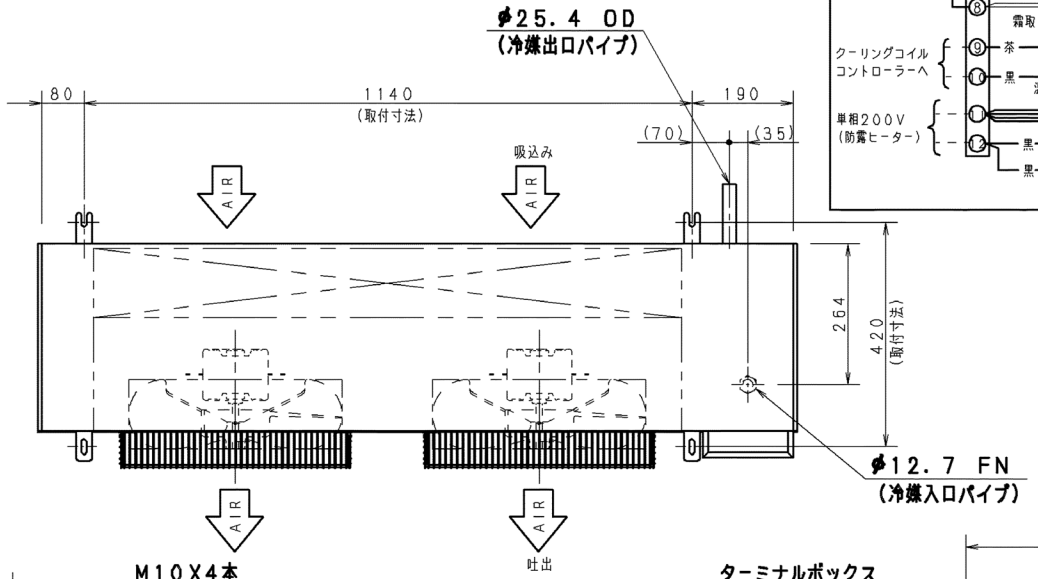

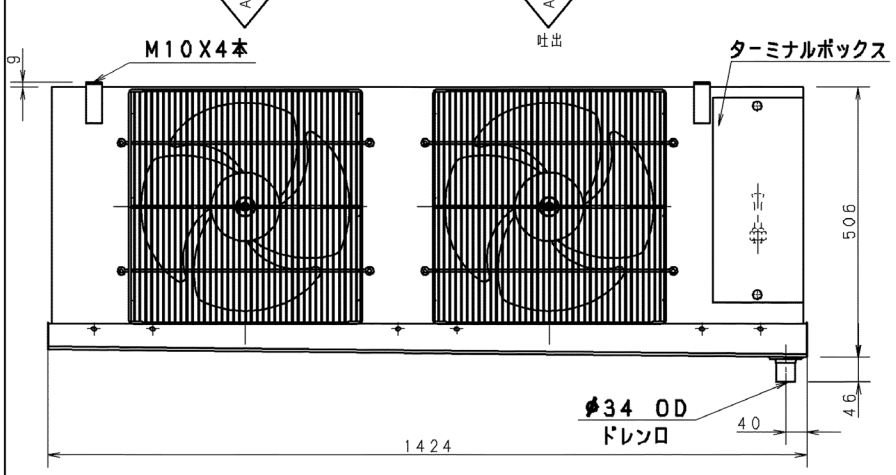

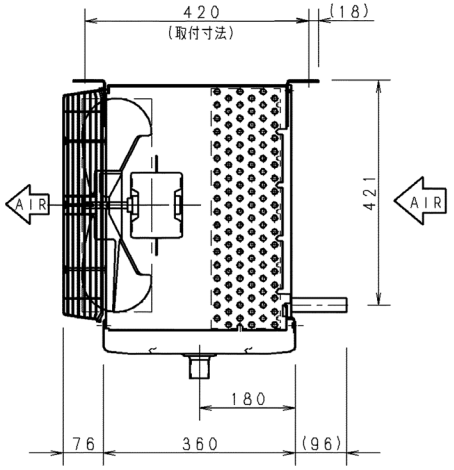

製品名		クーリングコイル
機種名		CC-D9020H
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+3°C以下-10°Cまで
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.0 mm
冷却面積		31.19 m^2
冷凍能力※1	5°CTD	5470 W
	7°CTD	7640 W
	10°CTD	10920 W
銅管有効長		1110 mm
列数X段数		6 X 18
ファンモーター	出力	120WX2(入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径		φ390 mm
風量		72/72m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	3.05/3.05 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	10.4/10.4 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	3.0 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	30 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
	ドレン口	φ34mmOD(25A)
霜取り終了感知サーモスタット		-1°C ON, 15°C OFF
異常過熱防止サーモスタット		12°C ON, 50°C OFF
製品質量		52 kg
適用冷凍機の目安		3.7 kW~5.5 kW
付属品		ドレンホース〔φ34mmID(25A)〕 ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	寸法ずれを訂正。 不要な寸法を削除。	製品コード	832-352-52
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/10	CC-D9020H-06 作成日 22.10.28		品番	CC-D9020H

仕様は改良により一部変更する場合があります。