


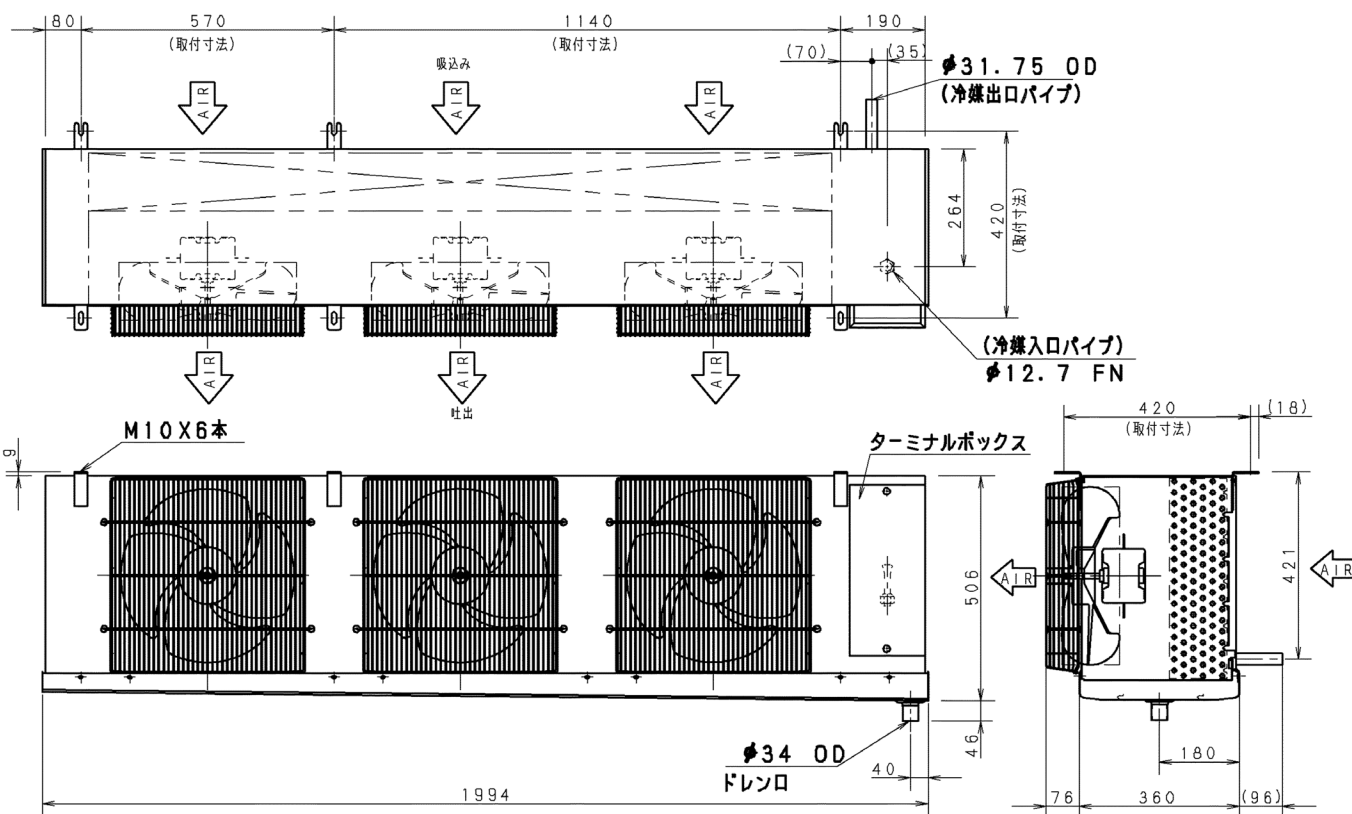

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-D9020LH	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	-10℃以下-40℃まで	
使 用 冷 媒	R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2	
フ ィ ン ピ ッ チ	10.0 mm	
冷 却 面 積	22.17 m ²	
冷凍能力※1	5℃ CTD	5210 W
	7℃ CTD	7290 W
	10℃ CTD	10420 W
銅 管 有 効 長	1680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	120WX3 (入力50/60Hz 600/765W)
	始動電流	4.8/4.6 A
フ ァ ン 直 径	φ390 mm	
風 量	123/123m ³ /min	
電 源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.65/0.82 kW
	霜 取 り	6.40/6.40 kW
総合消費電流	運 転	2.3/2.8 A
	霜 取 り	20.2/20.2 A
霜 取 り 方 式	ヒーター方式	
ヒ 容 タ 量 	霜 取 り ヒ ー タ ー	6.35 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ31.75 mmOD
管 統	ド レ ン ロ	φ34mmOD (25A)
霜取り終了感知サーモスタット	-8℃ ON, 25℃ OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
製 品 質 量	70 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	5.5 kW~7.5 kW	
付 属 品	ドレンホース [φ34mmID (25A)] ホースバンド、Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。