
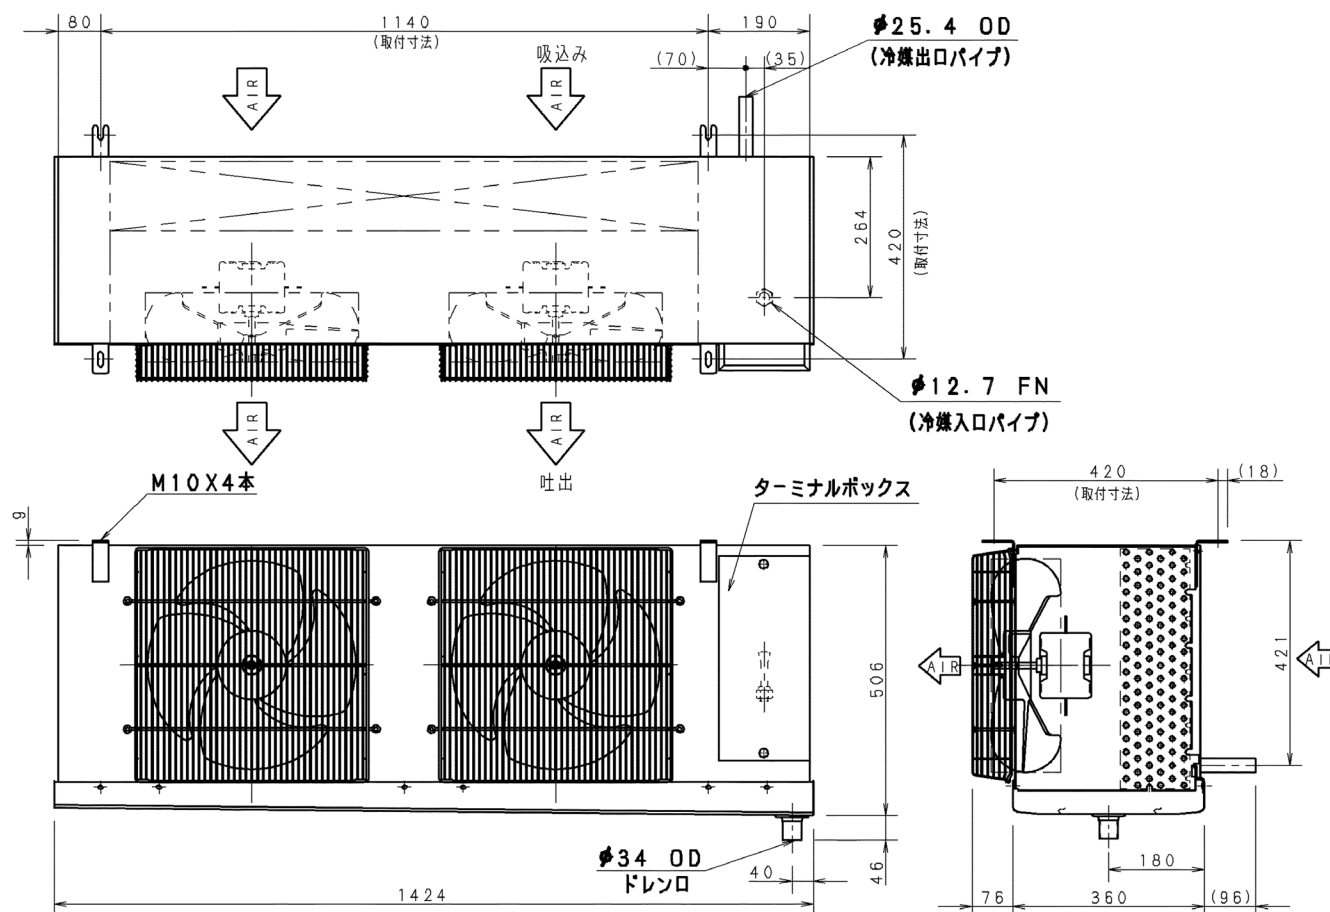


※標準品との主な相違点

1. 外装ケースはステンレスを採用
2. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
3. 厚肉内面溝付き銅管を採用

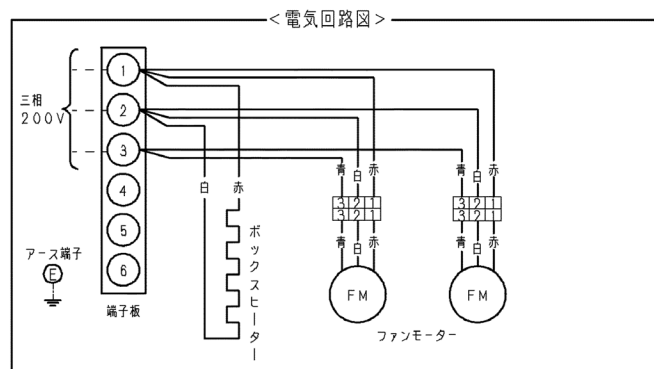

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D9029CP	
外装ケース	ステンレス	
使用温度	+25℃以下 +3℃超	
使用冷媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷却面積	31.19 m ²	
冷凍能力※1	5℃ TD	5470 W
	7℃ TD	7640 W
	10℃ TD	10920 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	72/72m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.40/0.51 kW
	霜取り	0.40/0.51 kW
総合消費電流	運転	1.4/1.8 A
	霜取り	1.4/1.8 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒーター霜取りヒーター	-	
ターミナルボックスヒーター	4 W	
ドレンホースヒーター	-	
配管	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm OD
管統	ドレン口 φ34mm OD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	61 kg	
適用冷凍機目安	3.7 kW~5.5kW	
付属品	ドレンホース [φ34mm ID (25A)] ホースバンド, Uトラップ管, 取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.11.01	02.12.02	A3サイズ 1/10	CC-D9029CP-07
			作成日 22.10.28

寸法ずれを訂正。
不要な寸法を削除。

製品コード	832-352-53
品番	CC-D9029CP

仕様は改良により一部変更する場合があります。