
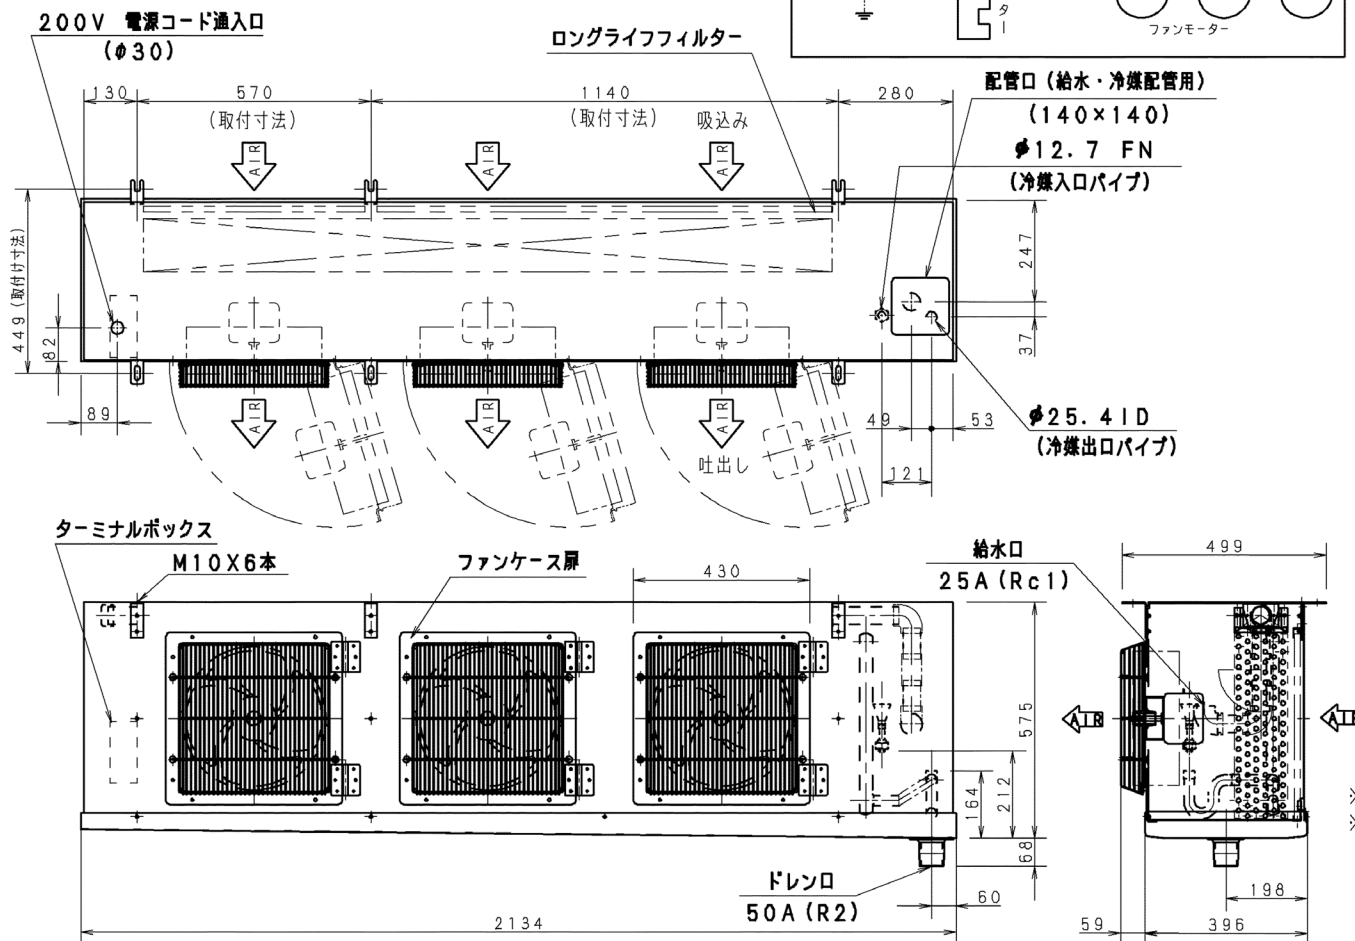


※据え付け時の注意

1. クーリングコイルの近傍に必ず止水栓を設けてください。
2. 必要供給水量に水量が達しない場合は、ポンプを設置してください。

<電気回路図>

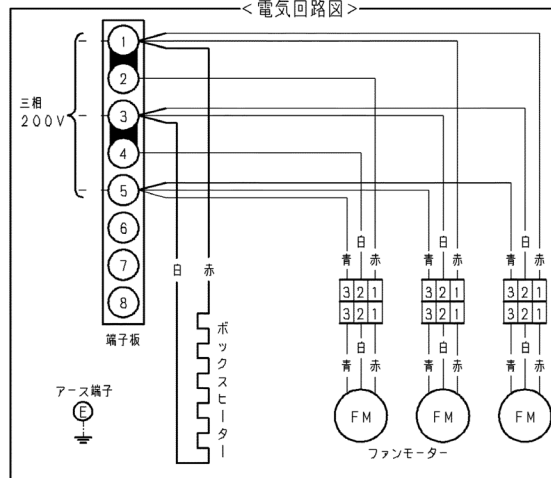

製 品 名	クーリングコイル	
機 種 名	CC-HA10500	
外 装 ケ ー ス	ステンレス鋼板	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.0 mm	
冷 却 面 積	46.93 m ²	
冷凍能力 ※1	5℃TD	5,520 / 6,020 W
	7℃TD	7,720 / 8,420 W
	10℃TD	11,030 / 12,030 W
銅 管 有 効 長	1,680 mm	
列 数 X 段 数	6 X 18	
ファンモーター	出 力	50WX3 (入力50/60Hz 297/375W)
	始動電流	2.7 / 2.5 A
フ ァ ン 直 径	Φ330 mm	
風 量	78 / 87 m ³ / min	
電 源	3Φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	0.30 / 0.42 kW
	霜 取 り	0.30 / 0.42 kW
総合消費電流	運 転	1.1 / 1.5 A
	霜 取 り	1.1 / 1.5 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ 容 ー タ 量 ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	Φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	Φ25.4 mm ID
	給 水 口	25A (Rc1)
	ド レ ン 口	50A (R2)
必 要 供 給 水 量	35~50 L/min	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製 品 質 量	98.5 kg	
適 用 冷 凍 機 の 目 安	3.7 kW	
付 属 品	取扱説明書、キャップ	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS
22.04.08

DESIGN
01.07.05

SCALE
A3サイズ
1/10

整理番号
CC-HA10500-06
作 成 日 22.01.26

回路図追加

製品コード **832-469-87**

品 番 **CC-HA10500**

仕様は改良により一部変更する場合があります。