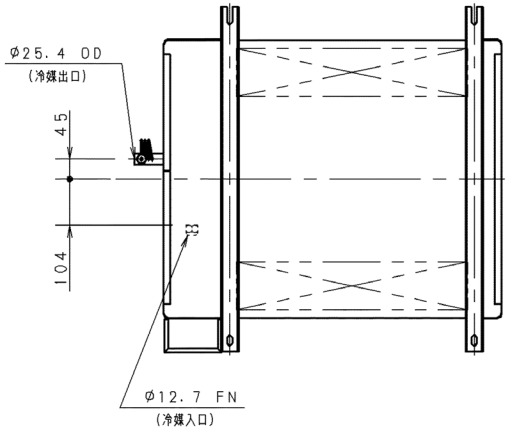

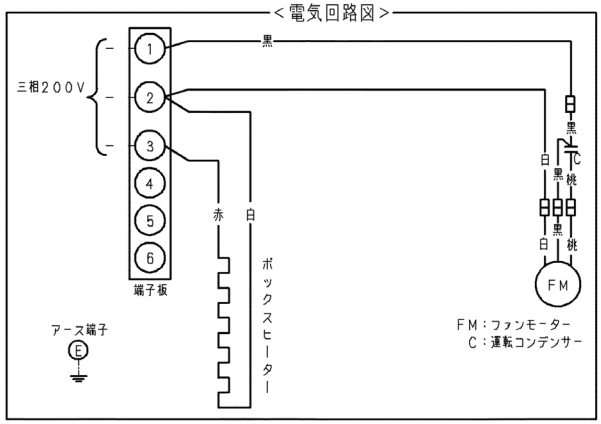

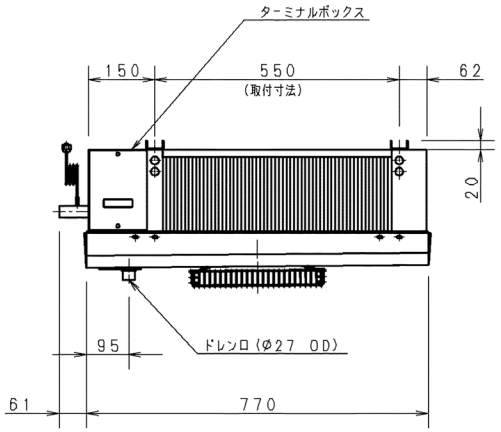

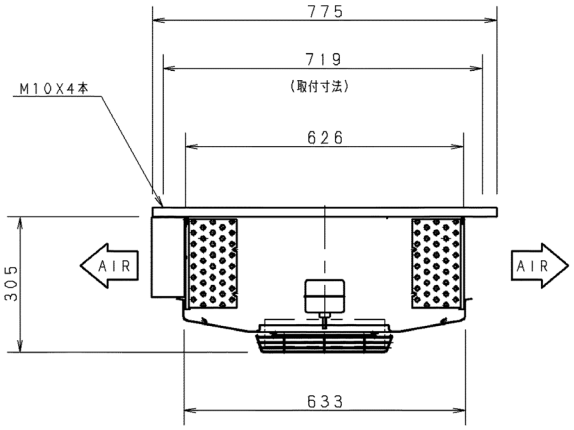

機種名		CC-M2070
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+25℃以下+3° C超
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.23 mm
冷却面積		10.21 m^2
冷凍能力※1	5° CTD	1000／1090 W
	7° CTD	1400／1520 W
	10° CTD	2000／2170 W
銅管有効長		520 mm X 2
列数X段数		5 X 8
ファンモーター		20W(入力50/60Hz 33/42W)
ファン直径		φ270 mm
風量		15.6／16.6 m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.04／0.05 kW
	霜取り	0.04／0.05 kW
総合消費電流	運転	0.2／0.2 A
	霜取り	0.2／0.2 A
霜取り方式※2		オフサイクル方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	−
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	−
配管接続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
	ドレン口	20A(ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		−
異常過熱防止サーモスタット		−
質量		27 kg
適用冷凍機(5℃/10℃TD)		0.4／1.1 kW
付属品		ドレンホース，ホースバンド Uトラップ管，取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。
※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC＆CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加	製品コード	832-510-46
		A3サイズ	CC-M2070-05		品番	CC-M2070
22.03.29	05.03.07	1／12	作成日 22.01.26			

仕様は改良により一部変更する場合があります。