


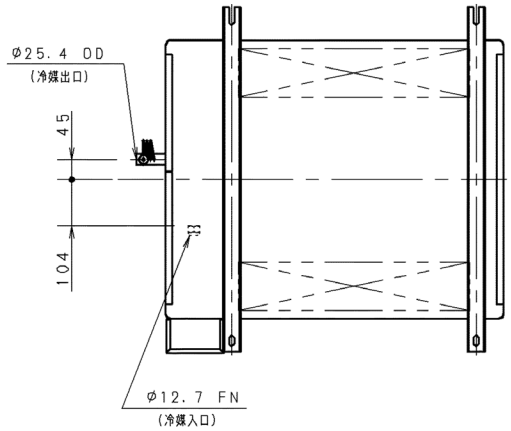


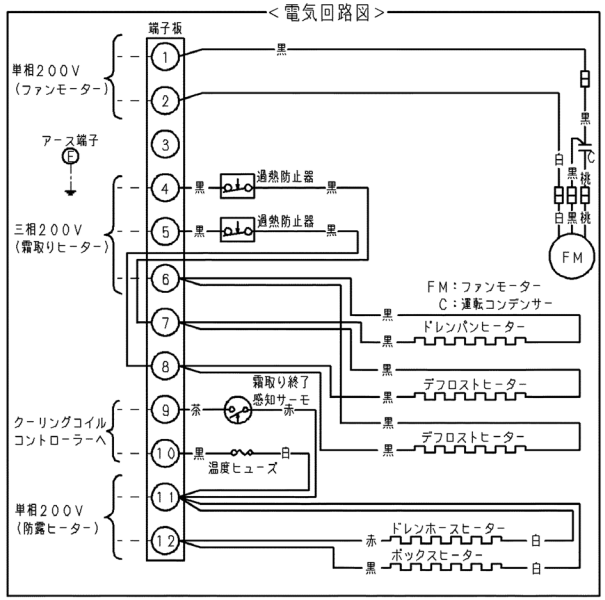

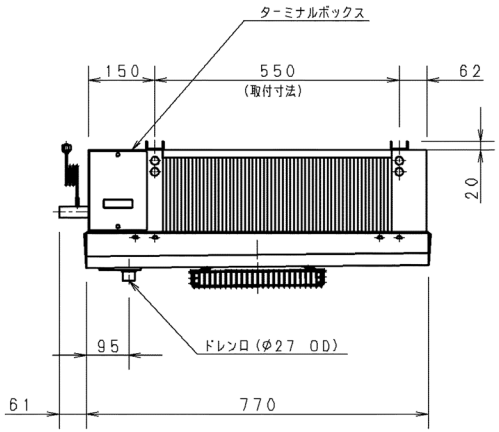

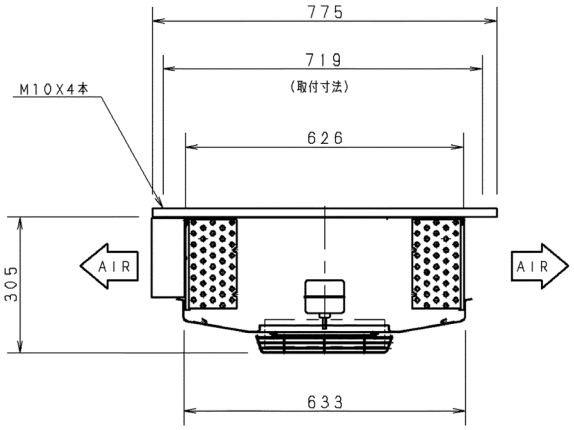

機種名		CC-M2070H
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+3°C以下-10℃まで
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.23 mm
冷却面積		10.21 m^2
冷凍能力※1	5° CTD	1000/1090 W
	7° CTD	1400/1520 W
	10° CTD	2000/2170 W
銅管有効長		520 mm X 2
列数X段数		5 X 8
ファンモーター		20W(入力50/60Hz 33/42W)
ファン直径		φ270 mm
風量		15.6/16.6 m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.07/0.08 kW
	霜取り	0.89/0.89 kW
総合消費電流	運転	0.3/0.4 A
	霜取り	3.0/3.0 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒータ容量	霜取りヒーター	0.85 KW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配接管続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
	ドレン口	20A(ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		-1℃ ON, 15℃ OFF
異常過熱防止サーモスタット		12℃ ON, 50℃ OFF
質量		29 kg
適用冷凍機(5℃/10℃TD)		0.6~1.5/1.5 kW
付属品		ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加	製品コード	832-510-47
		A3サイズ	CC-M2070H-05		品番	CC-M2070H
22.03.29	05.03.07	1/12	作成日 22.01.26			

仕様は改良により一部変更する場合があります。