
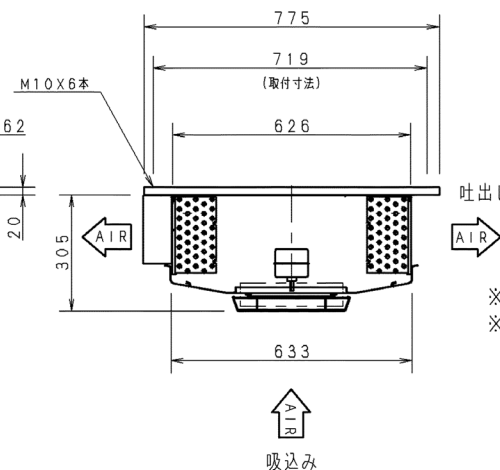
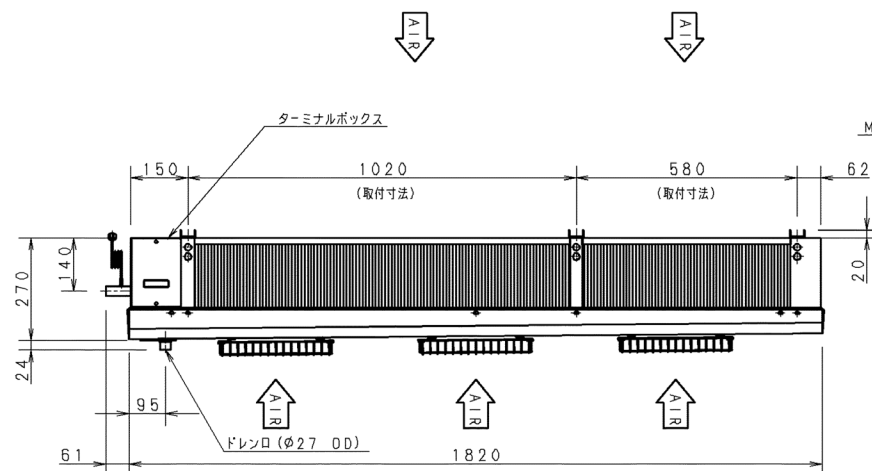
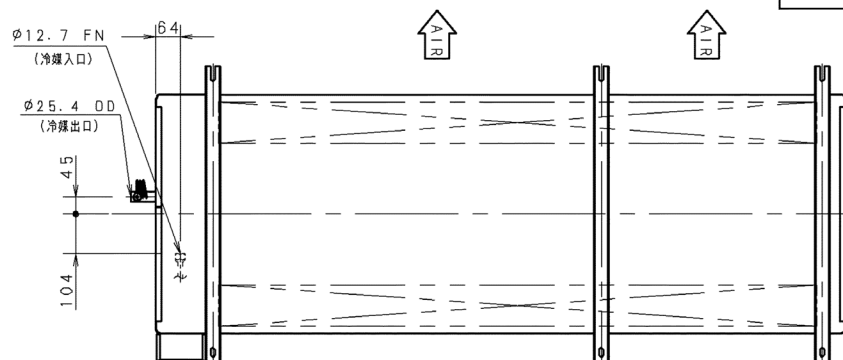


※標準品との主な相違点

1. 熱交換器はカチオン電着塗装後、クリア塗装処理
2. 厚肉内面溝付き銅管を採用

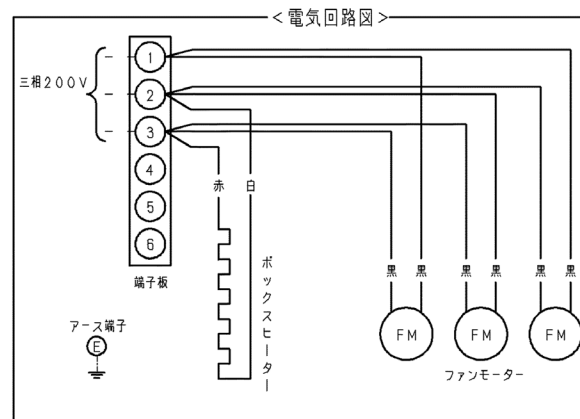

製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-M6060CP	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+25℃以下+3℃超	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	31.11 m ²	
冷凍能力※1	5℃CTD	3170/3340 W
	7℃CTD	4440/4660 W
	10℃CTD	6340/6660 W
銅管有効長	1570 mm X 2	
列数 X 段数	5 X 8 (X2)	
ファンモーター	20W X 3 (入力50/60Hz 216/228W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	46.8/49.8 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.22/0.24 kW
	霜取り	0.22/0.24 kW
総合消費電流	運転	0.9/0.9 A
	霜取り	0.9/0.9 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒータ容量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4 W
	ドレンホースヒーター	-
配管	冷媒入口パイプ	φ12.7 mm FN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mm OD
管統	ドレンロ	20A (ドレンホース内径φ27mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
製品質量	61 kg	
適用冷凍機目安 (5℃/10℃CTD)	1.5/2.2~3.0 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド、 Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS
22.03.29

DESIGN
01.06.05

SCALE
A3サイズ
1/14

整理番号
CC-M6060CP-04
作成日 22.01.27

回路図追加

製品コード **832-479-14**

品番 **CC-M6060CP**

仕様は改良により一部変更する場合があります。