
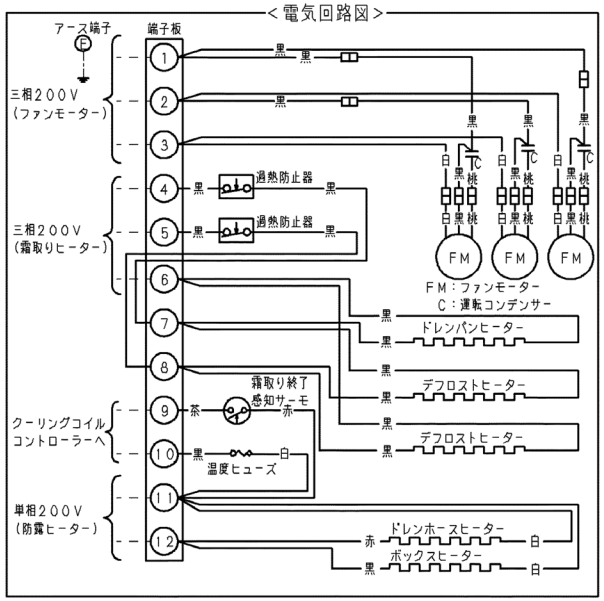


機種名		CC-M6070H
外装ケース		アルミニウム
使用温度		+3°C以下 -10°Cまで
使用冷媒		R404A、R410A R448A、R449A、R407H
フィンピッチ		4.23 mm
冷却面積		31.11 m^2
冷凍能力※1	5°CTD	3050/3310 W
	7°CTD	4260/4630 W
	10°CTD	6090/6610 W
銅管有効長		1570 mm X 2
列数X段数		5 X 8
ファンモーター		20WX3(入力50/60Hz 99/127W)
ファン直径		φ270 mm
風量		46.8/49.8 m^3/min
電源		3φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運転	0.13/0.16 kW
	霜取り	2.26/2.26 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.5 A
	霜取り	8.1/8.1 A
霜取り方式		ヒーター方式
ヒーター容量	霜取りヒーター	2.22 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配管接続	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
	ドレン口	20A(ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		-1°C ON,15°C OFF
異常過熱防止サーモスタット		12°C ON,50°C OFF
質量		63 kg
適用冷凍機(5℃/10℃TD)		1.5~2.2/2.2~3.7 kW
付属品		ドレンホース,ホースバンド Uトラップ管,取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

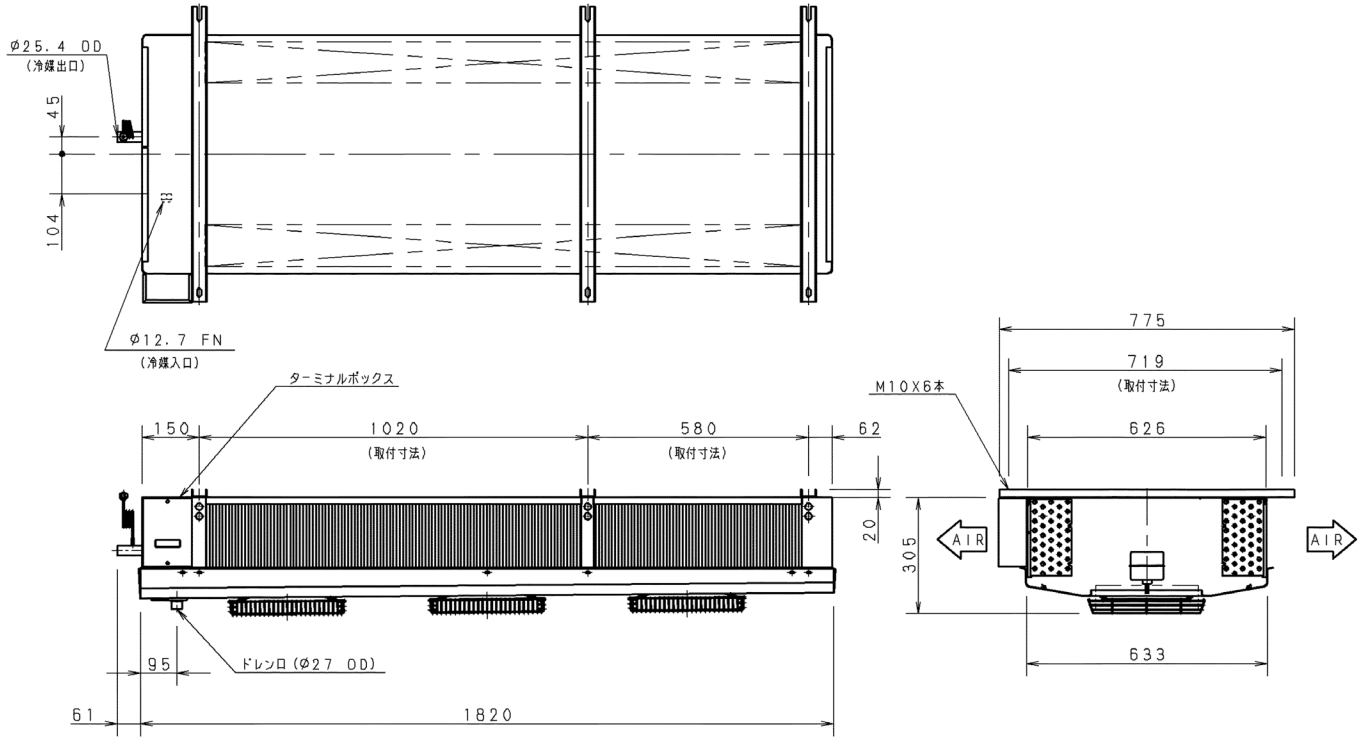

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加	製品コード	832-510-51
		A3サイズ	CC-M6070H-05		品番	CC-M6070H
22.03.29	05.03.07	1/14	作成日 22.01.26			

仕様は改良により一部変更する場合があります。