
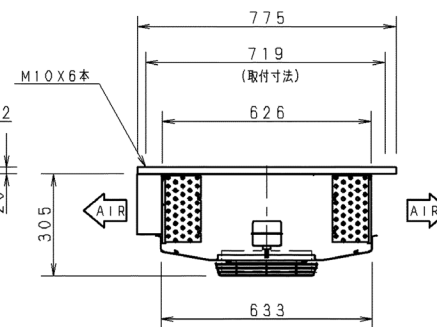
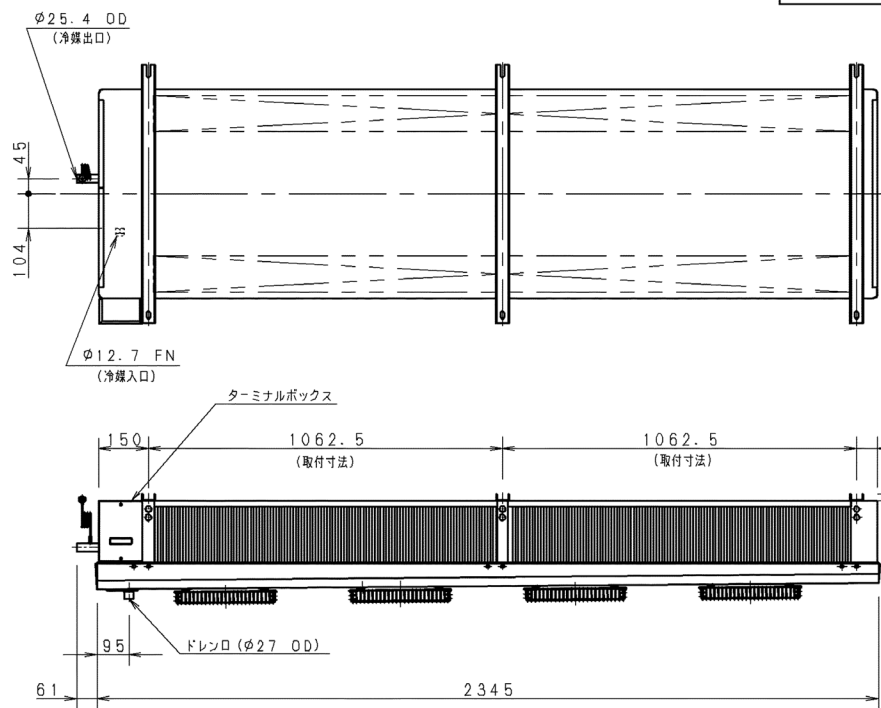


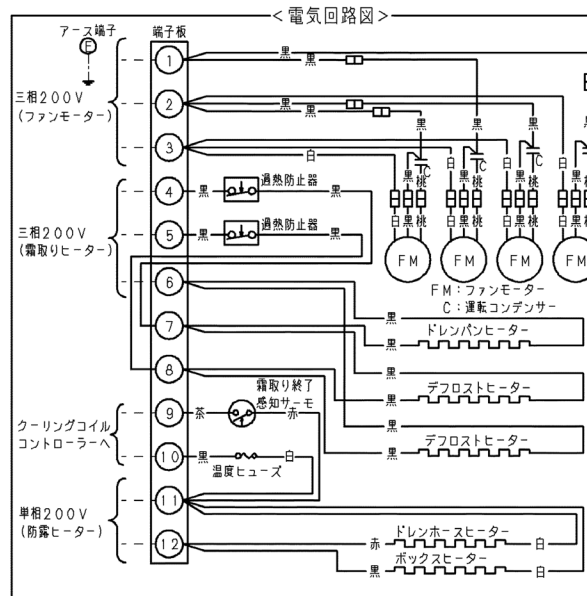

機種名	CC-M8070H	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	+3°C以下 -10°Cまで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	41.55 m ²	
冷凍能力※1	5°C CTD	4070/4420 W
	7°C CTD	5700/6190 W
	10°C CTD	8140/8840 W
銅管有効長	2095 mm X 2	
列数 X 段数	5 X 8	
ファンモーター	20W X 4 (入力50/60Hz 137/170W)	
ファン直径	φ270 mm	
風量	62.4/66.4 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.17/0.20 kW
	霜取	2.68/2.68 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.7 A
	霜取	9.7/9.7 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒートポンプ	霜取りヒーター	2.64 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	27 W
配管	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレン口	20A (ドレンホース内径φ27mmID)
霜取り終了感知サーモスタット	-1°C ON, 15°C OFF	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
質量	80 kg	
適用冷凍機 (5°C/10°C TD)	2.2~3.0/3.7~5.5 kW	
付属品	ドレンホース、ホースバンド Uトラップ管、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

パナソニック
HVAC & CCシステムズ株式会社

APPROVALS
22.03.29

DESIGN
05.03.07

SCALE
A3サイズ
1/16

整理番号
CC-M8070H-05
作成日 22.01.26

回路図追加

製品コード 832-510-53

品番 CC-M8070H

仕様は改良により一部変更する場合があります。