
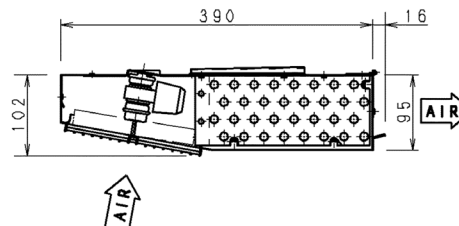
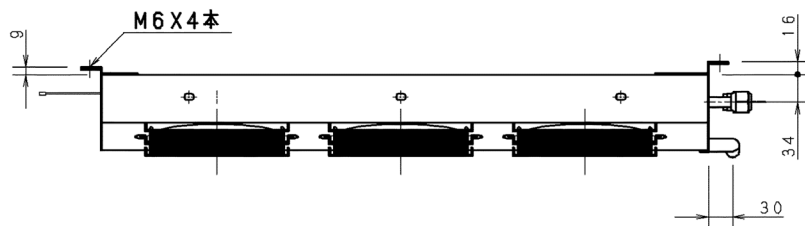
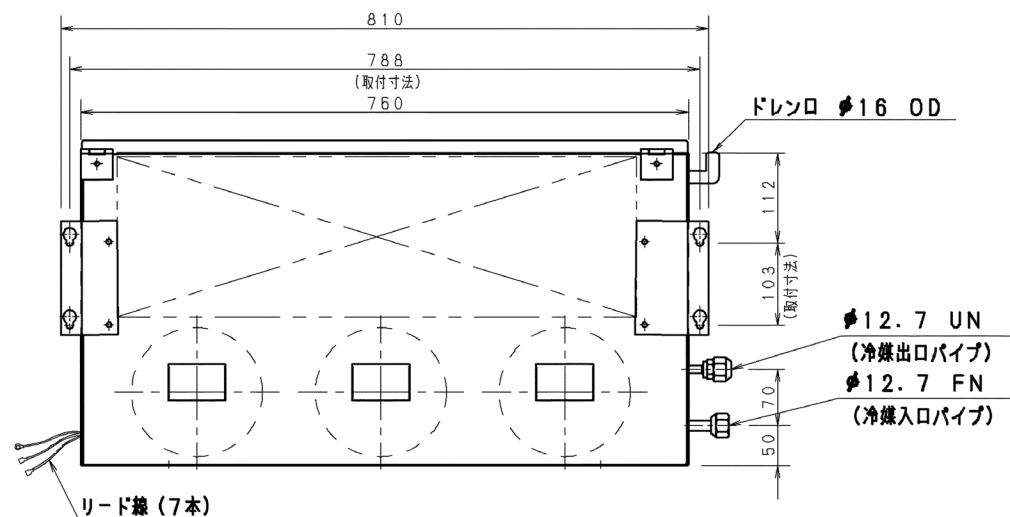


ターミナルボックス (付属品)

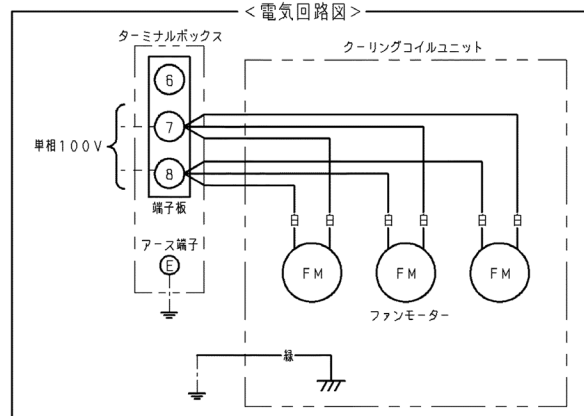

機 種 名	CC-R1011	
外 装 ケ ー ス	アルミニウム	
使 用 温 度	+25℃以下 +3℃ 超	
使 用 冷 媒	R404A, R410A R448A, R449A, R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷 却 面 積	5.16 m ²	
冷凍能力 ※1	5℃ TD	530 W
	7℃ TD	740 W
	10℃ TD	1070 W
銅 管 有 効 長	650 mm	
列 数 X 段 数	8 X 4	
ファ ン モ ー タ ー	2W X 3 (入力50/60Hz 63/60W)	
ファ ン 直 径	$\phi 152$ mm	
風 量	9.3 m ³ /min	
電 源	1 ϕ 100V 50/60Hz	
総合消費電力	運 転	63/60 W
	霜 取 り	63/60 W
総合消費電流	運 転	1.20/1.05 A
	霜 取 り	1.20/1.05 A
霜 取 り 方 式 ※2	オフサイクル方式	
ヒ ー タ ー	霜 取 り ヒ ー タ ー	-
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	-
配 接	冷媒入口パイプ	$\phi 12.7$ mm FN
	冷媒出口パイプ	$\phi 12.7$ mm UN
管 統	ド レ ン 口	$\phi 16.0$ mm OD (ドレンホース内径 $\phi 16$ mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
質 量	12 kg	
適 用 冷 凍 機	400 W	
付 属 品	ドレンホース、ホースバンド、 ターミナルボックス、取扱説明書	

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部の温度が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
22.04.08	92.02.03	A3サイズ 1/7	CC-R1011-04
			作 成 日 22.01.28

回路図追加

製品コード 832-382-77

品 番 CC-R1011

仕様は改良により一部変更する場合があります。