
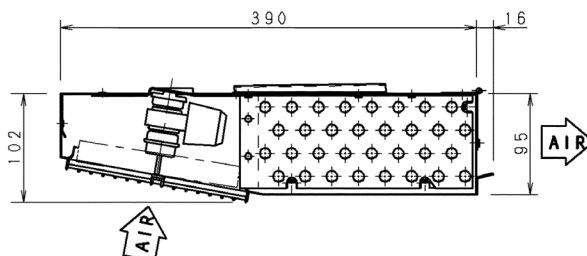
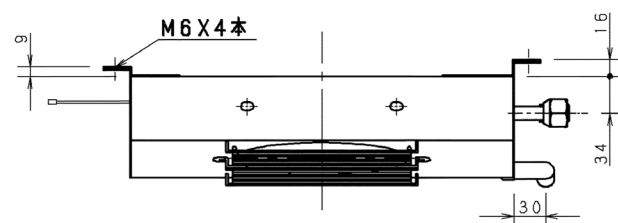
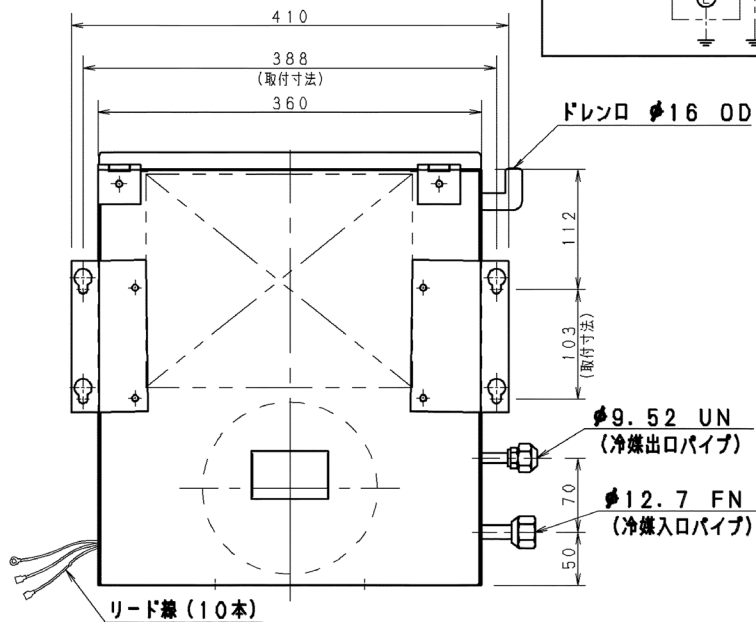


ターミナルボックス (付属品)

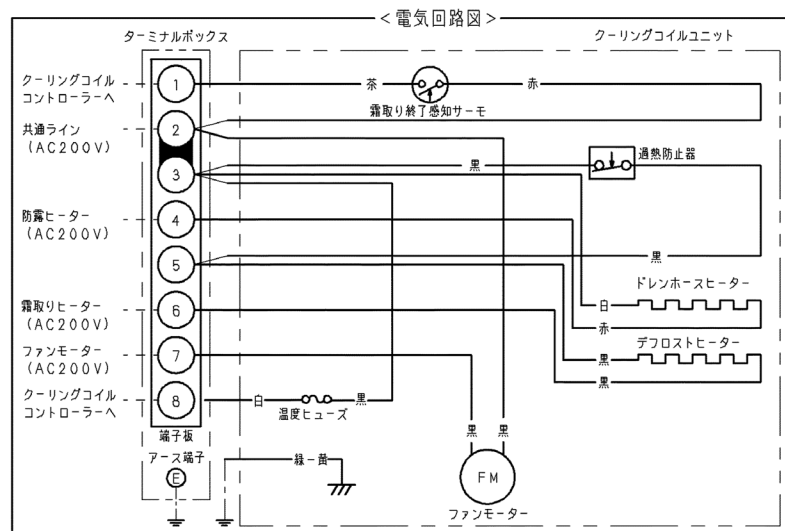

機 種	名	CC-R310FH
外 装	ケ ー ス	アルミニウム
使 用 温 度		+3℃ 以下-30℃ まで
使 用 冷 媒		R404A、R410A R448A※2、R449A※2、R407H※2
フ ィ ン ピ ッ チ		6.35 mm
冷 却 面 積		1.40 m ²
冷凍能力※1	5℃ TD	170 W
	7℃ TD	230 W
	10℃ TD	340 W
銅 管 有 効 長		250 mm
列 数 X 段 数		8 X 4
ファ ン モ ー タ ー		2W (入力50/60Hz 21/20W)
ファ ン 直 径		φ152 mm
風 量		3.2m ³ /min
電 源		1φ 200V 50/60Hz
総合消費電力	運 転	28/27 W
	霜 取 り	387/387 W
総合消費電流	運 転	0.24/0.22 A
	霜 取 り	1.94/1.94 A
霜 取 り 方 式		ヒーター方式
ヒ 容 ー タ 量	霜 取 り ヒ ー タ ー	380 W
	ターミナルボックスヒーター	-
	ドレンホースヒーター	7 W
配 接	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mmUN
管 統	ド レ ン ロ	φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)
霜取り終了感知サーモスタット		-1℃ ON、10℃ OFF
異常過熱防止サーモスタット		30℃ ON、45℃ OFF
質 量		6.5 kg
適 用 冷 凍 機		150 W~250 W
付 属 品		ドレンホース、ホースバンド ターミナルボックス、取扱説明書

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。