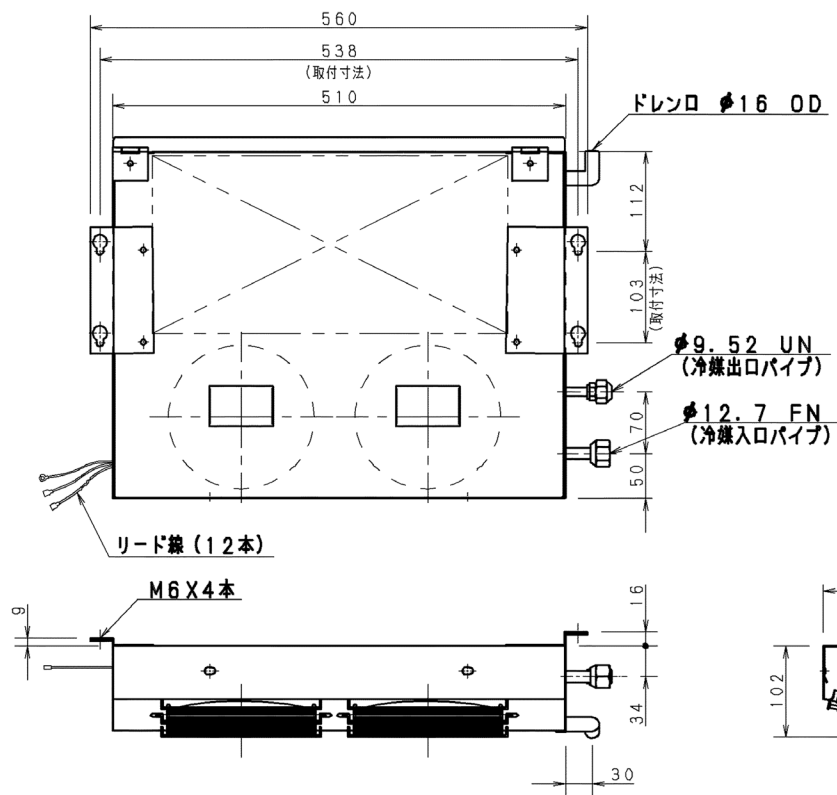
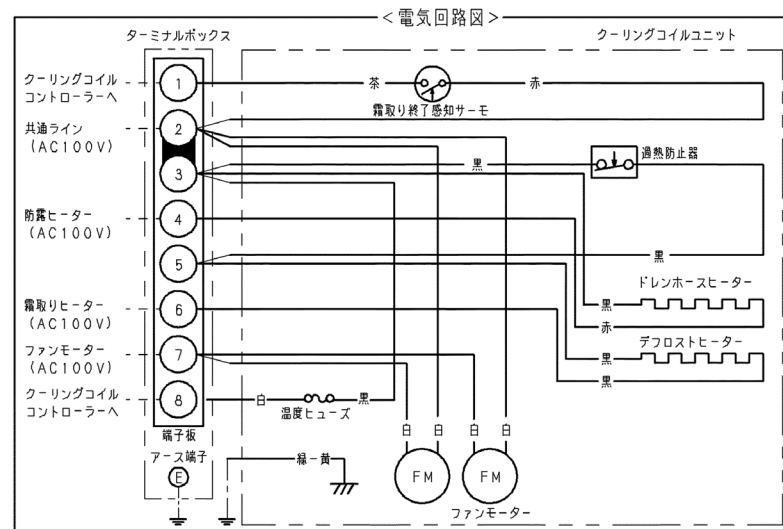



|                |               |                                        |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| 機種             | 名             | CC-R511FH                              |
| 外装             | ケース           | アルミニウム                                 |
| 使用温度           |               | +3℃以下-30℃まで                            |
| 使用冷媒           |               | R404A、R410A<br>R448A※2、R449A※2、R407H※2 |
| フィンピッチ         |               | 6.35 mm                                |
| 冷却面積           |               | 2.22 m <sup>2</sup>                    |
| 冷凍能力※1         | 5℃ TD         | 300 W                                  |
|                | 7℃ TD         | 420 W                                  |
|                | 10℃ TD        | 590 W                                  |
| 銅管有効長          |               | 400 mm                                 |
| 列数×段数          |               | 8×4                                    |
| ファンモーター        |               | 2W×2 (入力50/60Hz 42/40W)                |
| ファン直径          |               | φ152 mm                                |
| 風量             |               | 6.0m <sup>3</sup> /min                 |
| 電源             |               | 1φ 100V 50/60Hz                        |
| 総合消費電力         | 運転            | 49/47 W                                |
|                | 霜取り           | 567/567 W                              |
| 総合消費電流         | 運転            | 0.87/0.77 A                            |
|                | 霜取り           | 5.67/5.67 A                            |
| 霜取り方式          |               | ヒーター方式                                 |
| ヒータ<br>容量      | 霜取りヒーター       | 560 W                                  |
|                | ターミナルボックスヒーター | -                                      |
|                | ドレンホースヒーター    | 7 W                                    |
| 配接             | 冷媒入口パイプ       | φ12.7 mmFN                             |
|                | 冷媒出口パイプ       | φ9.52 mmUN                             |
| 管統             | ドレンロ          | φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID)            |
| 霜取り終了感知サーモスタット |               | -1℃ ON, 10℃ OFF                        |
| 異常過熱防止サーモスタット  |               | 30℃ ON, 45℃ OFF                        |
| 質量             |               | 7.5 kg                                 |
| 適用冷凍機          |               | 250 W~300 W                            |
| 付属品            |               | ドレンホース、ホースバンド<br>ターミナルボックス、取扱説明書       |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の中点温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。