
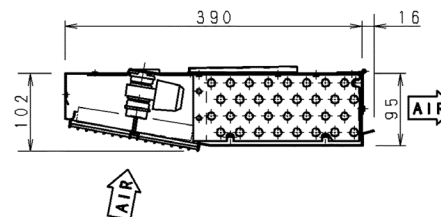
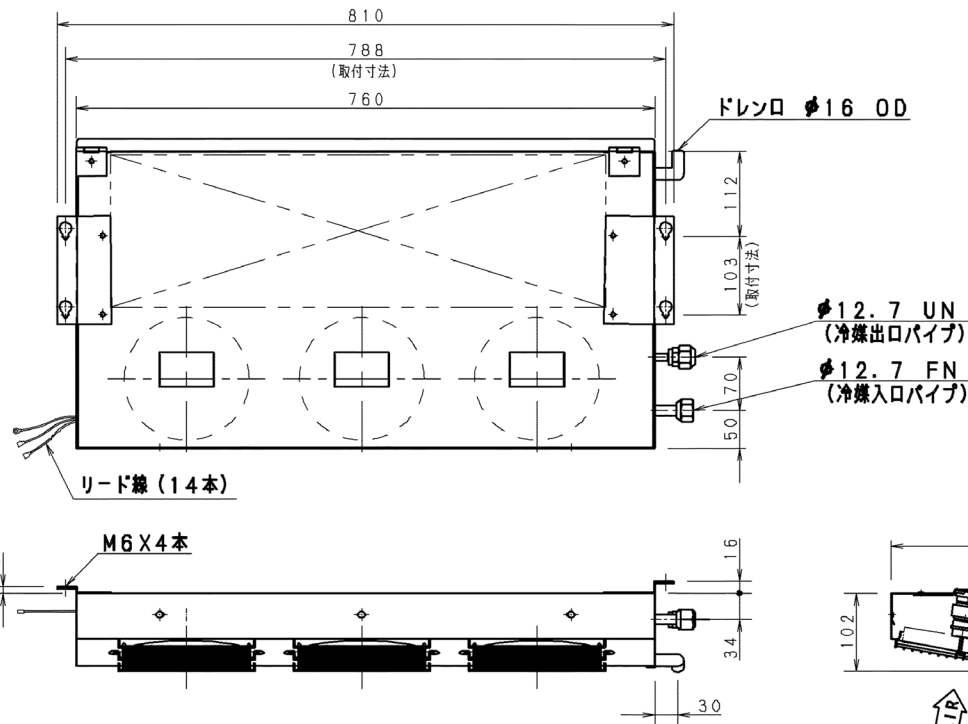


ターミナルボックス (付属品)

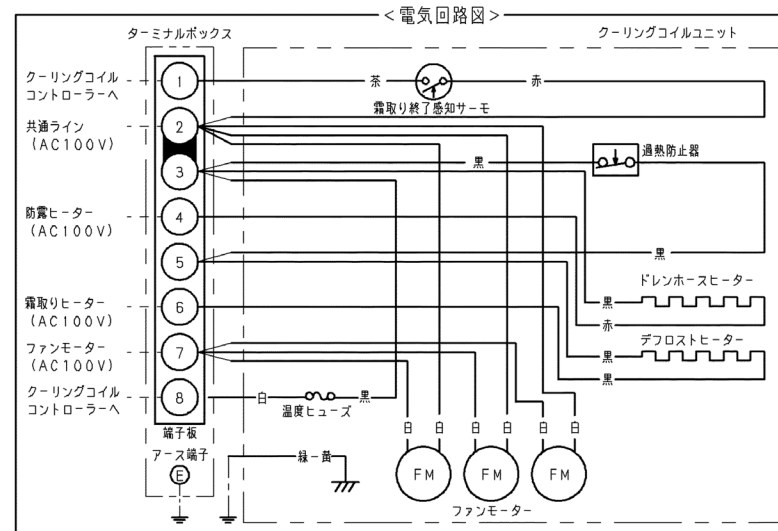

|                |                                        |                             |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 機種名            | CC-R911FH                              |                             |
| 外装ケース          | アルミニウム                                 |                             |
| 使用温度           | +3℃以下-30℃まで                            |                             |
| 使用冷媒           | R404A、R410A<br>R448A※2、R449A※2、R407H※2 |                             |
| フィンピッチ         | 6.35 mm                                |                             |
| 冷却面積           | 3.65 m <sup>2</sup>                    |                             |
| 冷凍能力※1         | 5℃ TD                                  | 470 W                       |
|                | 7℃ TD                                  | 700 W                       |
|                | 10℃ TD                                 | 1000 W                      |
| 銅管有効長          | 650 mm                                 |                             |
| 列数 X 段数        | 8 X 4                                  |                             |
| ファンモーター        | 2WX3 (入力50/60Hz 63/60W)                |                             |
| ファン直径          | φ152 mm                                |                             |
| 風量             | 9.6 m <sup>3</sup> /min                |                             |
| 電源             | 1φ 100V 50/60Hz                        |                             |
| 総合消費電力         | 運転                                     | 70/67 W                     |
|                | 霜取り                                    | 867/867 W                   |
| 総合消費電流         | 運転                                     | 1.27/1.12 A                 |
|                | 霜取り                                    | 8.67/8.67 A                 |
| 霜取り方式          | ヒーター方式                                 |                             |
| ヒート量           | 霜取りヒーター                                | 860 W                       |
|                | ターミナルボックスヒーター                          | -                           |
|                | ドレンホースヒーター                             | 7 W                         |
| 配管             | 冷媒入口パイプ                                | φ12.7 mmFN                  |
|                | 冷媒出口パイプ                                | φ12.7 mmUN                  |
| 管統             | ドレンロ                                   | φ16.0mmOD (ドレンホース内径φ16mmID) |
| 霜取り終了感知サーモスタット | -1℃ ON, 10℃ OFF                        |                             |
| 異常過熱防止サーモスタット  | 30℃ ON, 45℃ OFF                        |                             |
| 質量             | 13.5 kg                                |                             |
| 適用冷凍機          | 400 W~600 W                            |                             |
| 付属品            | ドレンホース、ホースバンド<br>ターミナルボックス、取扱説明書       |                             |

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。

※2：冷凍機の蒸発温度を確認すること。

パナソニック  
HVAC & CC システムズ株式会社

|           |          |              |              |
|-----------|----------|--------------|--------------|
| APPROVALS | DESIGN   | SCALE        | 整理番号         |
| 22.04.08  | 92.02.03 | A3サイズ<br>1/7 | CC-R911FH-04 |
|           |          |              | 作成日 22.01.28 |

回路図追加

|       |            |
|-------|------------|
| 製品コード | 832-382-81 |
| 品番    | CC-R911FH  |

仕様は改良により一部変更する場合があります。