

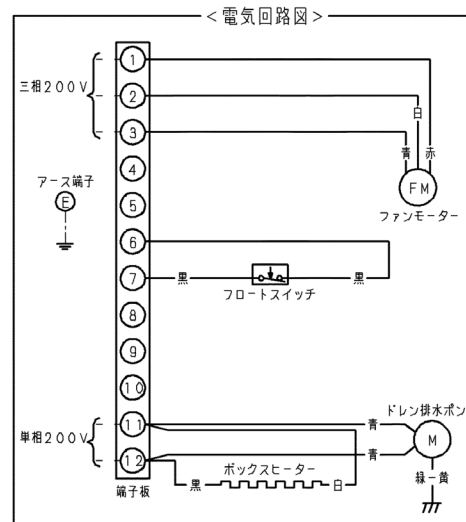


注記：本体のエア吸込側（エアフィルター側）およびその付近で、
外気を導入しないでください。

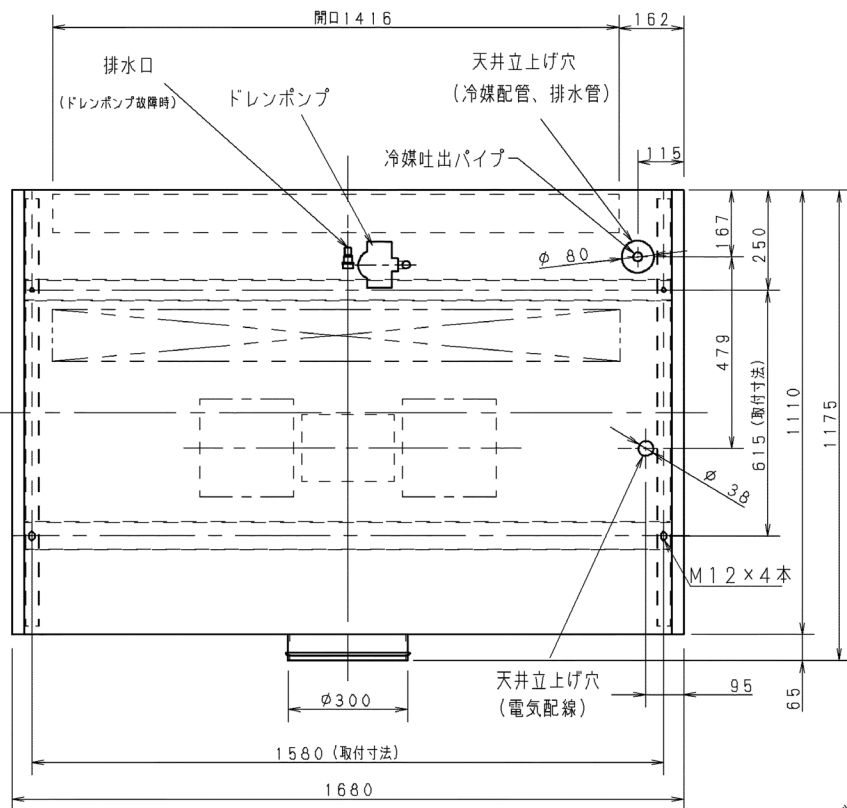

機種名	CC-SD12000P	
外装ケース	塗装アルミニウム、樹脂	
使用温度	+25℃以下 +5℃まで	
使用冷媒	R404A、R410A R448A、R449A、R407H	
フィンピッチ	4.23 mm	
冷却面積	33.45 m ²	
冷凍能力※1	10° CTD	6.450/7.170W
	15° CTD	9.670/10.760W
	20° CTD	12.890/14.350W
銅管有効長	1.426mm	
列数×段数	6×16	
ファンモーター	400/600W(入力 219/291W)	
シロツコファン直径	φ257 × 2	
風量	55/64m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.219/0.291 kW
	霜取り	0.219/0.291 kW
総合消費電流	運転	2.5/2.11 A
	霜取り	2.5/2.11 A
霜取り方式※2	オフサイクル方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	-
	ターミナルボックスヒーター	4W
	ドレンホースヒーター	-
配管	冷媒入口パイプ	φ12.7 mmFN
	冷媒出口パイプ	φ25.4 mmOD
管統	ドレンロ	ドレンパイプ外径φ20mm
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	-	
ドレンポンプ	排水量	600cc/min(揚程500mm)
	最大揚程	650mm(500cc/min)
質量	108 kg	
適用冷凍機	2.2kW ~ 3.7kW	
適応ソックダクト	φ300mm 長さ5m~15m	
付属品	ドレンパン取付部品一式、取扱説明書	

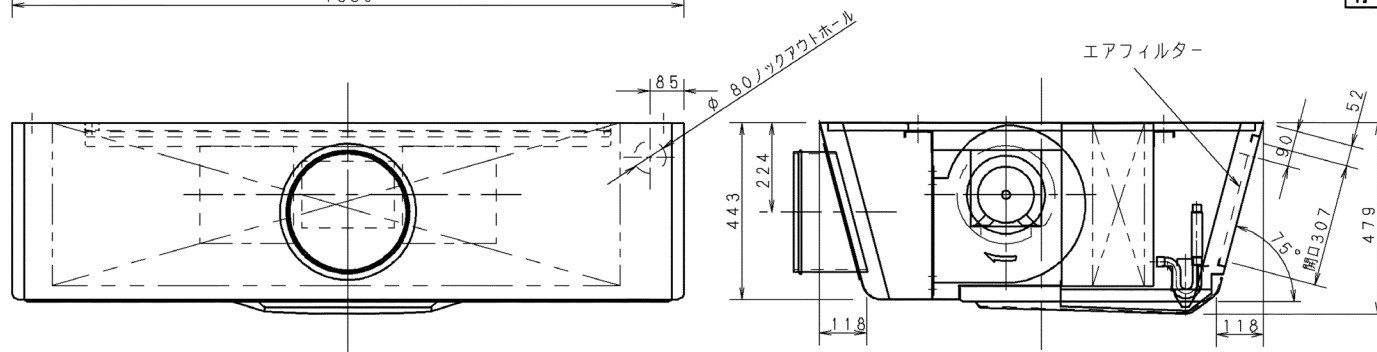

※1：非共沸冷媒の蒸発温度は、蒸発器の midpoint 温度とする。
冷凍能力は、ソックフィルター-NK15 15mを使用
したときの値。
※2：非共沸冷媒のオフサイクル霜取りは、蒸発器入口部温度
が低下するので、霜取り確認のうえ実施すること。

パナソニック
HVAC & CC システムズ株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	回路図追加
22.04.08	00.3.27	A3サイズ 1/10	CC-SD12000P-05	
			作成日 22.02.02	

製品コード	832-469-85
品番	CC-SD12000P

仕様は改良により一部変更する場合があります。